



APRO

GATEWAY PER IL CONTROLLO DA REMOTO - RESIDENZIALE

Gateway per controllo da remoto (uso residenziale) Barra DIN | Gateway for remote control (residential use) DIN rail | Gateway pour télécommande (usage résidentiel) rail DIN | Gateway para control remoto (uso residencial) carril DIN



Gateway per controllo da remoto - uso residenziale - barra DIN - gestisce fino a 12 dispositivi 4 lock 8 chain APRO, e altri 2 dispositivi di terze parti alimentati a 24V o 230V



Gateway pour télécommande - usage résidentiel - rail DIN - gère 12 appareils 4 serrures et 8 chaînes APRO, plus 2 autres appareils tiers alimentés en 24V ou 230V








Gateway pour télécommande - usage résidentiel - barra dim. 60x50x19mm - gère jusqu'à 12 appareils APRO 4 lock 8 chain et 2 autres appareils tiers



Gateway para control remoto - uso residencial - carril DIN - gestiona 12 dispositivos 4 de bloqueo y 8 de cadena APRO, más otros 2 dispositivos de terceros alimentados a 24V o 230V



ART.	1126.5			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	1 Kit			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4

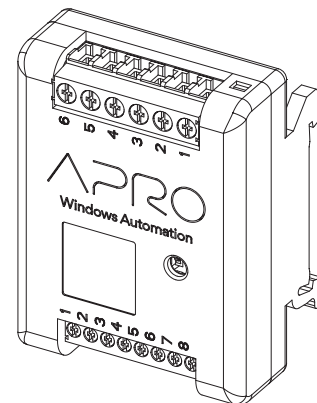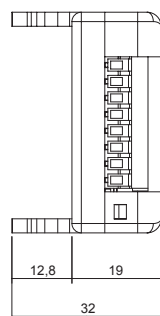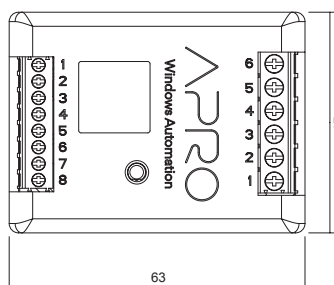

DATI TECNICI TECHNICAL DATA	
APRO NET - DIN	
Codice Code	1126.5
Dimensioni Dimensions	63 x 47 x 32
Peso Weight	50 g.
Uscite Relè Relay outputs	5A max, dry contact

Interfaccia radio Radio interface	WiFi 2,4 GHz b,g,n
Comunicazione Communication	LINbus
Ingressi digitali Digital inputs	5,0 - 24V DC
Led di stato Status LED	1 red
Temperatura di funzionamento Operating temperature	-40°+85°