



WEEN KIT BASE

A/R PER CE 100 KG



Anta ribalta Ween 100 kg CE | Ween tilt and turn CE 100 KG |
Oscillo-battant Ween 100 KG | Oscilobatiente Ween 100 KG



Cerniere in alluminio estruso e zama, rinvio d'angolo, terminali e riscontri in zama, piastrine e viti in acciaio inox. Portata massima: 100 Kg



Hinges in extruded aluminum and zamak, corner return, terminals and handles in zamak, plates and screw in stainless steel. Maximum load: 100 Kg




Paumelles en aluminium extrudé et zamak, renvoi d'angle, embout de tringle et gâches en zamak, plaques en acier inox. Portée: 100 Kg



Bisagras de aluminio extruido y zamac, reenvío de ángulo, bloqueo y cerradero de zamac, plaquetas inox. Soporta hasta: 100 kg





ART.	3402F.1				3402LF.1			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	5 Kit				5 Kit			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4	1	2	3	4

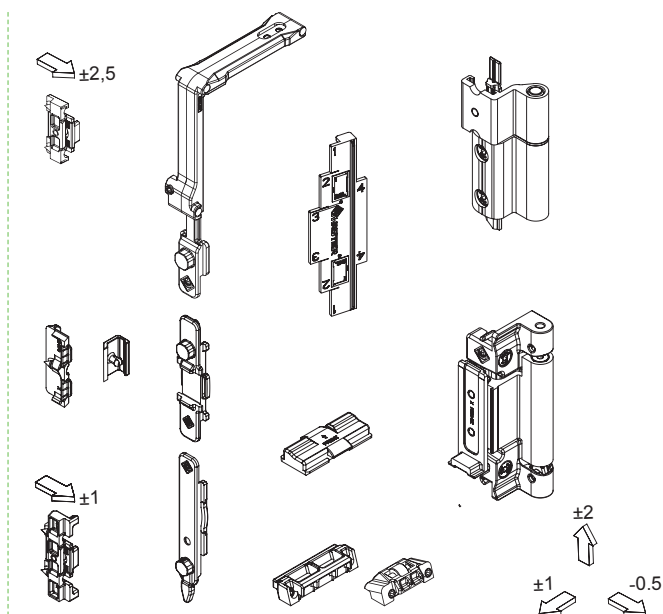


Art. 3402F.1

Kit base standard con **antifalsamanovra sulla cremonese**
Standard kit with **anti-false manoeuvre on cremone bolt (AFM)**

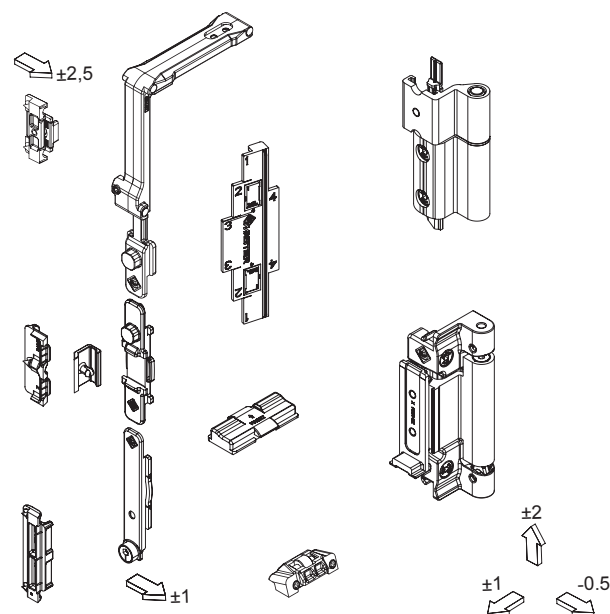

Art. 3402LF.1

Kit base manovra logica con **antifalsamanovra sulla cremonese**
Logic version with **anti-false manoeuvre on cremone bolt (AFM)**



ABBINABILI A MOVIMENTAZIONI: 3627 | 3627.2 | 3627F.1 | 3627F.3 | 3630.20 | 3630F.20

ART.	NODO SECTION
3402F.1 3402 LF.1	A01 - A03 - A05

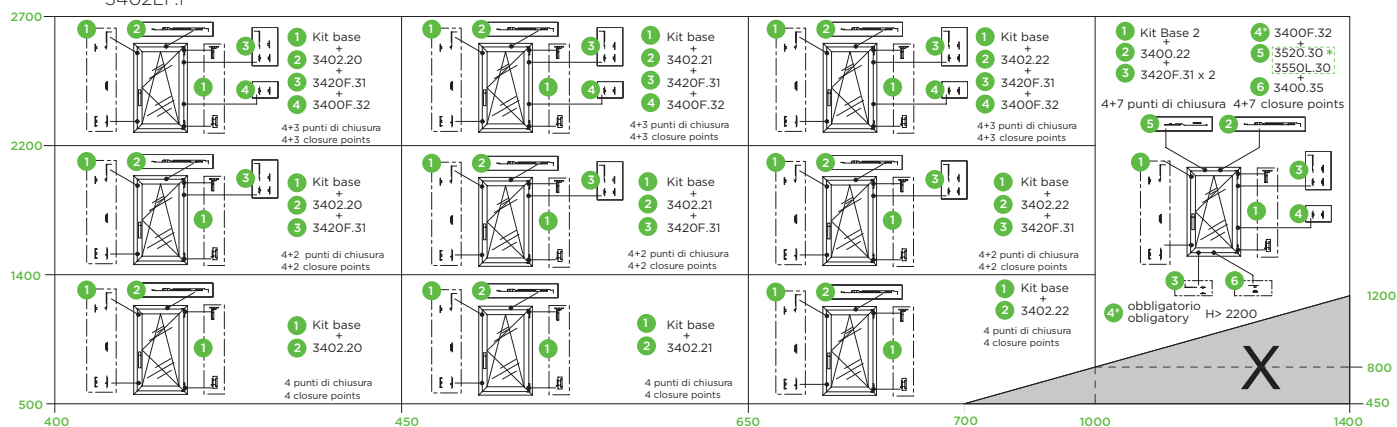


TABELLA DI CARICO | LOAD CHART

PESO MASSIMO DELL'ANTA (alluminio + vetro = 100 Kg) MAXIMUM WEIGHT OF THE SASH (aluminium + glass =100 Kg)												
Spessore max. del vetro indicato (es. 30 mm) Maximum thickness of the glass (es. 30 mm)							N.D. = Dimensione Non Disponibile N.D. = Dimension Not Available					
Nota: Lo spessore massimo del vetro impiegabile si riferisce al materiale senza la camera d'aria Note: The maximum thickness of the glass is considered without the air-space												
2700	40	37	30	25	21	19	16	15	13	12	11	11
2600	42	38	31	26	22	19	17	15	14	13	12	11
2500	43	40	32	27	23	20	18	16	15	13	12	11
2400	45	42	33	28	24	21	19	17	15	14	13	12
2300	47	43	35	29	25	22	19	17	16	14	13	12
2200	49	45	36	39	26	23	29	18	17	15	14	13
2100	50	48	38	32	27	24	21	19	17	16	15	14
2000	50	50	40	33	29	25	22	29	18	17	15	14
1900	50	50	42	35	30	26	23	21	19	18	16	15
1800	50	50	44	37	32	28	25	22	20	19	17	16
1700	50	50	47	39	34	29	26	24	21	29	18	15
1600	50	50	50	42	36	31	28	25	23	21	17	16
1500	50	50	50	44	38	33	30	27	24	22	18	17
1400	50	50	50	48	41	36	32	29	26	21	20	18
1300	50	50	50	50	44	38	34	31	25	23	21	16
1200	50	50	50	50	48	42	37	30	27	25	19	14
1100	50	50	50	50	50	45	36	33	30	23	17	16
1000	50	50	50	50	50	50	40	36	27	20	18	11
900	50	50	50	50	50	50	44	27	24	15	7	x
800	50	50	50	50	50	50	33	30	18	8	x	x
700	50	50	50	50	50	43	38	11	x	x	x	x
600	50	50	50	50	50	33	15	x	x	x	x	x
500	50	50	50	50	46	x	x	x	x	x	x	x
H I	370	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400

CONFIGURAZIONI | CONFIGURATIONS

KIT BASE= 3402F.1
3402LF.1



* 3520.30 in abbinamento a kit base 3402F.1
3520.30 combined with 3402F.1
3550L.30 in abbinamento a kit base 3402LF.1
3550L.30 combined with 3402LF.1