



WEEN HIDE 180

GRUPPO CERNIERE ANTA RIBALTA



Kit cerniere a scomparsa per A/R | Concealed hinge kit for T&T |
Kit paumelles invisibles por O/B | Kit bisagras ocultas para O/B



Leve, pioli, camme e supporto angolare telaio in acciaio inox, corpo di regolazione in zama. Portata massima 100kg-130kg in abbinamento a 3310.51.



Levers, pins, cams, and frame angle support in stainless steel, adjustment body in zamak. Maximum load capacity 100kg-130kg when combined with 3310.51.




Leviers, goupilles, cames et support d'angle de cadre en acier inoxydable, corps de réglage en zamak. Capacité de charge maximale 100kg-130kg en combinaison avec 3310.51.




Palancas, pasadores, levas y soporte angular del marco en acero inoxidable, cuerpo de regulación en zamak. Capacidad máxima de carga 100kg-130kg en combinación con 3310.51.




ART.	TUTTI ALL			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	5 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4




3305.10S/D
3305L.10S/D
3306.10S/D
3306L.10S/D

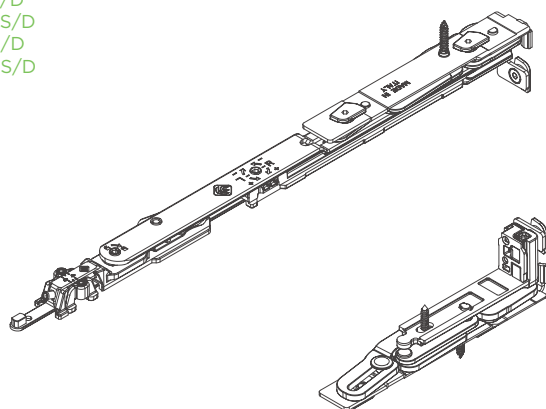

3305.11S/D
3305L.11S/D
3306.11S/D
3306L.11S/D

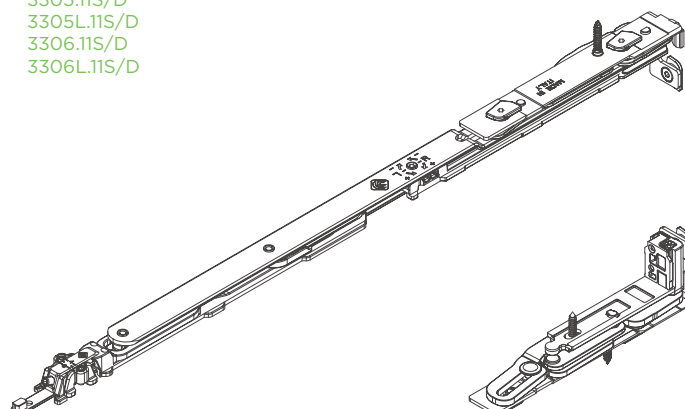

Art.	NODO SECTION
3305.10S/D 3305L.10S/D 3305.11S/D 3305L.11S/D	A03
3306.10S/D 3306L.10S/D 3306.11S/D 3306L.11S/D	A01 - A05 - A20 - A21 - A22

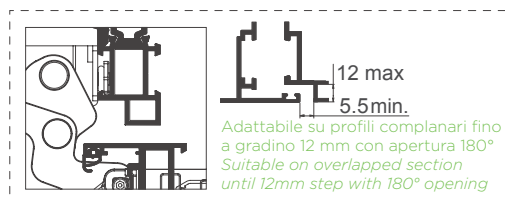


ART.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	TIPO TYPE
3305.10S/D 3306.10S/D	L anta da 470mm a 670mm L sash from 470mm to 670mm	Standard
3305L.10S/D 3306L.10S/D	L anta da 470mm a 670mm L sash from 470mm to 670mm	Logica Tilt before turn

ART.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	TIPO TYPE
3305.11S/D 3306.11S/D	L anta da 671mm a 1700mm L sash from 671mm to 1700mm	Standard
3305L.11S/D 3306L.11S/D	L anta da 671mm a 1700mm L sash from 671mm to 1700mm	Logica Tilt before turn





CERNIERA SUPERIORE UPPER HINGE

3305.20S/D
3305L.20S/D
3305.21S/D
3305L.21S/D
3306.20S/D
3306L.20S/D
3306.21S/D
3306L.21S/D

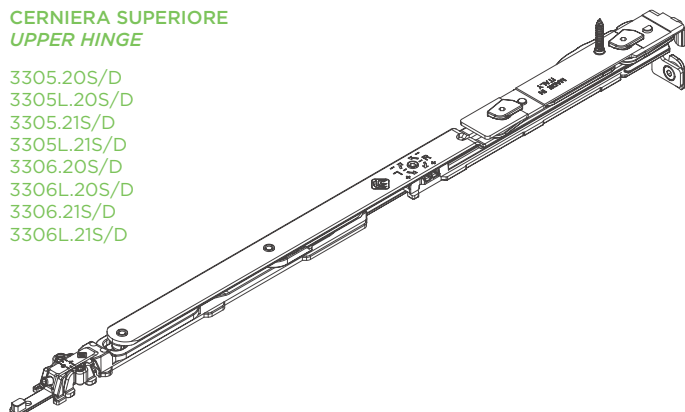


REGOLAZIONI | ADJUSTEMENT

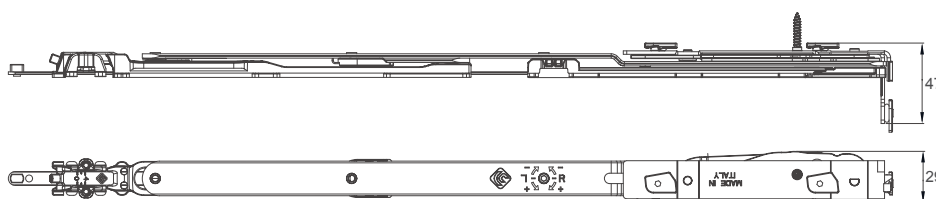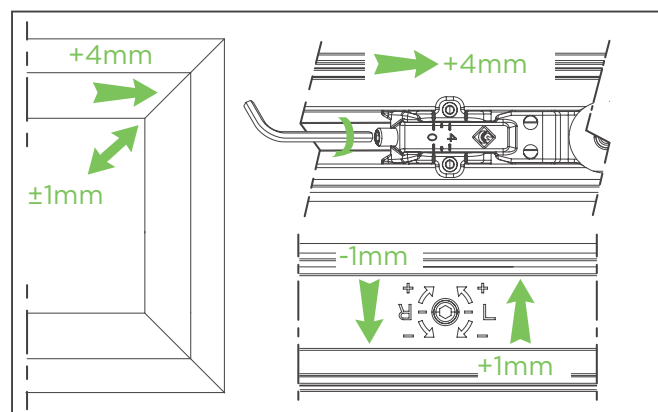

Art.	NODO SECTION
3305.20S/D 3305L.20S/D 3305.21S/D 3305L.21S/D	A03
3306.20S/D 3306L.20S/D 3306.21S/D 3306L.21S/D	A01 - A05 A20 - A21 - A22


INDICAZIONI DI MONTAGGIO | MOUNTING PHASE

ART.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	TIPO TYPE
3306.20S/D 3305.20S/D	L anta da 470mm a 670mm L sash from 470mm to 670mm	Standard
3306L.20S/D 3305L.20S/D	L anta da 470mm a 670mm L sash from 470mm to 670mm	Logica Tilt before turn
3306.21S/D 3305.21S/D	L anta da 671mm a 1700mm L sash from 671mm to 1700mm	Standard
3306L.21S/D 3305L.21S/D	L anta da 671mm a 1700mm L sash from 671mm to 1700mm	Logica Tilt before turn

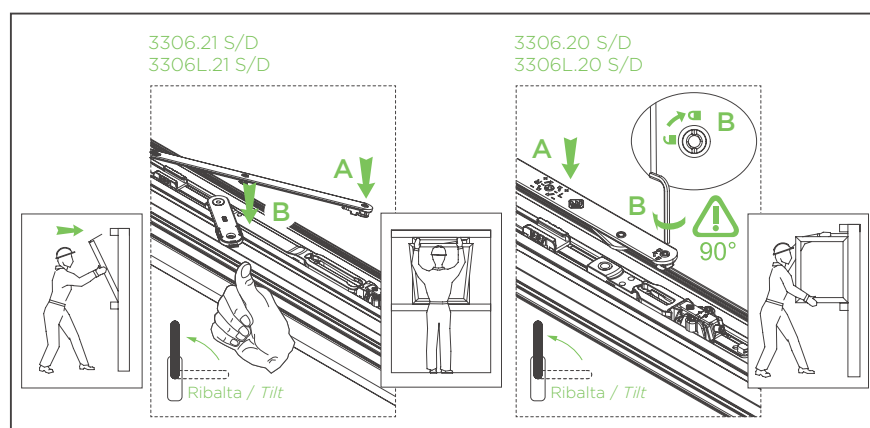


CERNIERA INFERIORE LOWER HINGE

3306S/D
3305S/D

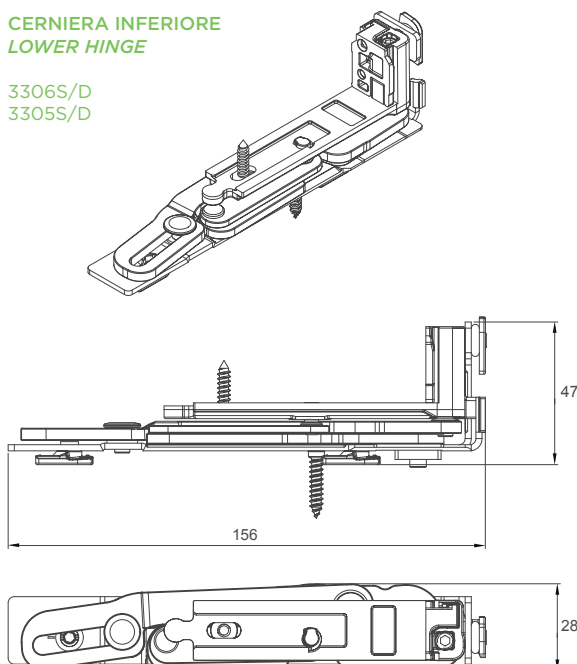

REGOLAZIONI | ADJUSTEMENT

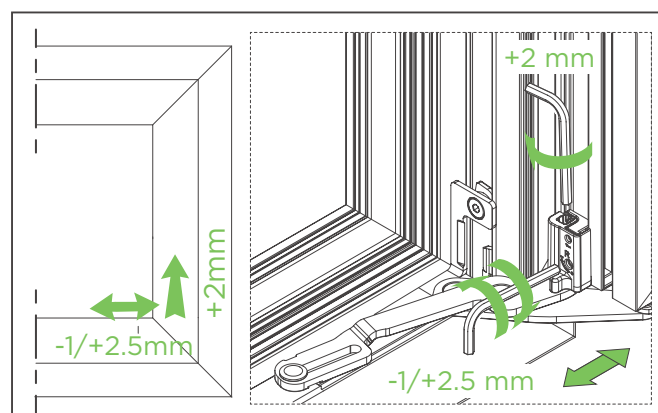

Art.	NODO SECTION
3305S/D	A03
3306S/D	A01 - A05 - A20 - A21 - A22



DIAGRAMMI DI CARICO


LOAD CHART

TABELLE DI CARICO PER CONFIGURAZIONI MONOANTA
LOAD CHARTS FOR ONE SASH CONFIGURATIONS

100 kg - 180°

⚠ Obbligatorio A3310.51 con soglie ribassate
Mandatory A3310.51 with low threshold

Consigliato A3310.51 per portate > 80 kg
Recommended A3310.51 with weight > 80kg




2500	50	42	35	30	26	23	21	19	17
2400	50	43	36	31	27	24	22	20	18
2300	50	45	38	32	28	25	23	21	19
2200	50	47	39	33	29	26	24	22	20
2100	50	50	41	35	31	28	25	23	21
2000	50	50	43	36	33	29	26	24	22
1900	50	50	45	38	34	30	27	25	23
1800	50	50	47	40	35	31	28	26	24
1700	50	50	50	42	36	33	29	28	27
1600	50	50	50	44	38	34	31	29	27
1500	50	50	50	46	39	35	32	30	28
1400	50	50	50	50	41	37	34	32	30
1300	50	50	50	50	44	39	36	34	32
1200	50	50	50	50	45	40	37	35	33
1100	50	50	50	50	47	43	39	37	35
1000	50	50	50	50	50	45	40	38	36
900	50	50	50	50	50	47	42	39	37
800	50	50	50	50	50	50	44	41	39
700	50	50	50	50	50	50	46	43	40
600	50	50	50	50	50	50	48	45	41
500	50	X	X	X	X	X	X	X	X
H L	370	500	600	700	800	900	1000	1100	1200



130 kg - 180°


⚠ Obbligatorio A3310.51
Mandatory A3310.51



2700	50	44	37	32	28	25	22	20	19
2600	50	46	38	33	29	26	23	20	19
2500	50	48	40	34	30	27	24	22	20
2400	50	50	42	35	31	28	25	23	21
2300	50	50	43	37	33	29	26	24	22
2200	50	50	45	39	32	30	27	25	23
2100	50	50	45	40	34	31	28	27	25
2000	50	50	50	43	36	32	30	27	25
1900	50	50	50	45	39	33	32	29	26
1800	50	50	50	47	41	35	34	30	28
1700	50	50	50	47	43	36	35	32	29
1600	50	50	50	50	47	38	36	34	31
1500	50	50	50	50	47	40	37	35	32
1400	50	50	50	50	48	43	39	36	33
1300	50	50	50	50	50	45	40	38	35
1200	50	50	50	50	50	46	43	41	38
1100	50	50	50	50	50	47	45	42	39
1000	50	50	50	50	50	48	46	43	40
900	50	50	50	50	50	50	48	46	42
800	50	50	50	50	50	50	50	47	44
700	50	50	50	50	50	50	50	X	X
600	50	50	50	50	50	50	50	X	X
500	50	50	50	50	50	50	X	X	X
H / J	370	500	600	700	800	900	1000	1100	1200



Per apertura
impedita a 180°
è obbligatorio
braccio limitatore
For windows
with 180°
restricted opening
mandatory use a
limiter arm



⚠ A1211 (L min.440)