



WEEN HIDE 180

KIT CERNIERE A SCOMPARSA PER BATTENTE

3D



2.5

3

Kit cerniere a scomparsa per battente | Concealed hinges kit for casement | Paumelle invisible inférieure pour battant | Kit de bisagras ocultas para batiente



Leve, pioli, camme e supporto angolare telaio in acciaio inox, corpo di regolazione in zama. Portata massima 100kg-130kg in abbinamento a 3310.51.




Levers, pins, cams, and frame angle support in stainless steel, adjustment body in zamak. Maximum load capacity 100kg-130kg when combined with 3310.51.



Leviers, goupilles, cames et support d'angle de cadre en acier inoxydable, corps de réglage en zamak. Capacité de charge maximale 100kg-130kg en combinaison avec 3310.51.




Palancas, pasadores, levas y soporte angular del marco en acero inoxidable, cuerpo de regulación en zamak. Capacidad máxima de carga 100kg-130kg en combinación con 3310.51.




ART.	TUTTI ALL			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	5 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4

3306.12S/D
3305.12S/D

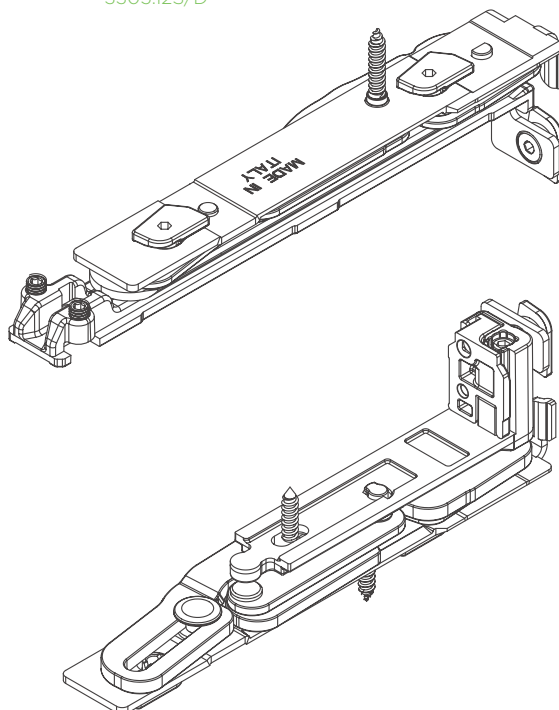

Art.	NODO SECTION
3305.12S/D	A03
3306.12S/D	A01 - A05 - A20 - A21 - A22





12 max
5.5 min.

Adattabile su profili complanari fino a gradino 12 mm con apertura 180°
Suitable on overlapped section until 12mm step with 180° opening




CERNIERA SUPERIORE UPPER HINGE


3305.71S/D
3306.71S/D

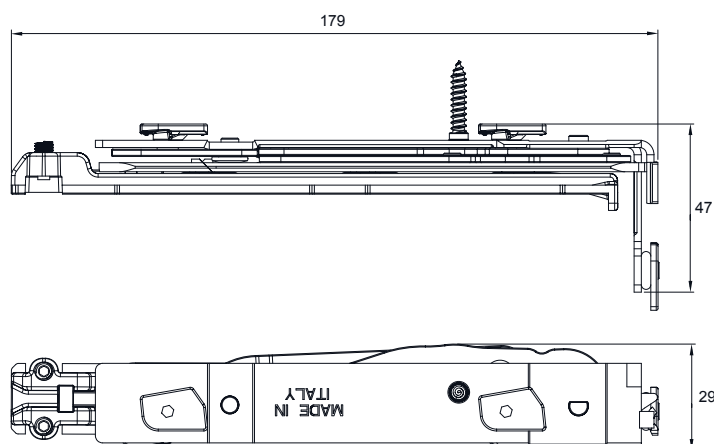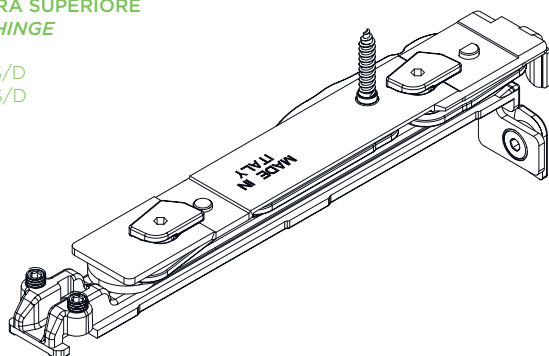

REGOLAZIONI | ADJUSTMENT


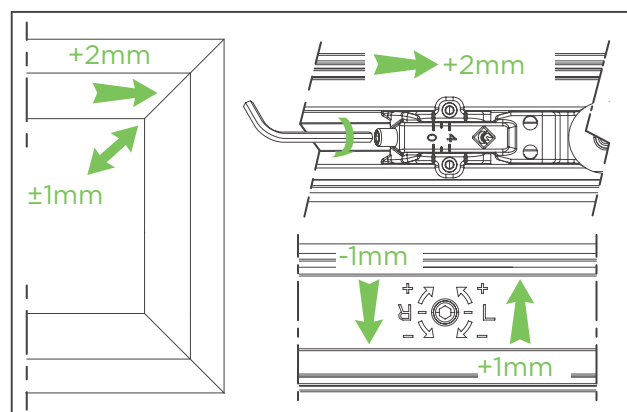


INDICAZIONI DI MONTAGGIO | MOUNTING PHASE

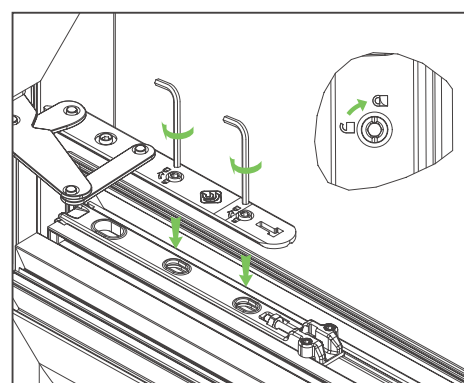


CERNIERA INFERIORE LOWER HINGE

3305S/D
3306S/D

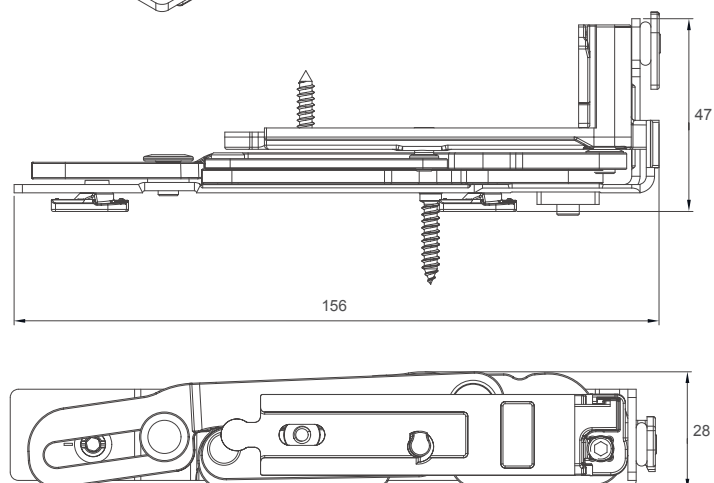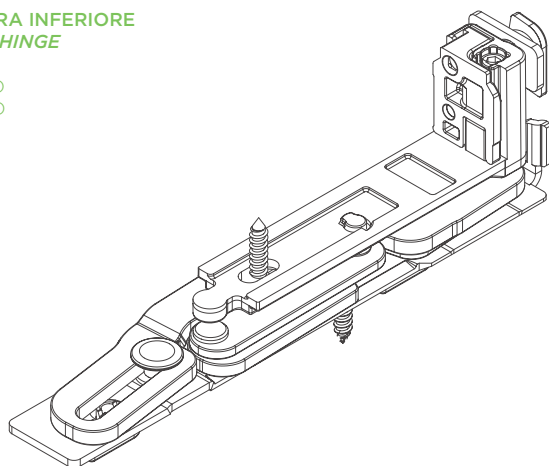

REGOLAZIONI | ADJUSTMENT

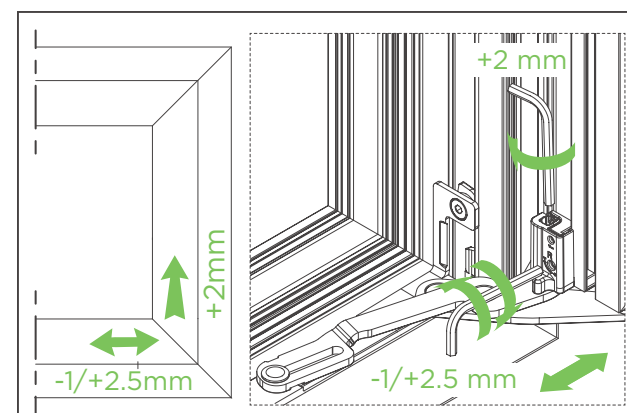

Art.	NODO SECTION
3305S/D	A03
3306S/D	A01 - A05 A20 - A21 - A22



DIAGRAMMI DI CARICO


LOAD CHART

TABELLE DI CARICO PER CONFIGURAZIONI MONOANTA LOAD CHARTS FOR ONE SASH CONFIGURATIONS

100 kg - 180°

! Obbligatorio A3310.51 con soglie ribassate
Mandatory A3310.51 with low threshold

Consigliato A3310.51 per portate > 80 kg
Recommended A3310.51 with weight > 80kg




2500	50	42	35	30	26	21	19	17	16	15	14
2400	50	43	36	31	27	22	20	18	17	15	14
2300	50	45	38	32	28	23	21	19	17	15	15
2200	50	47	39	33	29	24	21	20	18	16	16
2100	50	50	41	35	31	28	25	21	19	17	17
2000	50	50	43	36	32	29	26	22	20	18	17
1900	50	50	45	38	33	30	27	24	21	20	18
1800	50	50	47	40	36	31	28	25	23	20	17
1700	50	50	50	42	37	33	29	27	24	22	18
1600	50	50	50	44	38	34	30	28	25	23	19
1500	50	50	50	46	39	35	32	29	26	24	20
1400	50	50	50	46	40	36	33	30	28	25	21
1300	50	50	50	48	41	37	34	31	30	26	22
1200	50	50	50	48	43	39	35	33	30	27	23
1100	50	50	50	50	45	40	36	33	31	28	24
1000	50	50	50	50	46	41	37	35	32	29	7
900	50	50	50	50	50	43	39	36	34	X	X
800	50	50	50	50	50	45	40	38	X	X	X
700	50	50	50	50	50	45	42	X	X	X	X
600	50	50	50	50	50	45	X	X	X	X	X
550	50	50	50	50	50	X	X	X	X	X	X
H / J	470	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500




130 kg - 180°

! Obbligatorio A3310.51 con soglie ribassate
Mandatory A3310.51 with low threshold




2700	50	44	37	32	28	25	22	20	19	17	16	15	14
2600	50	44	38	33	29	26	23	21	19	18	16	15	14
2500	50	44	38	34	30	27	24	22	20	18	17	16	15
2400	50	44	39	34	31	27	25	23	21	19	18	17	16
2300	50	45	39	35	32	28	26	24	21	20	18	17	16
2200	50	45	39	35	33	29	26	24	22	20	19	18	17
2100	50	45	40	36	33	30	27	25	23	21	20	18	17
2000	50	45	40	36	34	30	28	25	23	21	20	19	18
1900	50	45	43	39	35	32	29	26	24	22	21	20	18
1800	50	50	43	40	36	33	30	27	25	23	21	20	19
1700	50	50	45	41	37	34	31	28	26	24	22	21	20
1600	50	50	47	42	38	35	32	30	27	25	23	22	20
1500	50	50	47	44	39	36	33	30	28	26	24	23	21
1400	50	50	50	45	40	37	34	31	29	27	25	24	22
1300	50	50	50	45	41	38	35	32	30	27	26	24	23
1200	50	50	50	45	42	39	36	33	31	28	26	25	24
1100	50	50	50	45	45	40	37	35	32	29	27	25	X
1000	50	50	50	50	45	41	38	35	32	30	27	26	X
900	50	50	50	50	45	42	39	36	33	30	28	X	X
800	50	50	50	50	45	42	40	37	34	31	X	X	X
700	50	50	50	50	50	45	42	39	35	X	X	X	X
600	50	50	50	50	50	50	45	41	X	X	X	X	X
550	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
H / I	470	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700


Per apertura
impedita a 180°
è obbligatorio
braccio limitatore
For windows
with 180°
restricted opening
mandatory use a
limiter arm




! A1211 (L min.440)



180°
Max 100Kg



! A3310.51



! A3310.51
A1211 (L>570)