

WISLIDE

Attuatore per infissi scorrevoli



Attuatore elettrico con cinghia rotante | Electric actuator with rotating chain | Actionneur électrique avec chaîne rotant | Actuador eléctrico con correa



Attuatore elettrico con cinghia rotante che permette di movimentare infissi scorrevoli fino a 750 kg.




Electric actuator with rotating chain for sliding system up to 750 Kg.



Actionneur électrique avec chaîne rotant pour le système coulissant avec une portée maximale de 750 Kg.



Actuador eléctrico con correa para correderas con carga máxima de 750 Kg.

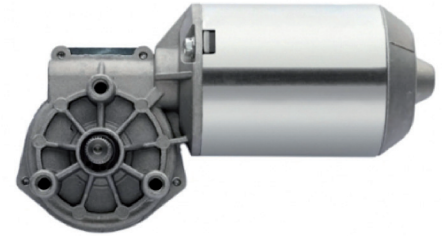


ART.	1122.5 1122.10 1122.20			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	1 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4

Art.	PESO MAX TOTALE TOTAL MAX WEIGHT	N° ANTE MOTORIZZATE N° AUTOMATIC SASH
1122.5	500 Kg	1
1122.10	750 Kg	1
1122.20	750 Kg	2


1

1 Pz. (art. 1122.5/10)
2 Pz. (art. 1122.20)

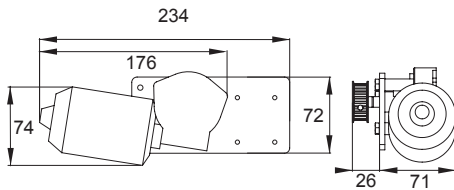


2

1 Pz. (art. 1122.5/10)
2 Pz. (art. 1122.20)







3

1 Pz. (art. 1122.5/10)
2 Pz. (art. 1122.20)



4

1 Pz. DX + 1 SX (Art. 1122.5/10)
1 Pz. DX + 2 SX (art. 1122.20)

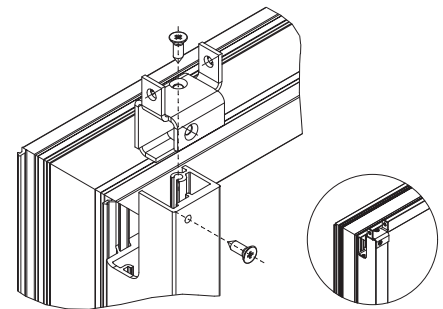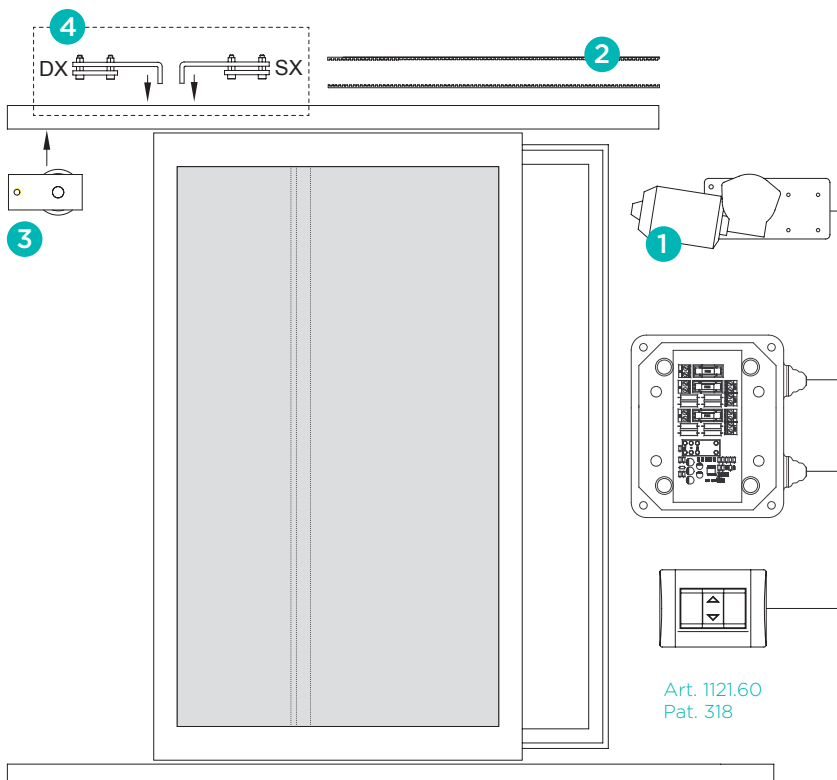

Staffa non inclusa nel kit staffe (Art. 1122.70D/S). Le dimensioni della staffa variano in funzione della tipologia di profilo utilizzato.
Bracket not included in the bracket kit (Art. 1122.70D / S). The size of the bracket may change as a function of the type of profile used.



Dati di targa e marchitura <i>Rating e marking</i>	Art. 1122.1	Art. 1122.5	Art. 1122.10	Art. 1122.20
Alimentazione motore <i>Power supply</i>	24 Vdc	24 Vdc	24 Vdc	24 Vdc
Peso max totale <i>Total max weight</i>	160 Kg	500 Kg	750 Kg	750 Kg
Larghezza anta max <i>Max Width sash</i>	300 cm	500 cm	500 cm	500 cm
Velocità <i>Velocity</i>	10 cm/s	---	---	---
Potenza motore <i>Absorbed power</i>	40 W	100 W	150 W	150 W
Assorbimento medio <i>Average absorbtion</i>	0,8 A	---	---	---
Forza <i>Force</i>	80 N	200 N	400 N	220 N
Ciclo di lavoro <i>Duty cycle</i>	10 cicli/ora <i>10 cycle/hours</i>	10 cicli/ora <i>10 cycle/hours</i>	10 cicli/ora <i>10 cycle/hours</i>	10 cicli/ora <i>10 cycle/hours</i>
Rumorosità <i>Noise level</i>	50 dB	35 dB	35 dB	35 dB
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP56	IP32	IP32	IP32
Irreversibile <i>Irreversible</i>	Si / Yes	---	---	---
Elettroblocco <i>Electric lock</i>	Si / Yes	---	---	---