ACCESSORI PER SERRAMENTI

MAXI-TEX

PALETTO AD APPOGGIO ESTERNO

Art. 4550.1 (L=220mm. senza serr.)
Art. 4550.2 (L=455mm. senza serr.)
Art. 4551.1 (L=220mm. con serr.)
Art. 4551.2 (L=455mm. con serr.)

Altri accessori:
Art. 4552 Riscontro puntale
Art. 4235 Incontro a pozzetto

A	Impugnatura	G	Riscontro puntale
B	Puntale in acciaio	H	Viti di fissaggio metriche
C	Corpo paletto	I	Viti di fissaggio autofil.
D	Guida superiore	L	Inserti filettati
E	Guida inferiore	M	Tappi chiudiforo
F	Riscontro per serratura	N	Vite di bloccaggio

MONTAGGIO

Fig. 1 Eseguire la tracciatura dei fori come indicato (eventualmente utilizzando anche il corpo del paletto (C) come dima). Prendere il corpo del paletto (C) ed infilare alle due estremità la guida superiore (D) e inferiore (E); inserire gli inserti filettati (L) e poggiare il corpo (C) sul profilo, come da part. A. Serrare le viti di fissaggio metriche (H) negli inserti (L) fino al bloccaggio degli stessi, e fissare le viti autofilettanti (I).

Fig. 2 Posizionare il riscontro della serratura (F) e fissarlo con la vite autofilettante (I). Infilare il puntale (B) completo di impugnatura (A) attraverso il corpo del paletto (C).

Fig. 3 Allineare il foro presente sul puntale (B), con il foro centrale del corpo paletto (C), inserire la vite di bloccaggio (N) e montare i tappi chiudiforo (M).

Fig. 4 La chiusura del paletto sul traverso superiore, si effettua utilizzando il riscontro puntale art. 4552 che si applica sul telaio fisso come da part. B e C , nel caso di profili con gradino (da 7-8-9mm.) nella dotazione sono presenti degli spessori in Nylon. Per la chiusura a pavimento part. D si utilizza l'incontro a pozzetto art. 4235 (entrambi sono da richiedere a parte).

N.B. Per il fissaggio degli inserti filettati non è indispensabile nessuna attrezzatura, poichè tramite il serraggio della vite metrica si ottiene l'espansione degli stessi.

Master srl - I032A – 30/01/2003

Master srl non risponde in alcun modo di possibili inesattezze imputabili ad errori di stampa o di trascrizione dati nel presente foglio

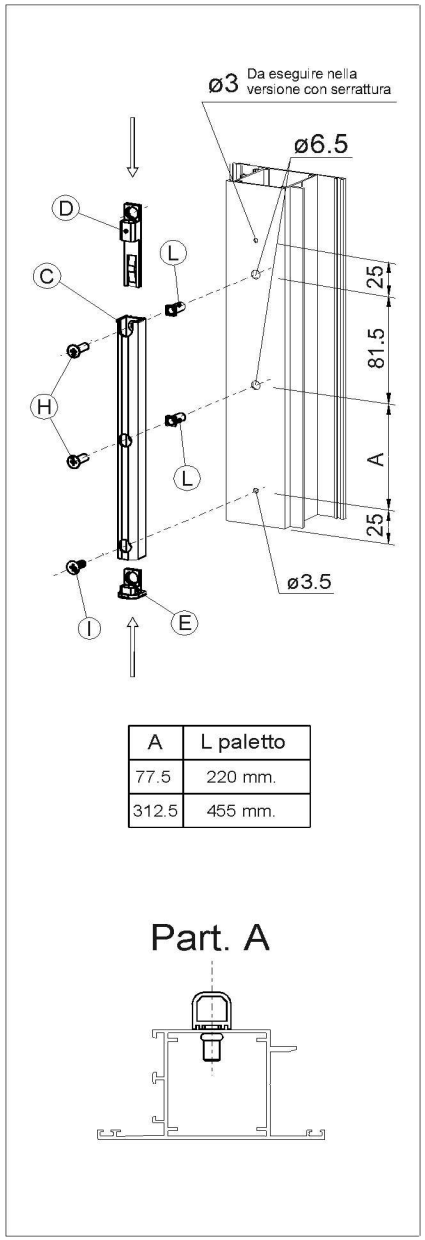

A	L paletto
77.5	220 mm.
312.5	455 mm.

Fig. 2

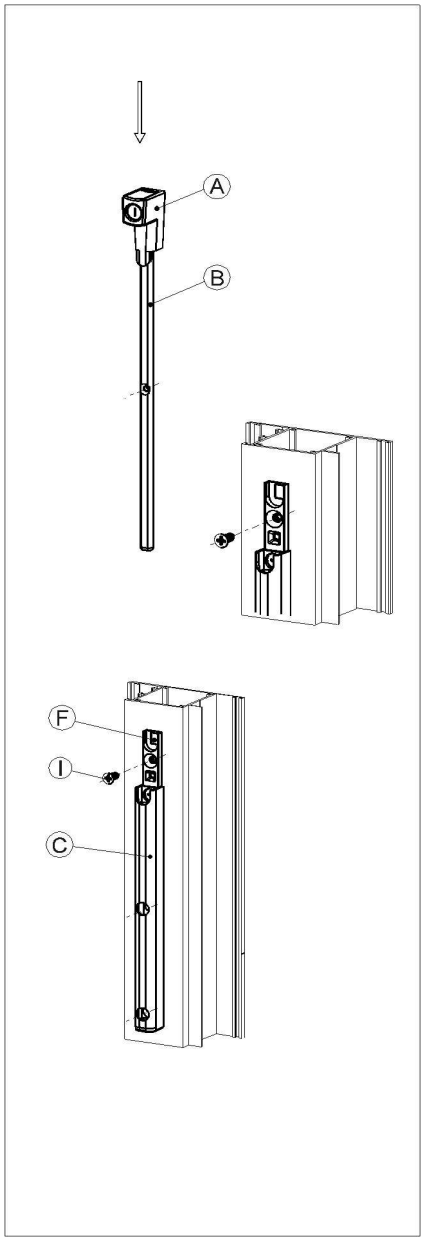

Fig. 3

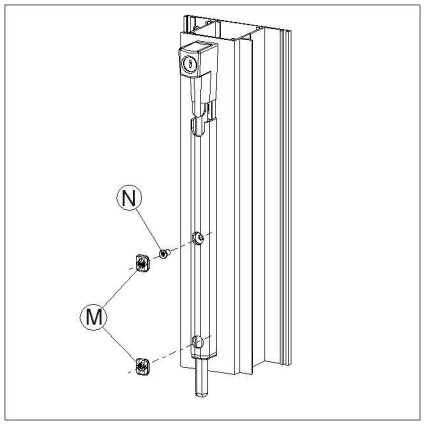

Fig. 4

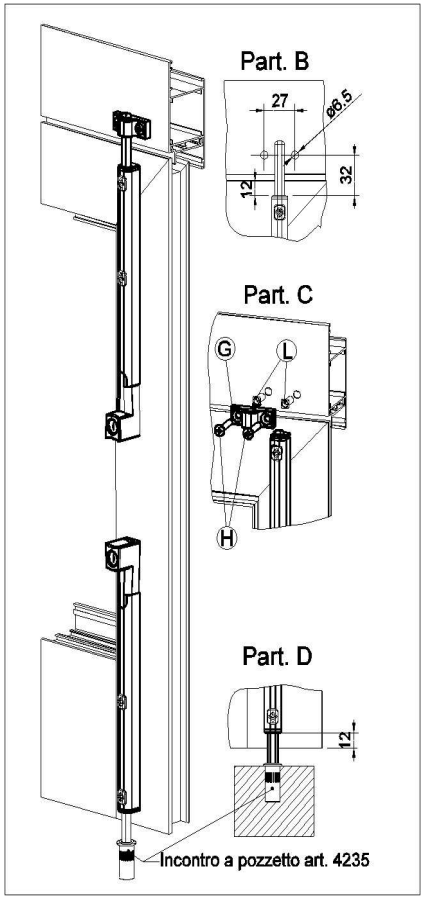

Avvertenze: Il fissaggio in corrispondenza della guida terminale (E) (nei casi in cui è possibile), dovrà essere effettuato per mezzo della vite metrica (H) con l'inserto filettato (L); di conseguenza la vite autofilettante (I) sarà usata per il fissaggio in corrispondenza della guida superiore (D). Si consiglia, a garanzia di un solido e sicuro fissaggio, di effettuare il montaggio sempre con i sistemi in dotazione.