




ACCESSORI PER SERRAMENTI PROGETTATI PER DURARE

Art. 5231/5234

Fissaggio doppio per maniglioni in alluminio estruso

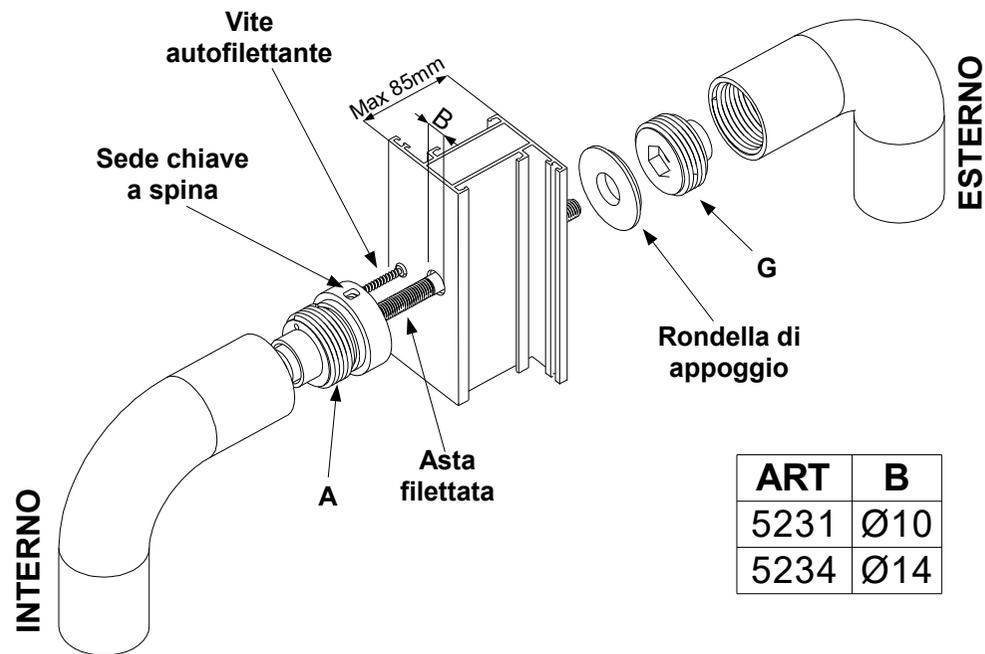

**Schema di applicazione**

(dettaglio raffigurante metà kit, raddoppiare i particolari per kit completo e montaggio maniglione)

**DESCRIZIONE MONTAGGIO**

- Avvitare i due particolari **G** nel maniglione esterno.
- Avvitare a fondo le due aste filettate nei due particolari **G**.
- Nel maniglione interno, avvitare a fondo i due particolari **A** con gli anelli inseriti.
- Togliere le due viti autofilettanti.
- Infilare le due guarnizioni tubolari sulle aste filettate (nel caso di porte a vetro art 5234).
- Accostare il maniglione interno nelle aste filettate ed avvitare a mano gli anelli con foro laterale.
- Il serraggio finale si ottiene ruotando gli anelli con l'apposita chiave a spina.

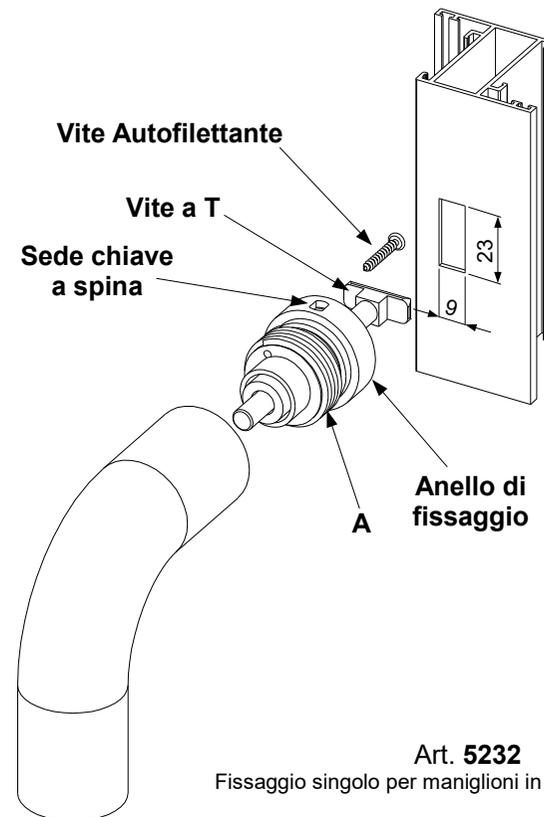


Fig. 1

Art. 5232

Fissaggio singolo per maniglioni in alluminio estruso

**Schema di applicazione**

(dettaglio raffigurante metà kit, raddoppiare i particolari per kit completo e montaggio maniglione)

**DESCRIZIONE MONTAGGIO**

- Avvitare i due pezzi **A** con gli anelli inseriti e togliere le due viti autofilettanti.
- Avvitare le due viti a **T** per due o tre giri.
- Allineare le teste a **T** delle viti con le lavorazioni del profilato.
- Inserire le teste a **T** nelle lavorazioni e appoggiare il maniglione al profilato.
- Ruotare di 90° gli anelli con foro laterale e allontanare il maniglione dal profilato facendo inserire il quadro della vite nella lavorazione del profilato. (come in fig.1)
- Avvitare a mano gli anelli con foro laterale.
- Il serraggio finale si ottiene ruotando gli anelli con l'apposita chiave a spina.


 Per eventuali chiarimenti chiedere info al nostro Ufficio Tecnico  
 Tel. 080.4959823