

SCHEDA TECNICA DI MONTAGGIO



ALTAIR

MANIGLIA PER SCORREVOLE
handle for sliding windows


APPLICAZIONE A SERIE SLIDE 60 DI ALSistem

Art. 6501.1 - In Nylon

Art. 6502.1 - In Nylon con cursore in alluminio

Art. 6501.1 - 6502.1

Fig. 1

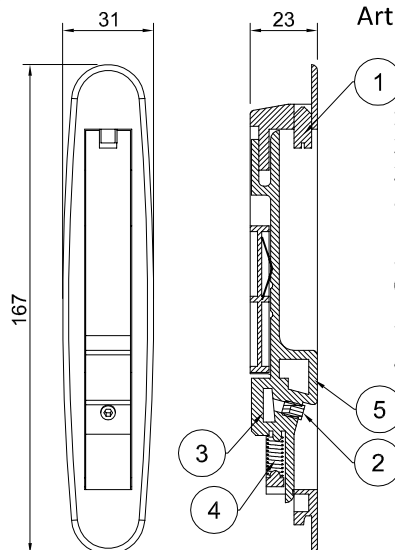

1. Grano di fissaggio maniglia
2. Grano di bloccaggio nasello
3. Sede nasello
4. Molla per funzionamento automatico
5. Cursore di comando
6. Nasello (in versione piegata a Dx e Sx o dritto)
7. Occlusore
8. Contropiastra

Lavorazioni per applicazione maniglia

- Eseguire la lavorazione sul profilo anta, Fig. 3, come da dimensioni indicate; per la quota A in tabella sono riportati i valori in funzione della serie di profili utilizzati;
- Per l'applicazione della contropiastra, eseguire la lavorazione sul telaio come riportato in Fig. 2.


Montaggio

- Applicare la maniglia come da Fig. 4, e dopo averla posizionata sul profilo, serrare il grano 1;
- Applicare il nasello nell'apposita sede 3 come da Fig. 4, bloccarlo in posizione serrando il grano 2, per mezzo di una chiave a brugola da 2.5 mm.;
- Applicare la contropiastra sul telaio Fig. 5 (in caso di profili con binario aperto utilizzare l'occlusore 7).


Attenzione

Per la pulizia non utilizzare alcol o detergenti a base alcolica.


Lavorazione su telaio per montaggio contropiastra

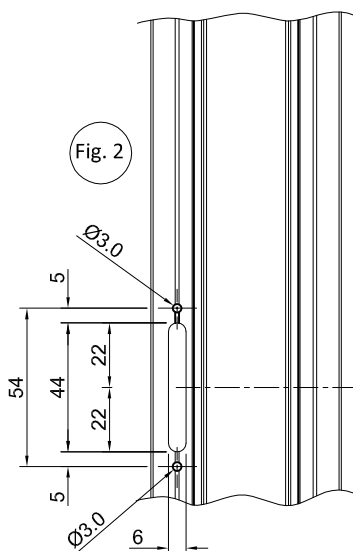

Lavorazione su anta per montaggio maniglia

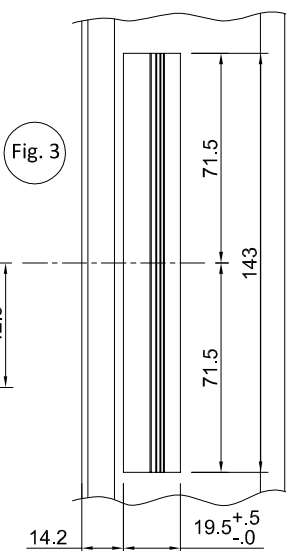


Montaggio contropiastra

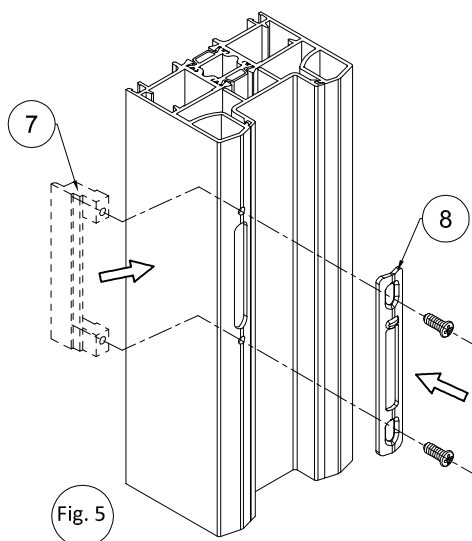

Utensili utilizzati

- ALLEN n°2.5
Coppia MAX 2.5 Nm
- FISSO
Coppia MAX 4.5 Nm
- PHILIPS n°2
Coppia MAX 4.5 Nm

Montaggio maniglia

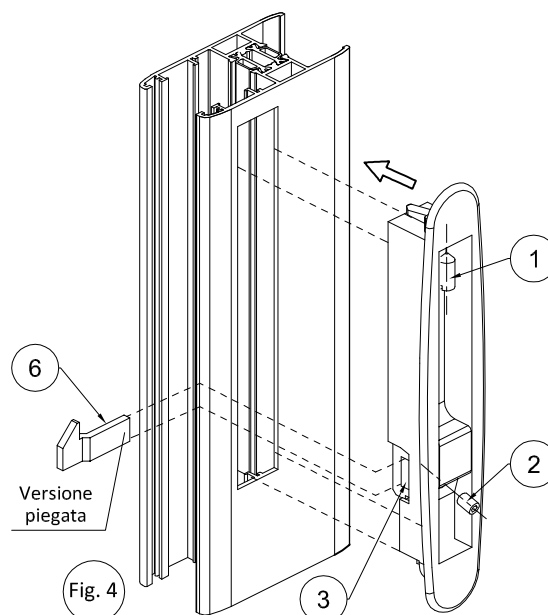

Per eventuali chiarimenti chiedere info al nostro
Ufficio Tecnico
Tel. 080 4959823

