






Per sisteml Erre
For Erre system

Riferimento nodo sistema ERRE
ERRE system section riferiment





LAVORAZIONI ASTINE



072

- IT** Martellina ITALIA
EN ITALIA Handle
FR Bequille a poignee ITALIA
ES Maneta ITALIA




- IT Martellina
- EN Handle
- FR Béquille à poignée
- ES Maneta

ATTENZIONE
WARNING

da considerarsi senza
gli accessori supplementari.

The doors are to be
considered minimum with
additional accessories.



- IT** Taglio guarnizioni e lavorazioni angoli sono condizioni fondamentali per garantire il corretto funzionamento del dispositivo anta ribalta
- EN** Cut seals and machining angles are basic condition for ensuring the proper operation of the device tilt
- FR** Joints coupés et les angles d'usage sont conditions de base pour assurer le bon fonctionnement de l'inclinaison de l'appareil
- ES** Sellos de corte y ángulos de mecanizado son











- IT** * Domaine D'Application
Poids max du vantail **140 Kg**
Pour vantail avec **poids >80 kg FIXATION PAR VIS REQUISE***
Epaisseur du vitrage Max sans vide d'air

- EN** * Campo de Aplicacion
Peso max de la hoja **140 Kg**
Hoja de **peso >80 Kg FIJACION POR TORNILLO NECESARIO***
Espesores del cristal Max no cámara de aire

2700	50	41	35	30	26	23	21	19	17	16	15	14	13	12
2600	50	43	36	31	27	24	22	20	18	17	15	14	13	13
2500	50	45	37	32	28	25	22	20	19	17	16	15	14	13
2400	50	47	39	33	29	26	23	21	19	18	17	16	15	14
2300	50	49	41	35	30	27	24	22	20	19	17	16	15	14
2200	50	50	42	36	32	28	25	23	21	20	18	17	16	15
2100	50	50	44	38	33	30	27	24	22	21	19	18	17	14
2000	50	50	47	40	35	31	28	25	23	22	20	19	18	15
1900	50	50	49	42	37	33	29	27	25	23	21	20	17	16
1800	50	50	50	44	39	35	31	28	26	24	22	19	18	16
1700	50	50	50	47	41	37	33	30	27	25	21	20	19	17
1600	50	50	50	50	44	39	35	32	29	24	23	21	20	15
1500	50	50	50	50	47	41	37	34	31	26	24	22	18	13
1400	50	50	50	50	50	44	40	36	30	28	26	20	15	14
1300	50	50	50	50	50	50	48	43	35	32	30	23	17	10
1200	50	50	50	50	50	50	50	42	38	35	27	20	19	5
1100	50	50	50	50	50	50	50	46	42	32	23	22	14	X
1000	50	50	50	50	50	50	50	50	38	28	26	16	7	X
900	50	50	50	50	50	50	50	37	34	21	10	X	X	X
800	50	50	50	50	50	50	47	42	25	12	X	X	X	X
700	50	50	50	50	50	50	50	16	X	X	X	X	X	X
600	50	50	50	50	50	47	21	X	X	X	X	X	X	X
500	50	50	50	50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L	395	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700

- | | | |
|----------|-----------|---------------------------|
| X | IT | Dimensione non eseguibile |
| | EN | Not feasible |
| | FR | Non réalisable |
| | ES | No ejecutable |

1550x1400	4	140	0	1	4	-	8	-
Dimensione di prova	Durabilità	Massa	Resistenza fuoco	Sicurezza di utilizzo	Resistenza alla corrosione	Resistenza effrazione	Applicazione	Categoria d'uso
Test size	Durability	Mass	Fire resistance	Safety in use	Corrosion resistance	Security	Applicable part	Category of use

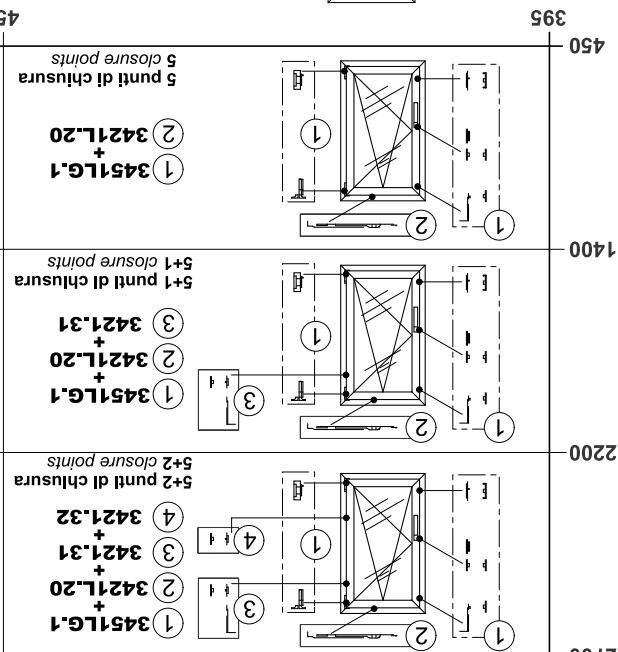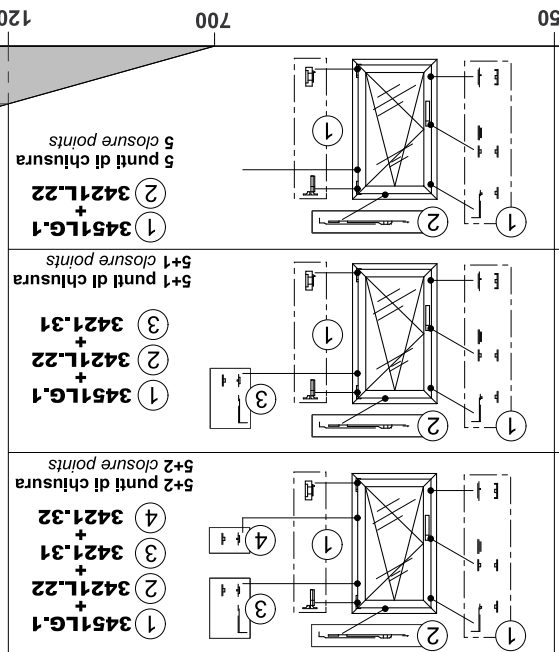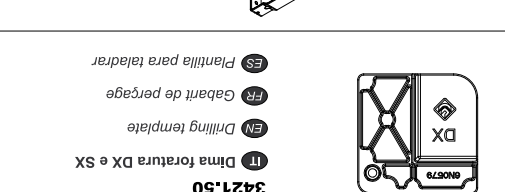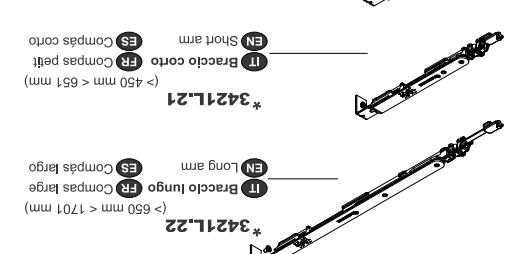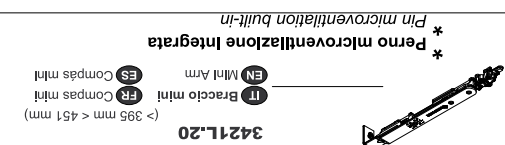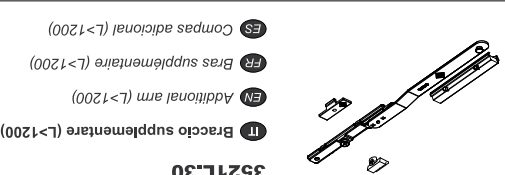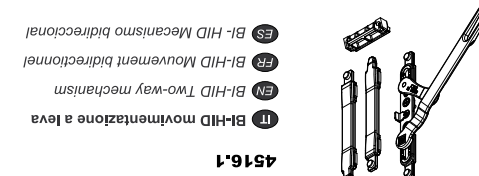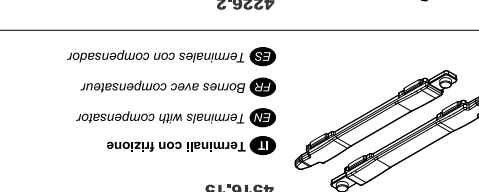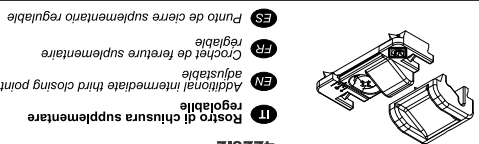

N.D. Controllare tabella diagramma di carico
Check the load capacity chart see



Configurazioni | Configurations | Configuraciones

TELAIO - FRAME

3421.50



- IT Dima foratura DX e SX
- EN Drilling template
- FR Gabarit de perçage
- ES Plantilla para taladrar




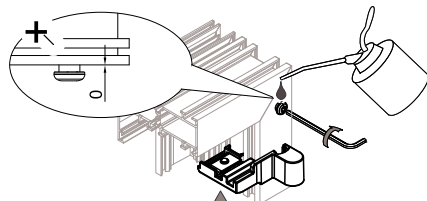
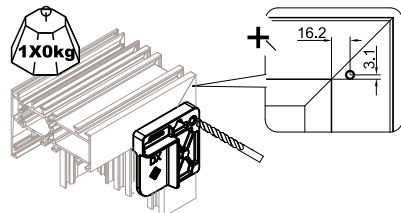


Utensili utilizzati ALLEN n°3
Tools used Allen key n°3
Coppia / Torque MAX 3.5Nm


ATTENZIONE / WARNING / NON OBBLIGATORIO PER PESI ≤80kg / NOT OBLIGATORY FOR WEIGHT ≤80kg / NON OBLIGATOIRE POUR LES POIDS ≤80kg / NO OBLIGATORIO DE PESO ≤80kg

3421.39
*Microventilazione opzionale
*Microventilation optional

*3421L.21
*3421L.22

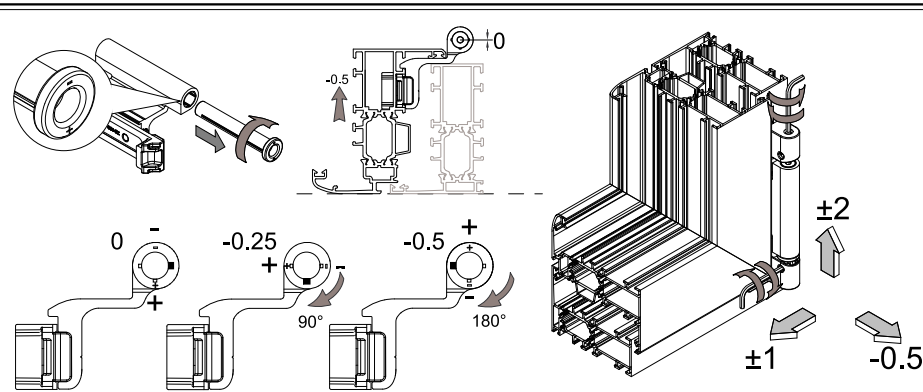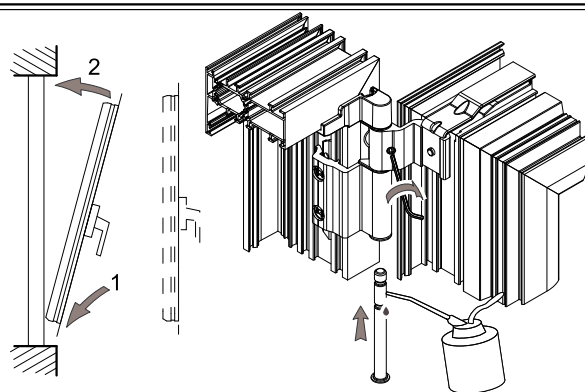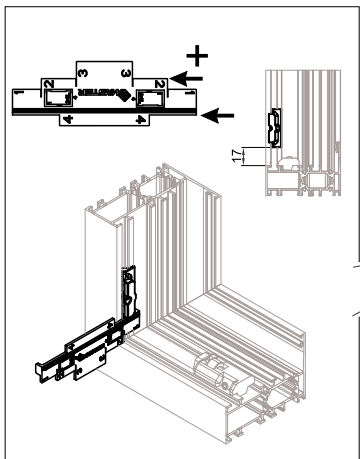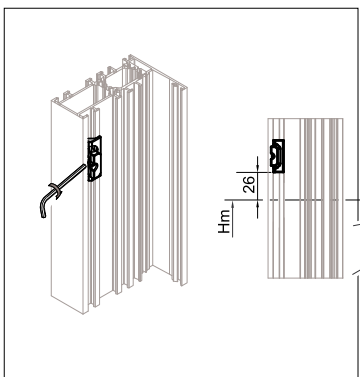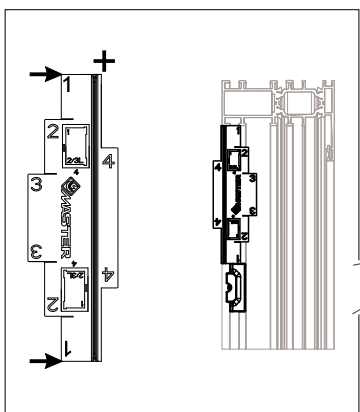

ANTA - SASH

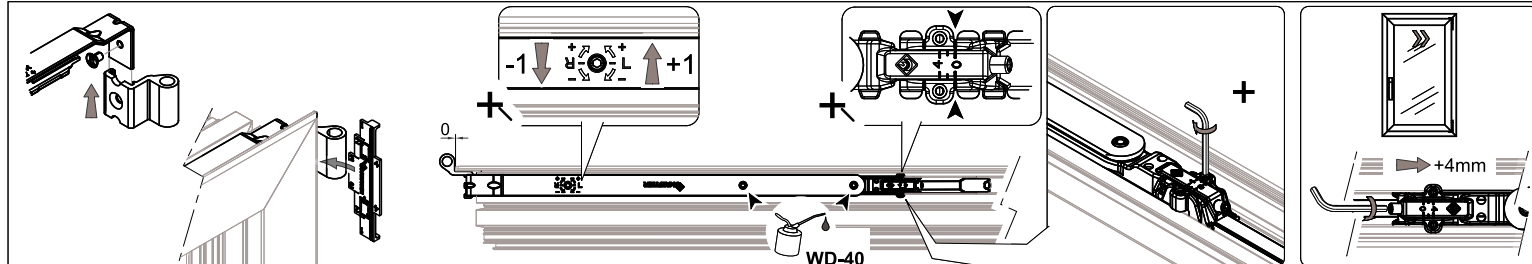

3421L.22

3521L.30 Opzionale / Optional

L-956

255

3421L.20

L-347

*3421L.21

L-363

*3421L.22

L-530

*In caso di doppia anta:
Anta principale Lmin=550mm
Anta secondaria Lmin=370mm

*When the double sash is used:
Primary sash Lmin=550mm
Secondary sash Lmin=370mm

H>1400 mm = H/2-166

3421.31 H>1400 mm

H/2 -166


3421.32 - H>2200mm

H/2 -400

3421G.31/3421.35

L>1200mm

L/2-132


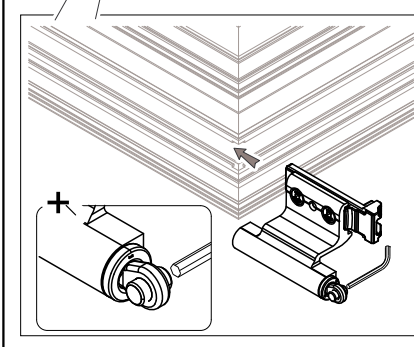


3421G.31/3421.35
L>1200mm
L/2-132

Per eventuali chiarimenti chiedere
info al nostro Off. Tecnico
tel. 080.4959823

For other information contact our
technical office at:
+39.08.04.95.98.23

PER APERTURA IMPEDITA A 180° BRACCIO LIMITATORE OBBLIGATORIO
IT IS MANDATORY TO USE A LIMITER ARM FOR WINDOWS
FOR WINDOWS WITH 180° RESTRICTED OPENING

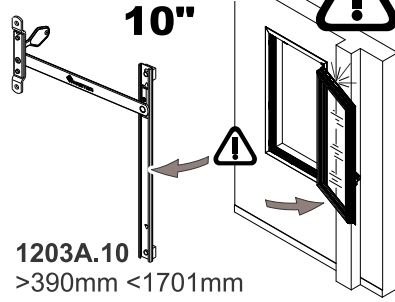

1203A.10
>390mm <1701mm