



CATENACCIO A LEVA BI-HID per anta affiancata


TWO-WAY MECHANISM FOR SECONDARY SASH

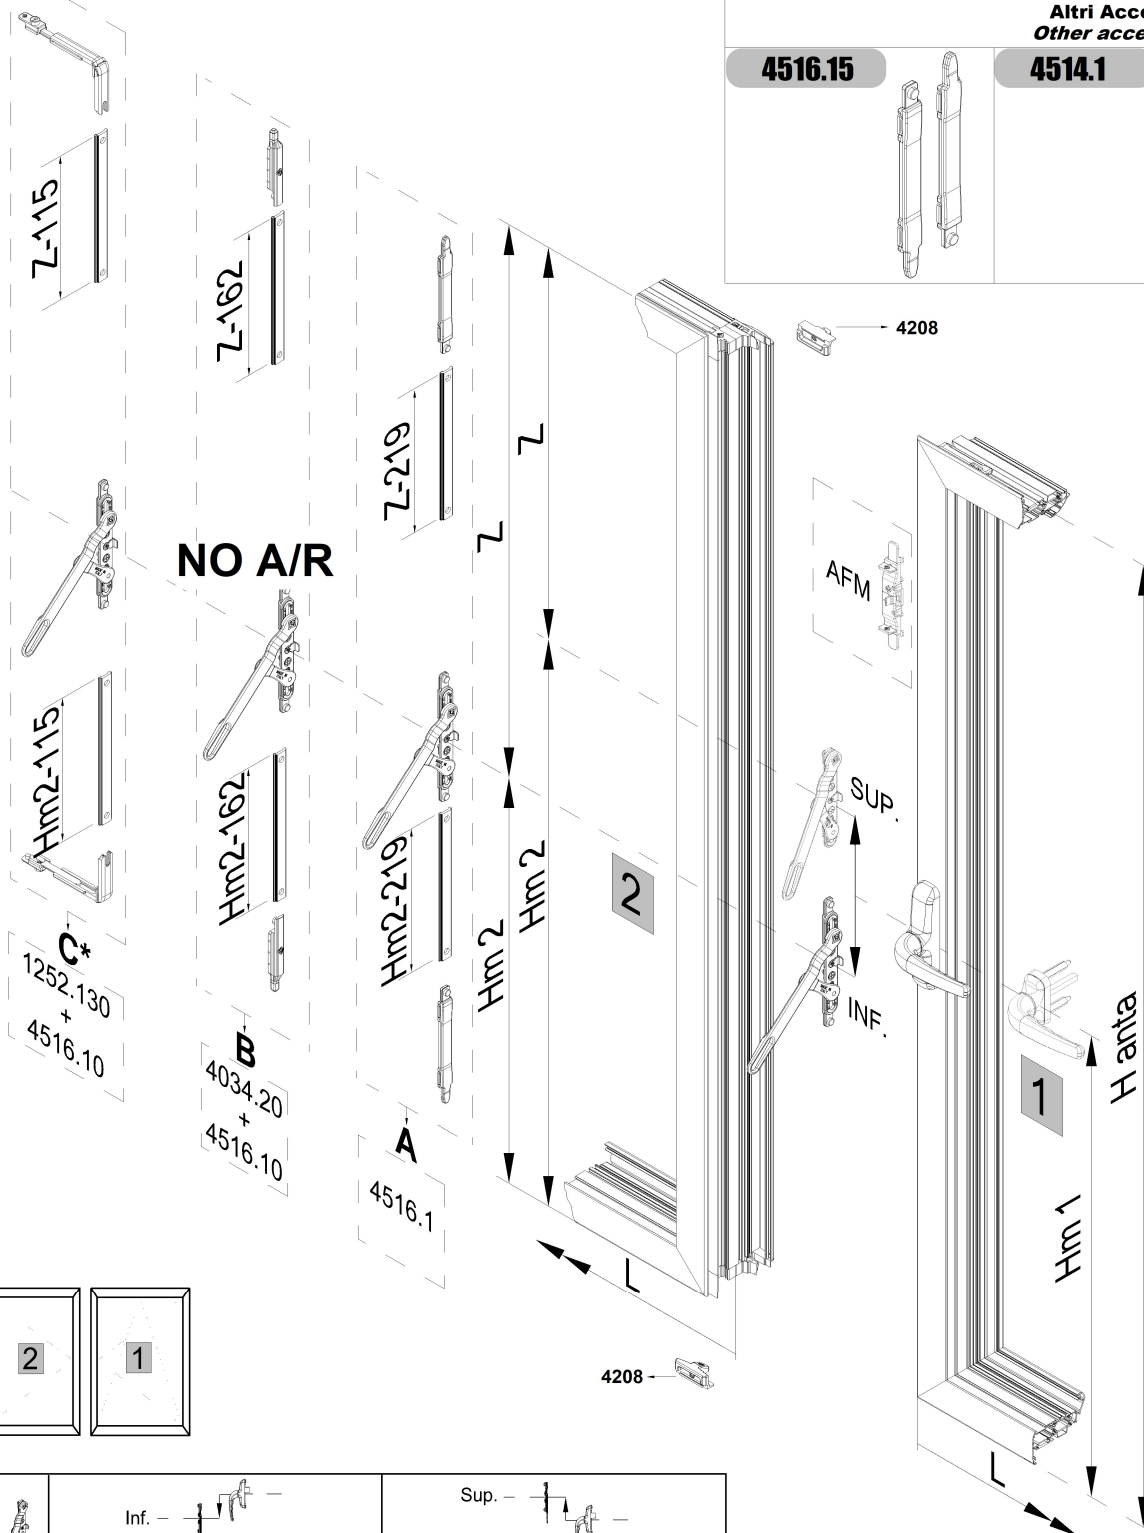


4516.1



4516.10




4516.50



Altri Accessori
Other accessories

4516.15



4514.1



4024.20




Inversioni di apertura
Destra/Sinistra
Direction of opening
Right/Left

PREASSEMBLATA DX
PREASSEMBLED RX




INVERSIONE SX
INVERSION LX




NODO / SECTION

Riferimento nodo sistema ERRE
ERRE system section referment



Foratura astine
Machining of the rods
(Holes)



	4208	4208	4208	4208
A				
B				
C*				

C* = Utilizzabile solo con tappi di riporto idonei
It can be used only with suitable facing plugs

	Inf. — 				Sup. — 			
	H anta min.	H anta min. (AFM)	H m min.	L min.	H anta min.	H anta min. (AFM)	H m min.	L min.
1	800	900	Hm1	550	800	1100	Hm1	550
			490				300	
2	800	900	Hm2	370	800	1100	Hm2	370
			Hm1+210				Hm1+244	