



Chiusa
Closed




0°

Microventilata
Microventilation




45°

Ventilata
Ventilation



90°

Aperta
Fully opened

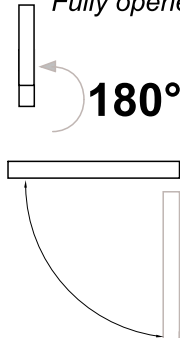


180°

Max 120mm

Riferimento nodo Camera Europea
Euro groove section referment




B	C	D	E
14	4	18	1.5
13.5	3.2	16.8	2.4
12	2.9	15	1.5
10	4.2	14.5	1.5

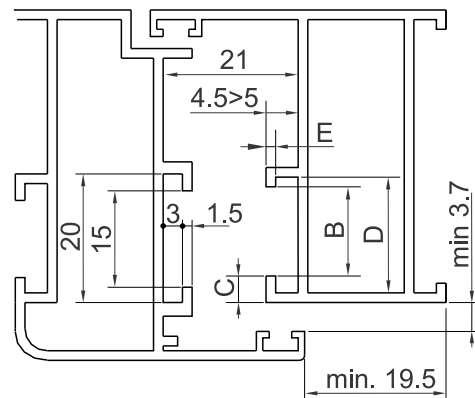


LAVORAZIONI / MACHINING

NOTA: nel caso di utilizzo cremonese con interasse 98mm utilizzare l'art. 6015.3

NOTE: in case of cremone-bolt with inter-axe 98mm use art. 6015.3

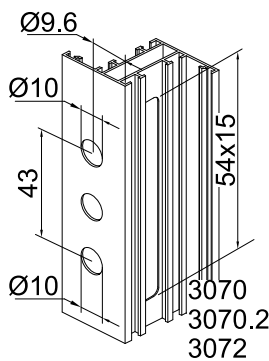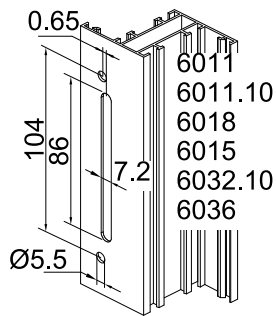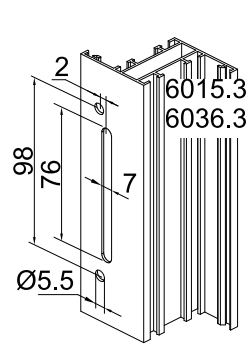


LAVORAZIONI ASTINE RODS MACHINING




Maniglie Handles

6036.20D/S
6036.23D/S




- IT Cremonese
- EN Cremone bolt
- FR Crémone
- ES Cremona

3070.25D/S



- IT Martellina
- EN Handle
- FR Béquille à poignée
- ES Maneta


Braccio Arm

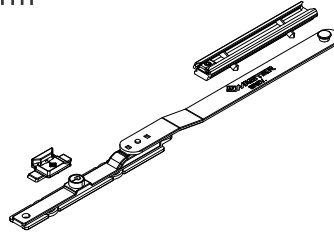

3550A.30


- IT Braccio supplementare
- EN Additional arm
- FR Bras supplémentaire
- ES Compas adicional

4207.21




- IT Punto di chiusura supplementare
- EN Additional locking point
- FR Point de fermeture supplémentaire
- ES Punto de cierre adicional

4226.1

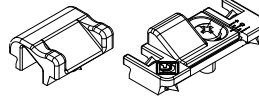


- IT Rostro di chiusura supplementare regolabile
- EN Additional intermediate third closing point adjustable
- FR Crochet de fermeture supplémentaire réglable
- ES Punto de cierre suplementario regulable

6111.3

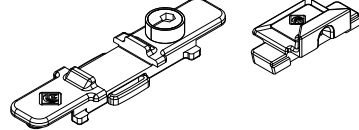


- IT Punto di chiusura supplementare cremonese
- EN Additional locking point
- FR Point de fermeture supplémentaire
- ES Punto de cierre adicional

3400F.54

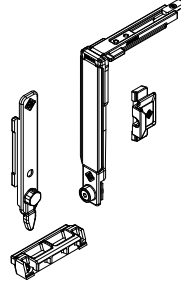


- IT Chiusura supplementare laterale
- EN Supplementary side whit closing
- FR Fermeture suplémentaire
- ES Lateral adicional de bloqueo con tope

TELAIO
FRAME

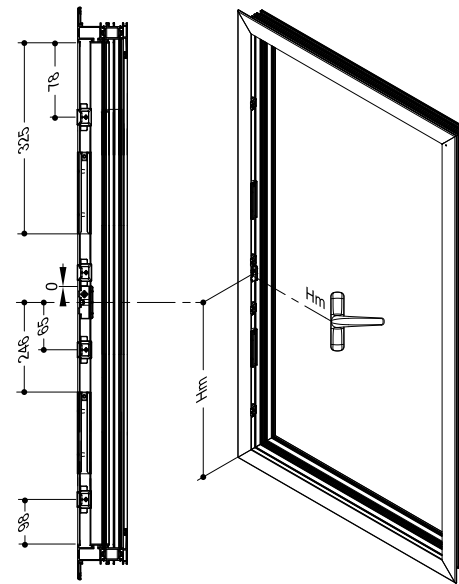


T3

H (anta/sash) min=980mm
Hm min = 515mm

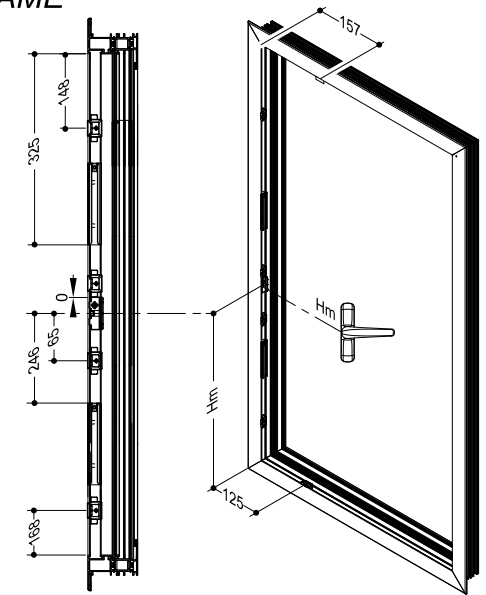


T4

H (anta/sash) min=1120mm
Hm min = 585mm

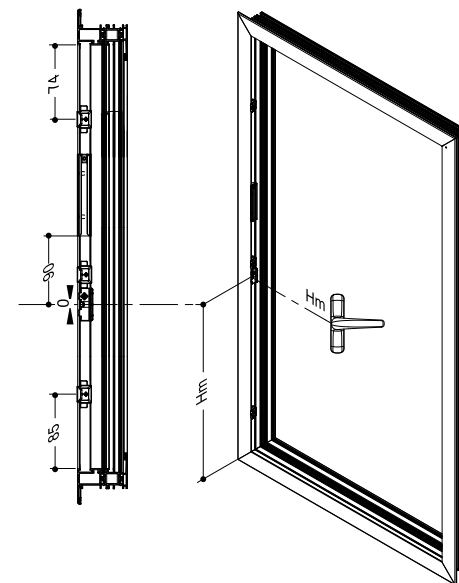


T1

H (anta/sash) min=600mm
Hm min = 140mm

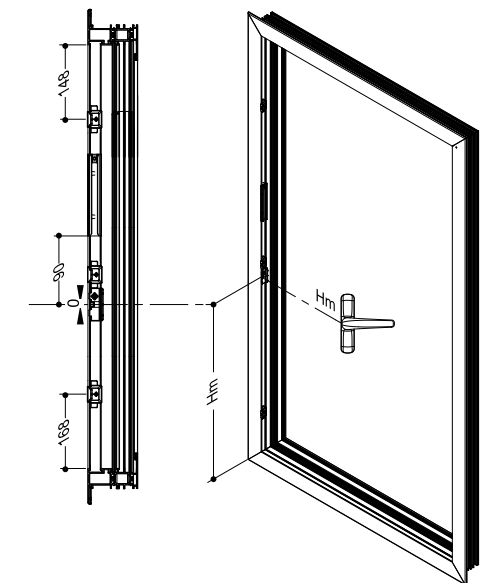


T2


H (anta/sash) min=760mm
Hm min = 224mm

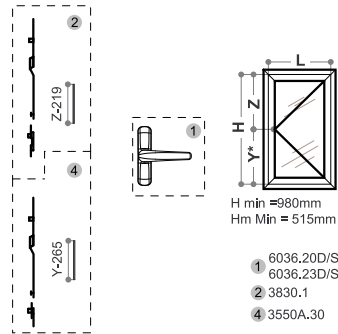


T3

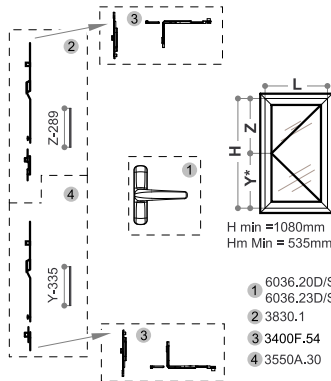

T4

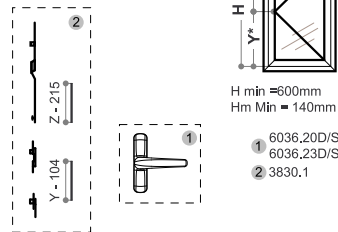






T1

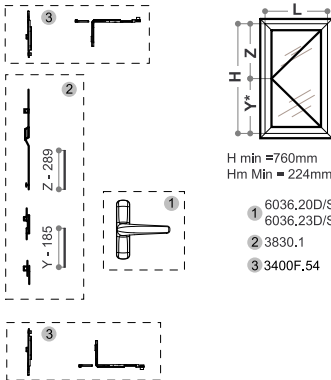

T2

Configurazioni cerniere

Portata massima con due cerniere
Max load with two hinges

80Kg	100kg	120Kg	160Kg	120Kg	120Kg(110°) 150kg(90°)	130Kg(180°) 170kg(90°)
 9211.3 "TOP RAPID" cerniera a montaggio rapido 9211.3 "TOP RAPID" fast mounting hinge	 9211.6 "TOP RAPID TRE" cerniera a montaggio rapido tre ali 9211.6 "TOP RAPID TRE" fast mounting hinge with three wings	 8060 "SLIM RAPID" cerniera per porte a 2 all registrabile 8060 SLIM RAPID" adjustable door hinge 2 wings	 8060.6 "SLIM RAPID" cerniera per porte a 3 ali registrabile 8060.6 "SLIM RAPID" adjustable door hinge 3 wings	 3550A.70 Cerniera a pettine 3550A.70 Bolt hinge	 3312.71S/D Lx/Rx braccio battente a scomparsa 110° 3312.71S/D Lx/Rx hide arm for concealed turn solution 110°	 3302.71S/D Lx/Rx braccio battente a scomparsa 180° 3302.71S/D Lx/Rx hide arm for concealed turn solution 180°
					 3312S/D Lx/Rx Cerniera Inferiore a scomparsa 110° 3312S/D Lx/Rx Lower hide hinge 110°	 3302S/D Lx/Rx Cerniera inferiore a scomparsa 180° 3302S/D Lx/Rx Lower hide hinge 180°