


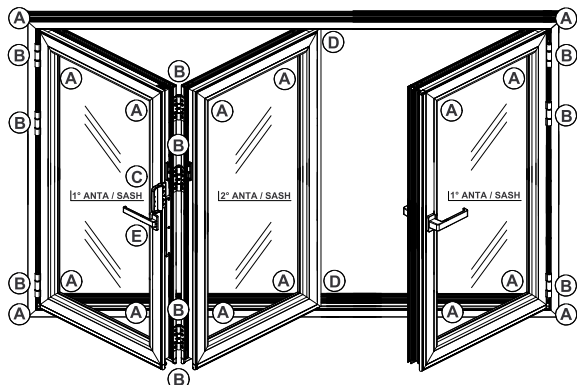

SCHEDA TECNICA DI MONTAGGIO

TopFlex



CCCCCCCC

- Dimensioni e portata massima Anta singola:
- Dimensions and Maximum load capacity / Single sash:

Tipologia / Type	Articolo / Article	L min	H max	L max	Portata max
 Anta dispari / Odd Sash	Art. 8810.10 Art. 8810.11	-	3.500mm	1.200mm	120Kg per anta
 Anta pari / Even Sash	Art. 8811.10 Art. 8811.11	600mm 651mm (ultima Anta / last Sash)			

Per eventuali
chiarimenti chiedere
info al nostro
Uff. Tecnico
tel. 080.4959823

MASTER S.r.l. - I584H - 07/06/2023




CONFIGURAZIONI TIPO APERTURA ESTERNA - INTERNA / *EXTERNAL - INTERNAL OPENING CONFIGURATION*

ARTICOLO <i>ARTICLE</i>	DISTINTA ACCESSORI IN RIFERIMENTO ALLE DIVERSE CONFIGURAZIONI <i>ACCESSORIES LIST FOR EACH CONFIGURATION</i>	2	2+1	2+2	3	3+1	3+2	3+3	3+4	4	4+1	4+2	4+3	5	5+1	5+2	6	6+1	7	8		
		8 8a	8b 8b		14 14a	18 18a	18b 18b	18d 18d	18e 18e	8 8a	8b 8b	18 18a	18b 18b	18d 18d	18e 18e	8 8a	8b 8b		8 8a	8b 8b	14 14a	14b 14b
3060	DOPPIA MANIGLIA LINEA COMFORT / "COMFORT" DOUBLE HANDLE																					
3068	DOPPIA MANIGLIA CON MANICO RIBASSATO LINEA KARMA / "KARMA" REDUCED DOUBLE HANDLE																					
3063	DOPPIA MANIGLIA CON MANICO RIBASSATO LINEA COMFORT / "COMFORT" REDUCED DOUBLE HANDLE	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
3064.1	DOPPIA MANIGLIA POMOLO LINEA SPIN / "SPIN" DOUBLE HANDLE WITH KNOB																					
3065	DOPPIA MANIGLIA LINEA ITALIA / "ITALIA" DOUBLE HANDLE																					
3075	MARTELLINA RIDOTTA LINEA "COMFORT" MINI / "COMFORT" MINI DOUBLE HANDLE																					
3106.30	MARTELLINA RIBASSATA "KARMA" / "KARMA" REDUCED HANDLE	1	2	1	2	2	1	2	3	1	2	3	2	3	4	2	3	4	3	4	3	4
3626.10 + 3626.42	MOVIMENTAZIONE BI DIREZIONALE CON GUIDA BARRA E ASTA FILETTATA / TWO-WAYS MECHANISM AND GUIDE FOR THE BAR	1	2	1	2	2	1	2	3	1	2	3	2	3	4	2	3	4	3	4	3	4
5310.22 + 3626.42	CILINDRO BI DIREZIONALE E=25mm+GUIDA BARRA E ASTA FILETTATA / TWO WAYS CYLINDER E=25mm+GUIDE FOR THE BAR AND THREADED ROD																					
5311.35 + 3626.42	SERRATURA BI DIREZIONALE E=35mm + GUIDA BARRA E ASTA FILETTATA /TWO WAYS LOCK E=35mm+GUIDE FO THE BAR AD THREADED RIOD	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
5304.35 + 3626.42	SERRATURA BI DIREZIONAL HANDLE OPERATED E=35mm + GUIDA BARRA E ASTA FILETTATA /HANDLE OPERATED TWO WAYS LOCK E=35mm+GUIDE FO THE BAR AD THREADED RIOD																					
4501.10	CATENACCIO A LEVA "TEX" 220x8mm CON INCONTRO/ "TEX" LEVER LATCH 220X8mm WITH STRIKER	-	-		-		2	-	2	-		2	-	2	-		-	-	-	-	-	
4504.10	CATENACCIO A LEVA TEX 140x8mm CON INCONTRO / "TEX" LEVER LATCH 140X8mm WITH STRIKER																					
8816.12	CERNIERA DI TRAINO PER APERTURA INTERNA / PULLING HINGE FOR INTERNAL OPENING	1	1	2	1		1		2		2		3	2	2	3	3	2	2		3	3
8816.14	CERNIERA DI TRAINO PER APERTURA ESTERNA / PULLING HINGE FOR EXTERNAL OPENING																					
8815.12 *	CERNIERA CON PIASTRINA AD INFILARE (APERTURA INTERNA) / HINGE WITH INSERT PLATE (INTERNAL OPENING)	6	9	12	7		10		13		14		17	10	13	16	17	17	11		14	
	CERNIERA CON PIASTRINA AD INFILARE (APERTURA ESTERNA) / HINGE WITH INSERT PLATE (ESTERNAL OPENING)	5	8	10	6		9		11		12		14	8	11	13	14	9	12		14	11
8810.10 + 8810.11	CARRELLO SUPERIORE ED INFERIORE / LOWER AND UPPER ROLLER	-	-	-	1		1		1		2		2	1	1	1	2	2	2	2	3	3
8811.10 + 8811.11	CARRELLO SUPERIORE ED INFERIORE ANTA PARI / LOWER AND UPPER ROLLER FOR EVEN SASH	1	1	2	-		-		1		-		1	1	1	2	1	-	-		1	1
4227 **	ROSTRO DI CHIUSURA SUPPLEMENTARE / ADDITIONAL THIRD LOCKING POINT	1	1	2	2		2		3		4		5	3	3	4	5	4	4		5	5
2337.4	TAPPO GIUNZIONE ANGOLO GUARNIZIONE / PLUG FOR GASKET CORNER	4	6	8	6		8		10		12		14	8	10	12	14	10	12	14	14	16
0337	SQUADRETTA A BOTTONE / CORNER CLEAT	24	32	40	32		40		48		56		64	40	48	56	64	48	56	64	64	72

N.B. Per infissi installati in edifici pubblici è consigliato utilizzare configurazioni ad ante pari (2,4,6,8,2+2,2+4 ecc...)

For windows installed in public buildings, it is advisable to use even-sash configurations (2,4,6,8 and 2+2,2+4,... and so on)

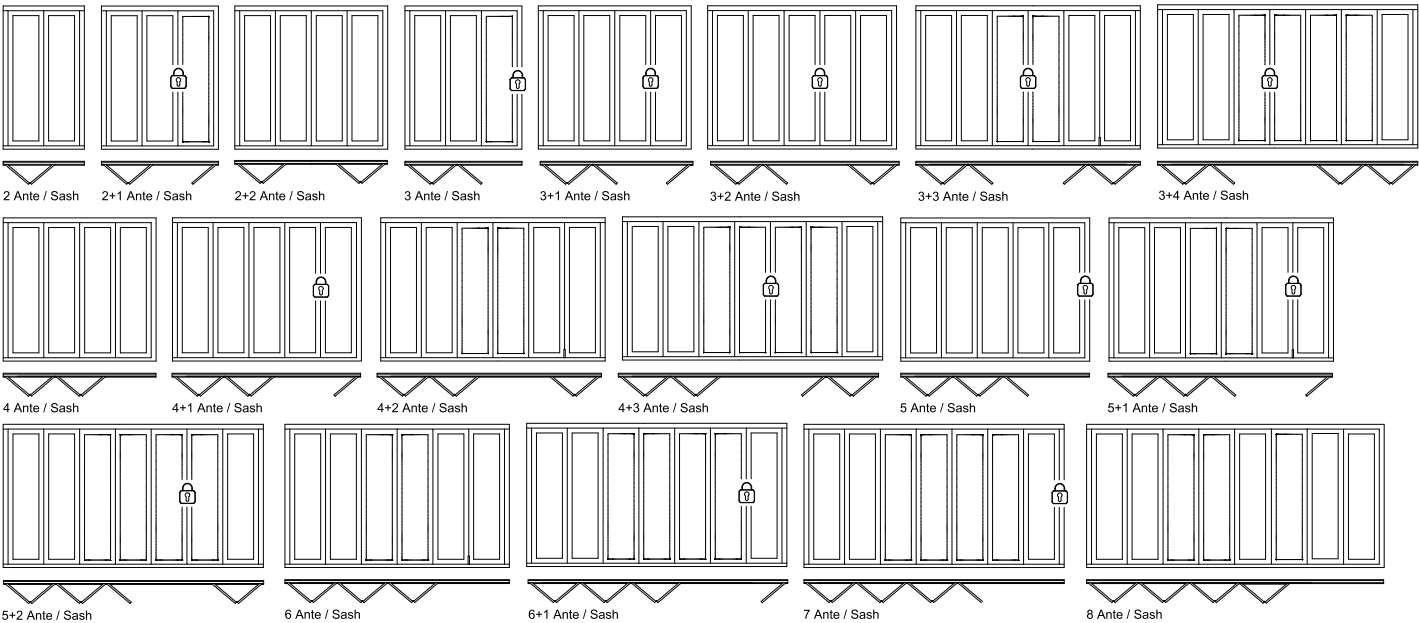

Security lock applicable

Technical drawings of three door models with dimensions and weight specifications:

- Model 1: Standard door with height $H \leq 2200\text{mm}$, width $2200 \leq H \leq 3000\text{mm}$, and weight $>90\text{ Kg}$.
- Model 2: Door with height $H \leq 2200\text{mm}$.
- Model 3: Door with height $2200 \leq H \leq 3000\text{mm}$.
- Model 4: Door with height $3000 \leq H \leq 3500\text{mm}$.

- Aggiungere 1 pezzo Cerniera centrale per portata superiore a 90 Kg ad Anta /
Add one central hinge for load more than 90 Kg/sash
- Aggiungere 1pz Cerniera per dimensioni superiori a 2200mm/
Add one hinge for dimension more than 2200mm
- Aggiungere 2 pezzi cerniera per dimensioni superiori a 3000mm /
Add two hinges for dimension more than 3000mm

