



Ween APRO A/R

Kit anta ribalta APRO-Ween CE | Per sistemi Camera Europea
Kit for tilt and turn - Apro Ween CE | For Euro Groove system


Info Tecniche / Technical information

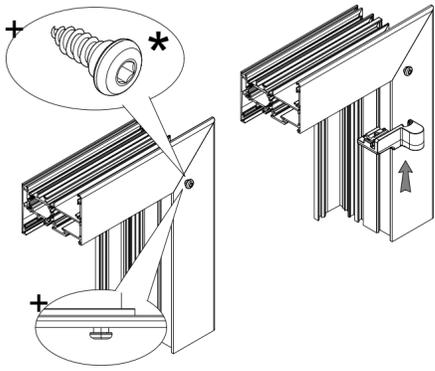

Asportazione Guarnizioni
Remove the gasket

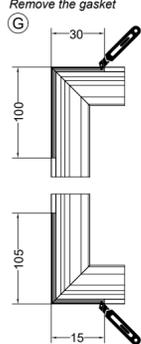

Lavorazione angoli anta | Sash Corner machining

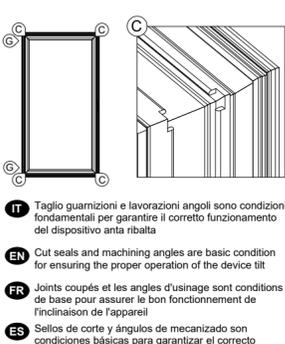

- IT** Taglio guarnizioni e lavorazioni angoli sono condizioni fondamentali per garantire il corretto funzionamento del dispositivo anta ribalta
- EN** Cut seals and machining angles are basic condition for ensuring the proper operation of the device tilt
- FR** Joints coupés et les angles d'usinage sont conditions de base pour assurer le bon fonctionnement de l'inclinaison de l'appareil
- ES** Sellos de corte y ángulos de mecanizado son condiciones básicas para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo de inclinación

>100Kg <160Kg <=100 Kg

2700	40	25	34	21	30	19	26	16	24	15	22	13	20	12	18	11	17	11	16	10	15	9	14	9
2600	41	26	35	22	31	19	27	17	25	15	22	14	21	13	19	12	18	11	16	10	15	9	14	9
2500	43	27	37	23	32	20	28	18	26	16	23	15	21	13	20	12	18	11	17	11	16	9	15	9
2400	44	28	38	24	33	21	30	19	27	17	24	15	22	14	21	13	19	12	18	11	17	10	16	10
2300	46	29	40	25	35	22	31	19	28	17	25	16	23	14	21	13	20	12	19	12	17	10	16	10
2200	48	30	42	26	36	23	32	20	29	18	26	17	24	15	22	14	21	13	19	12	18	11	17	11
2100	50	32	44	27	38	24	34	21	30	19	28	17	25	16	23	15	22	14	20	13	19	10	16	10
2000	50	33	46	29	40	25	36	22	32	20	29	18	27	17	25	15	23	14	21	13	20	11	17	11
1900	50	35	48	30	42	26	37	23	34	21	31	19	28	18	26	16	24	15	22	14	19	11	18	11
1800	50	37	50	32	44	28	40	25	36	22	32	20	30	19	27	17	25	16	21	13	20	12	19	12
1700	50	39	50	34	47	29	42	26	38	24	34	21	31	20	29	18	24	15	23	14	21	12	20	12
1600	50	42	50	36	50	31	44	28	40	25	36	23	33	21	28	17	26	16	24	15	23	11	18	11
1500	50	44	50	38	50	33	47	30	43	27	39	24	36	22	30	18	27	17	26	16	20	9	15	9
1400	50	48	50	41	50	36	50	32	46	29	42	26	34	21	32	20	29	18	23	14	17	10	16	10
1300	50	50	50	44	50	38	50	34	49	31	40	25	37	23	34	21	26	16	20	12	18	7	12	7
1200	50	50	50	48	50	42	50	37	48	30	44	27	40	25	31	19	23	14	21	13	13	4	6	4
1100	50	50	50	50	50	45	50	36	50	33	48	30	36	23	27	17	25	16	16	10	7	3	X	X
1000	50	50	50	50	50	50	50	40	50	36	44	27	32	20	30	18	18	11	9	5	X	X	X	X
900	50	50	50	50	50	50	50	44	43	27	39	24	24	15	11	7	X	X	X	X	X	X	X	X
800	50	50	50	50	50	50	50	33	48	30	29	18	13	8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
700	50	50	50	50	50	43	50	38	18	11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
H	L	670	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700											

Norma di riferimento Europea UNI EN 13126-1:2006 / 13126-8:2006 | Certified according to European Standard UNI EN 13126-1:2006 / 13126-8:2006

1550x1400	4	160	0	1	4	-	8	-
Dimensione di prova	Durabilità	Massa	Resistenza fuoco	Sicurezza di utilizzo	Resistenza alla corrosione	Resistenza effrazione	Applicazione	Categoria d'uso
Test size	Durability	Mass	Fire resistance	Safety in use	Corrosion resistance	Security	Applicable part	Category of use


IT Campo applicazione
Peso anta Max Anta 160 Kg
*Per anta con peso >100 kg VITE FISSAGGIO OBLIGATORIA
Spessore vetro Max senza camera d'aria

FR Domaine D'Application
Poids max du vantail 160 Kg
Pour vantail avec poids >100 kg FIXATION PAR VIS REQUISE
Epaisseur du vitrage Max sans vide d'air

EN Application Field
Leaf max weight 160 Kg
*For Leaf weight >100 kg SCREW FIXING REQUIRED
Glass thickness Max without air space

ES Campo de Aplicacion
Peso max de la hoja 160 Kg
Hoja de peso > 100 Kg FIJACION POR TORNILLO NECESARIO
Espesores del cristal Max no cámara de aire

- | | | | |
|-----------|--|-----------|-------------------------------------|
| 20 | IT Anta eseguibile con spessore vetro Max 20 mm | X | IT Dimensione non eseguibile |
| EN | Sash size executable with Max glass thickness 20 mm | EN | Not feasible |
| FR | Vantail Exécutable avec Max verre épaisseur 20 mm | FR | Non réalisable |
| ES | Hoja ejecutable con Max vidrio espesor 20 mm | ES | No ejecutable |

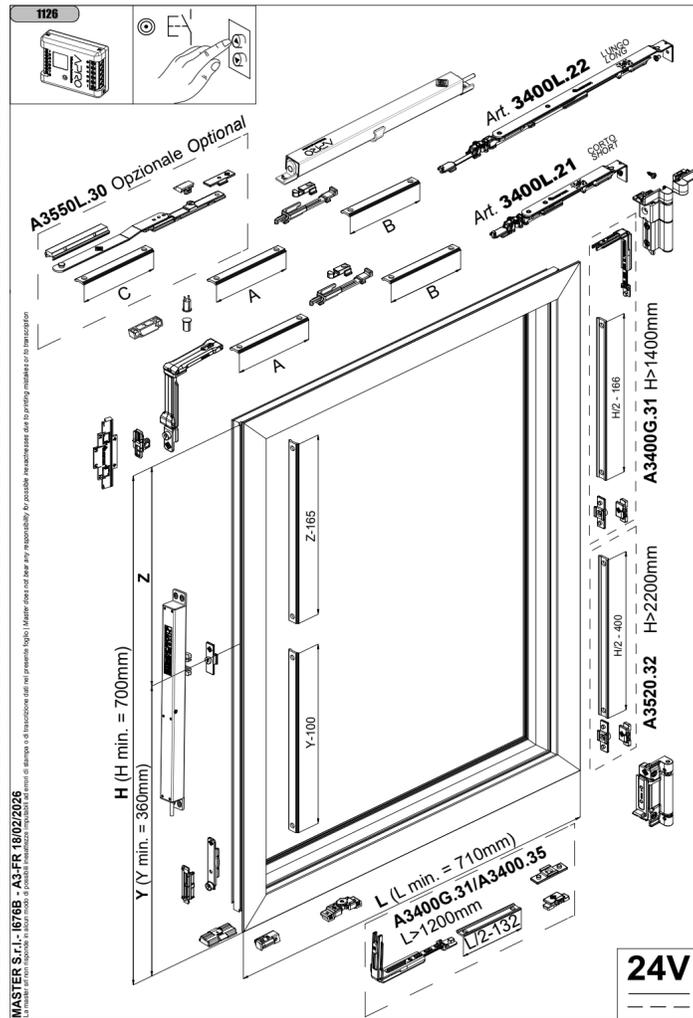

Art. 3400L.21
L = da 710 a 905
A = 154
B = L - 605

L = da 906 a 1200
A = L/2 - 96
B = L/2 - 353

Art. 3400L.22
L = da 881 a 1250
A = 154
B = L - 792



L = da 1251 a 1700
A = L/2 - 96
B = L/2 - 540

L = da 1251 a 1700
A = L/2 - 519
B = L/2 - 540
C = 255

FORATURA ASTINE
MACHINING OF THE
RODS (HOLES)

Riferimento nodo Camera Europea
Euro groove section riferiment


B	C	D	E
14	4	18	1.5
13.5	3.2	16.8	2.4
12	2.9	15	1.5
10	4.2	14.5	1.5

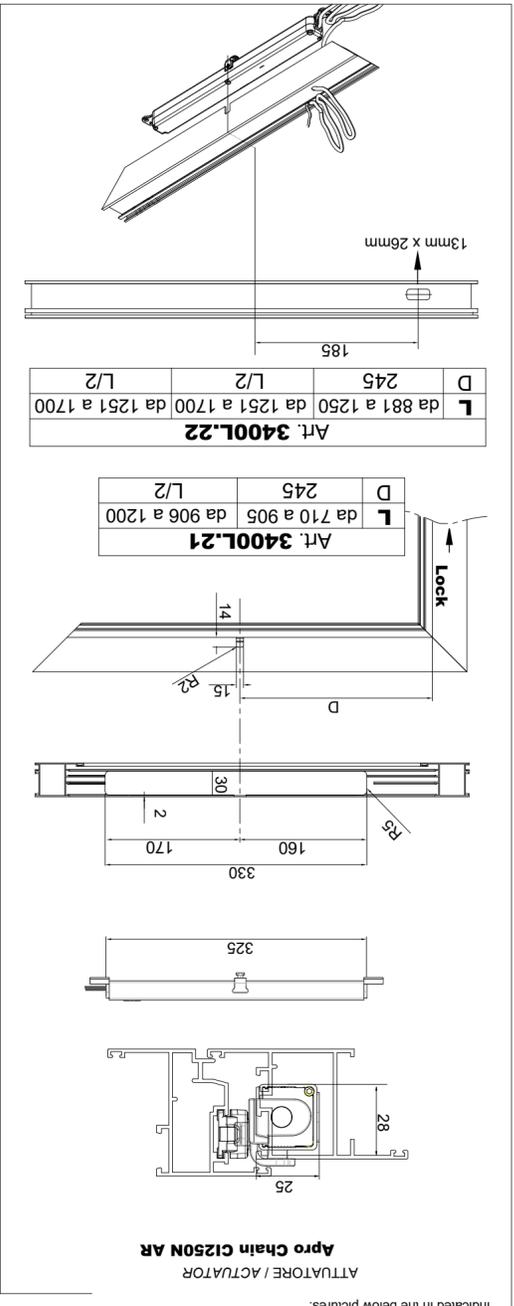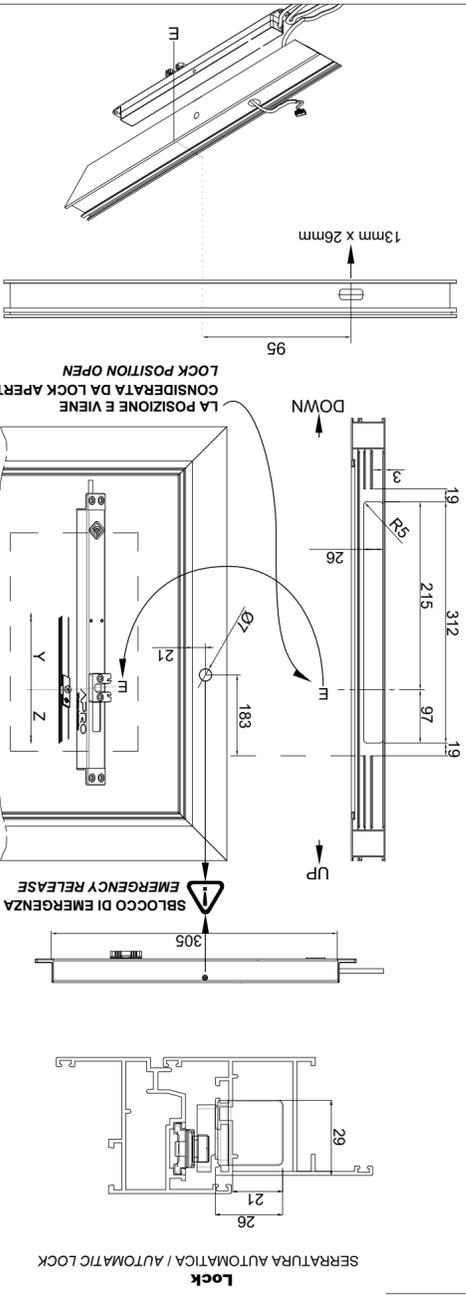

Indicazioni di montaggio / Mounting Indication

The dimensions of the actuator and of the automatic lock permit the installation only on enlarged profiles or on tubular profiles that can comply with the dimensions indicated in the below pictures.

Ingombri indicati nelle immagini sotto.
Il montaggio solo su profili con relativi ingombri o con una tubolarità tale da poter contenere gli

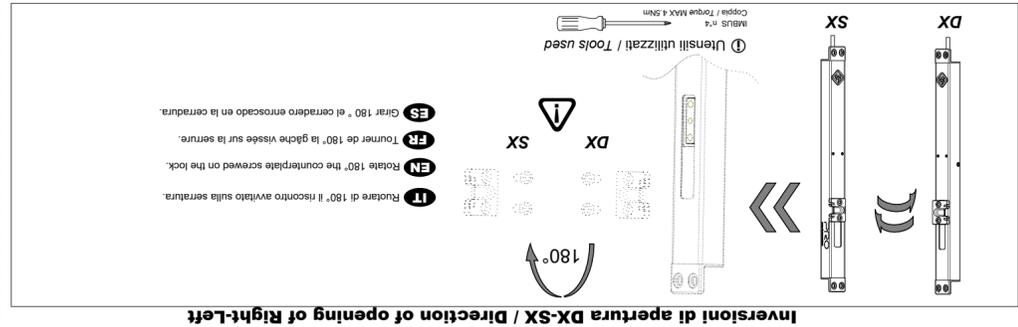


Altri Accessori supplementari / Other accessories


3400L.21	IT A3400L.21 Braccio corto (> 670 mm < 1200 mm) EN A3400L.21 Short arm (> 670 mm < 1200 mm) FR A3400L.21 Compas petit (> 670 mm < 1200 mm) ES A3400L.21 Compas corto (> 670 mm < 1200 mm)
3550L.30	IT A3400L.21 Braccio lungo (> 760 mm < 1701 mm) EN A3400L.22 Long arm (> 760 mm < 1701 mm) FR A3400L.22 Compas large (> 760 mm < 1701 mm) ES A3400L.22 Compas largo (> 760 mm < 1701 mm)
3064.4	IT Pomolo fisso EN Fixed knob FR Pognée fixe ES Pomo fijo
3400L.35	IT Chiusura orizzontale inferiore (> 1200 mm) EN Lower horizontal closing (> 1200 mm) FR Appaisez fermeture horizontale (> 1200 mm) ES Bafe el cierre horizontal (> 1200 mm)
3400.50	IT Chiusura supplementare laterale con ricettore regolabile (>1400 L-1200) EN Supplementary side with closing adjustable (>1400 L-1200) FR Fermeture supplémentaire réglable (>1400 L-1200) ES ajustable (>1400 L-1200)
3400.51	IT Dima foratura DX e SX EN Drilling template FR Gabarit de perçage ES Plantilla para taladrar
1126	IT Chiave di sblocco EN Release key FR Clef de déblocage ES Llave de desbloqueo
3400L.22	IT Braccio supplementare (>1200) EN Additional arm (>1200) FR Bras supplémentaire (>1200) ES Compas adicional (>1200)
3064.4	IT Pomolo fisso EN Fixed knob FR Pognée fixe ES Pomo fijo
3400L.22	IT A3400L.22 Braccio lungo (> 760 mm < 1701 mm) EN A3400L.22 Long arm (> 760 mm < 1701 mm) FR A3400L.22 Compas large (> 760 mm < 1701 mm) ES A3400L.22 Compas largo (> 760 mm < 1701 mm)

ANTA - SASH

TELAIO - FRAME

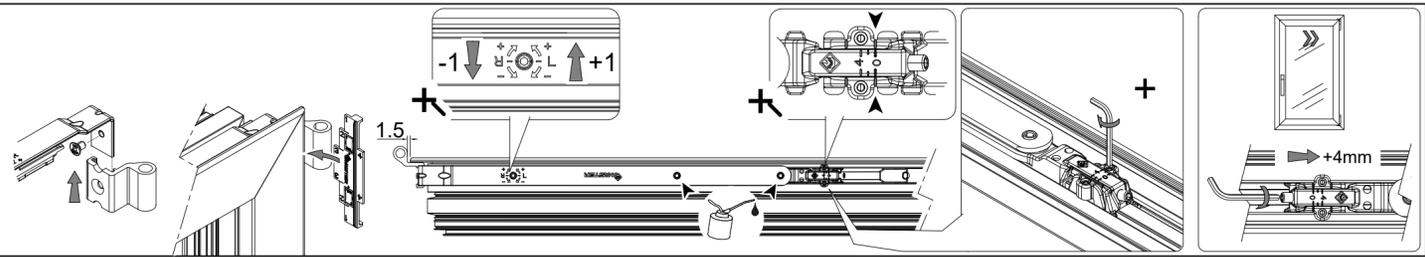

A3400L.22 A3550L.30 Opzionale *Optional*

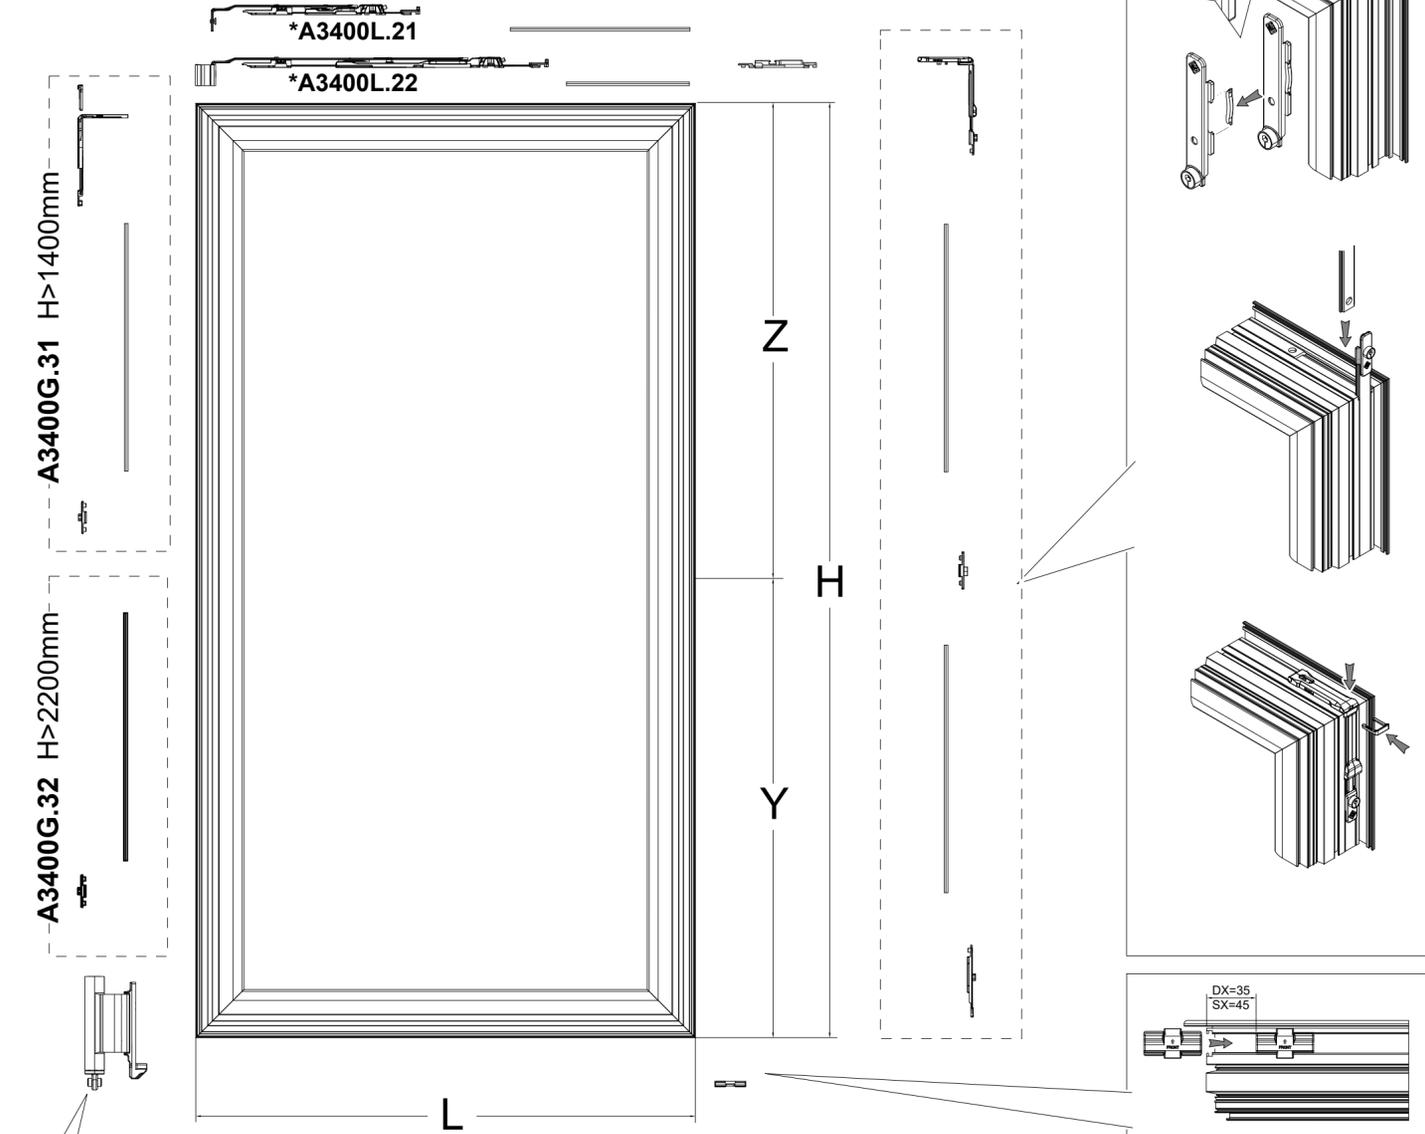

A3400G.31/A3400.35
L > 1200mm

PER L > 500 E APERTURA IMPEDITA A 180° BRACCIO LIMITATORE CONSIGLIATO
IT IS RECOMMENDED TO USE A LIMITER ARM FOR WINDOWS
WIDTH > 500 AND FOR WINDOWS WITH 180° RESTRICTED OPENING

