



Easy Block


Braccio limitatore vasistas pesante

DESCRIZIONE DESCRIPTION	L	COD.	RIF.
Braccio limitatore vasistas pesante Handle-operated limiter heavy vasistas	240	1117	A01-A03-A05 A20-A21-A22

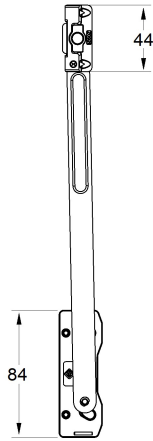


Riferimento nodo Camera Europea
Euro groove section riferiment

A	B	C	
14	4	18	A01
13.5	3.2	16.8	A05
12	2.9	15	A03
10	4.2	14.5	A03




Apertura
Opening





ATTENZIONE
WARNING



Utilizzare una coppia di bracci per ogni finestra
Use one pair of arms for each window

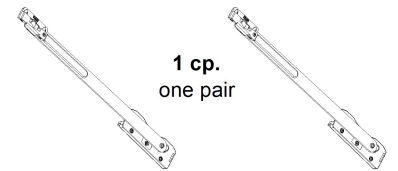


ANTA | SASH

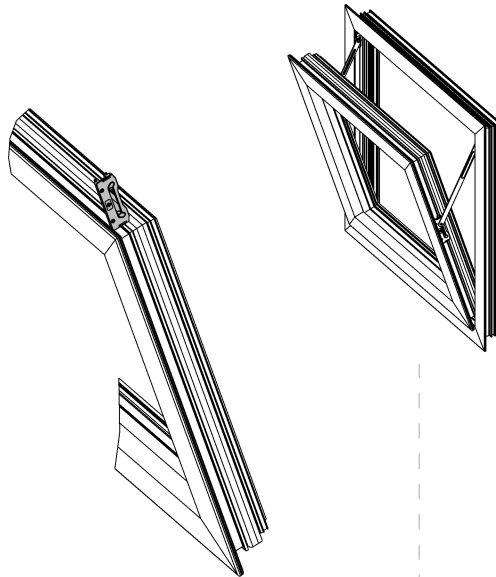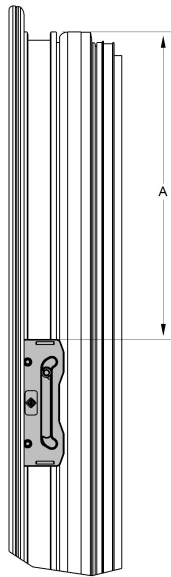


TELAIO | FRAME

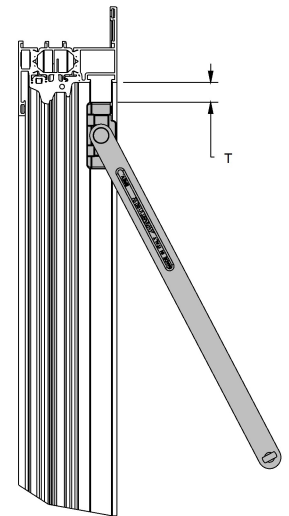

BLOCCAGGIO PIOLO


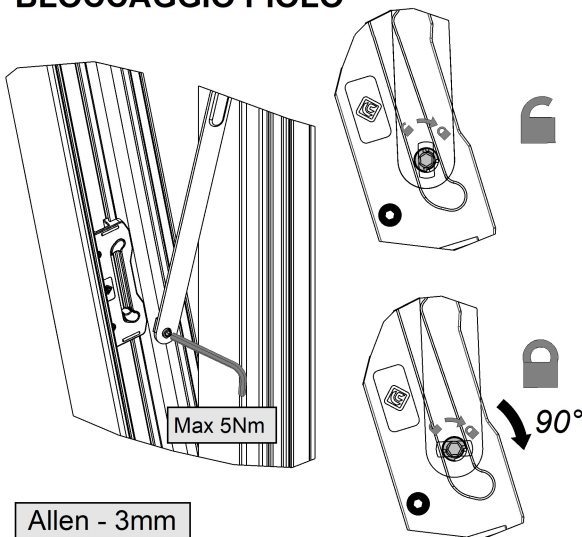


ARTICOLI CORRELATI - CERNIERE




3420.71 (A03)
3420.72 (A01 - A05)

"WEEN"
cerniere a pettine CE
con grano di fissaggio perno
comb hinge euro groove
with grain for fixing the pin



3311.70 (A03)
3312.70 (A01)




"WEEN HIDE 110"
Kit cerniera a scomparsa
110 ° a battente
Kit hide hinge 110°



3303A.70 (A03)
3304A.70 (A01 - A05)
3306.70 (A20-A21-A22)

"WEEN HIDE 180"
Kit cerniera a scomparsa
180 ° vasistas
Kit hide hinge 180°

H [mm]	T [mm]	A [mm]	α [°]	D [mm]	Portata [kg]
3000	0	187	3	141	250
3000	50	237	3	144	250
3000	100	287	3	146	250
3000	200	387	3	152	250
3000	300	487	3	158	250
2500	0	187	3	142	250
2500	50	237	3	146	250
2500	100	287	3	149	250
2500	200	387	4	156	250
2500	300	487	4	163	250
2000	0	187	4	145	250
2000	50	237	4	149	250
2000	100	287	4	153	250
2000	200	387	5	162	250
2000	300	487	5	172	237
1900	0	187	4	145	250
1900	50	237	4	149	250
1900	100	287	5	154	250
1900	200	387	5	164	250
1900	300	487	5	175	219
1800	0	187	5	146	250
1800	50	237	5	150	250
1800	100	287	5	155	250
1800	200	387	5	166	232
1800	300	487	6	178	202
1700	0	187	5	147	250
1700	50	237	5	151	250
1700	100	287	5	157	245
1700	200	387	6	168	214
1700	300	487	6	182	184
1600	0	187	5	147	250
1600	50	237	5	153	244
1600	100	287	6	158	227
1600	200	387	6	171	196
1600	300	487	7	186	167
1500	0	187	6	148	242
1500	50	237	6	154	225
1500	100	287	6	160	209
1500	200	387	7	174	178
1500	300	487	7	191	149
1400	0	187	6	149	224
1400	50	237	6	156	207
1400	100	287	7	162	191
1400	200	387	7	178	160
1400	300	487	8	197	132
1300	0	187	7	151	205
1300	50	237	7	158	189
1300	100	287	7	165	172
1300	200	387	8	183	143
1300	300	487	9	204	115
1200	0	187	7	152	187
1200	50	237	8	160	170
1200	100	287	8	169	154
1200	200	387	9	188	125
1200	300	487	10	214	99
1100	0	187	8	154	168
1100	50	237	8	163	152
1100	100	287	9	173	136
1100	200	387	10	196	108
1100	300	487	12	227	82
1000	0	187	9	157	150
1000	50	237	9	167	134
1000	100	287	10	178	118
1000	200	387	12	206	90
1000	300	487	14	244	66
900	0	187	10	160	132
900	50	237	11	172	116
900	100	287	12	185	101
900	200	387	14	220	74
900	300	487	17	271	51
800	0	187	12	165	113
800	50	237	13	179	97
800	100	287	14	196	83
800	200	387	17	241	57
800	300	487	22	317	36
700	0	187	14	171	95
700	50	237	15	189	79
700	100	287	17	211	65
700	200	387	22	278	41
700	300	487	31	417	22
600	0	187	17	181	76
600	50	237	19	205	61
600	100	287	22	238	48
600	200	387	31	358	26
500	0	187	22	198	58
500	50	237	25	237	44
500	100	287	31	298	31

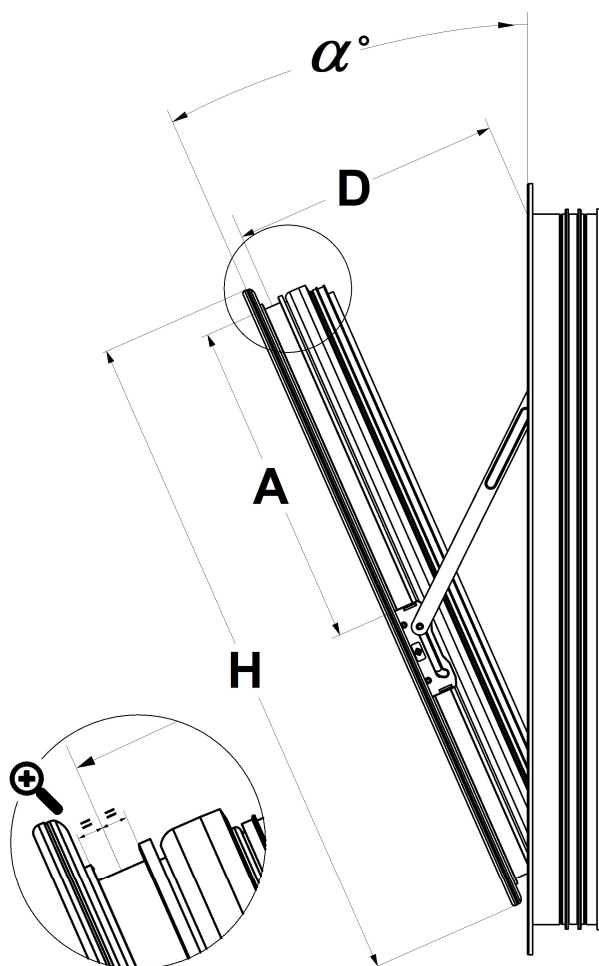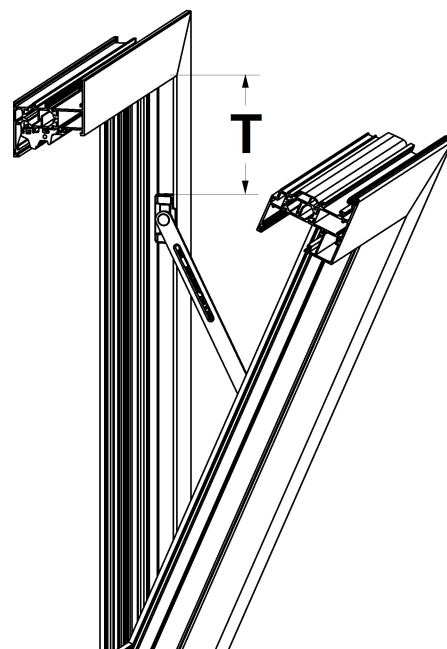

**Per aperture motorizzate,
verificare che D sia superiore
alla corsa indicata dell'attuatore**

*For motorized openings,
ensure that D is greater than
the stroke indicated for the actuator.*

NB: Larghezza anta max — WEEN HIDE - 2000 mm
Maximum sash width — TOP SPIN - 2500 mm