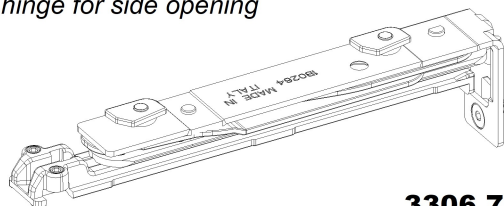
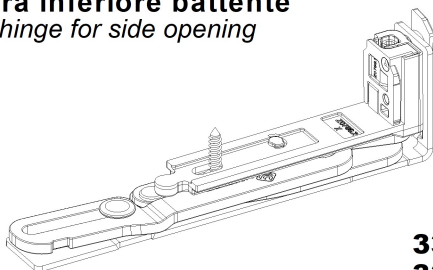
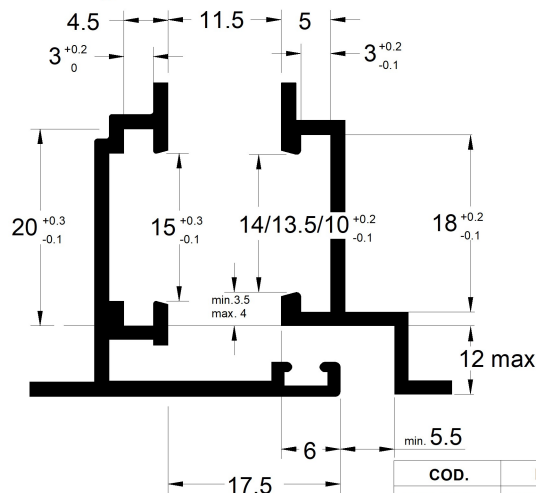


Cerniere battente a scomparsa
Hidden hinge for side opening
Per sistemi Camera Europea
For Euro Groove system
Cerniera superiore battente
Top hinge for side opening

3306.71S/D
3305.71S/D
Cerniera inferiore battente
Bottom hinge for side opening

3306S/D
3305S/D
KIT
3306.12S/D
3305.12S/D
Riferimento nodo Camera Europea
Euro groove section referment


COD.	NODO
A3306xx	A01 - A05
A3305xx	A03

Dimensioni e portate / Dimensions and weights
kg 130Kg - 180°

	2500	50	42	35	30	26	23	21	19	17
	2400	50	43	36	31	27	24	22	20	18
	2300	50	45	38	32	28	25	23	21	19
	2200	50	47	39	34	30	26	24	21	20
	2100	50	50	41	35	31	28	25	23	21
	2000	50	50	43	37	33	29	26	24	22
	1900	50	50	46	39	34	30	27	25	23
	1800	50	50	48	41	36	32	29	26	24
	1700	50	50	50	44	38	34	31	28	25
	1600	50	50	50	46	41	36	33	30	27
	1500	50	50	50	50	43	39	35	32	29
	1400	50	50	50	50	46	41	37	34	28
	1300	50	50	50	50	50	44	40	33	30
	1200	50	50	50	50	50	48	39	35	33
	1100	50	50	50	50	50	47	43	39	30
	1000	50	50	50	50	50	50	47	35	26
	900	50	50	50	50	50	50	35	32	19
	800	50	50	50	50	50	43	39	24	11
700	50	50	50	50	50	50	15	X	X	
600	50	50	50	50	43	19	X	X	X	
500	50	50	50	50	X	X	X	X	X	
H	L	370	500	600	700	800	900	1000	1100	1200





3310.50

Obbligatorio A3310.50
con soglie ribassate
Mandatory A3310.50
with low threshold
Consigliato A3310.50 per portate >110Kg
Recommended A3310.50 with weights >110Kg
kg 150Kg - 90°

2700	50	44	37	32	28	25	22	20	19	
2600	50	46	38	33	29	26	23	21	19	
2500	50	48	40	34	30	27	24	22	20	
2400	50	50	42	36	31	28	25	23	21	
2300	50	50	43	37	33	29	26	24	22	
2200	50	50	45	39	34	30	27	25	23	
2100	50	50	48	41	36	32	29	26	24	
2000	50	50	50	43	38	33	30	27	25	
1900	50	50	50	45	39	35	32	29	26	
1800	50	50	50	48	42	37	33	30	28	
1700	50	50	50	50	44	39	35	32	29	
1600	50	50	50	50	47	42	38	34	31	
1500	50	50	50	50	50	44	40	36	33	
1400	50	50	50	50	50	48	43	39	32	
1300	50	50	50	50	50	50	46	38	35	
1200	50	50	50	50	50	50	45	41	38	
1100	50	50	50	50	50	50	49	45	27	
1000	50	50	50	50	50	50	50	33	30	
900	50	50	50	50	50	50	40	36	22	
800	50	50	50	50	50	50	45	27	11	
700	50	50	50	50	50	50	17	X	X	
600	50	50	50	50	50	19	X	X	X	
500	50	50	50	50	X	X	X	X	X	
H	L	370	500	600	700	800	900	1000	1100	1200

3310.50

Obbligatorio A3310.50
Mandatory A3310.50
Es. 20 **IT** Anta eseguibile con spessore vetro Max 20 mm
EN Sash size executable with Max glass thickness 20 mm

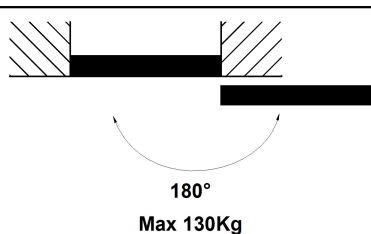X **IT** Dimensione non eseguibile
EN Not feasible

Per apertura
impedita a 180°
è obbligatorio
braccio limit.
For windows with
180° restricted
opening
mandatory use
a limiter arm
⚠ A1211 (L>570)



MONTAGGIO CERNIERE / HINGE ASSEMBLY

TELAIO FRAME




Posizione iniziale delle camme
Correct starting cam position

3305AXX




3306AXX

inf. sx/sup dx




3306AXX

inf. dx/sup sx






VITE SUPPLEMENTARE
ADDITIONAL SCREW

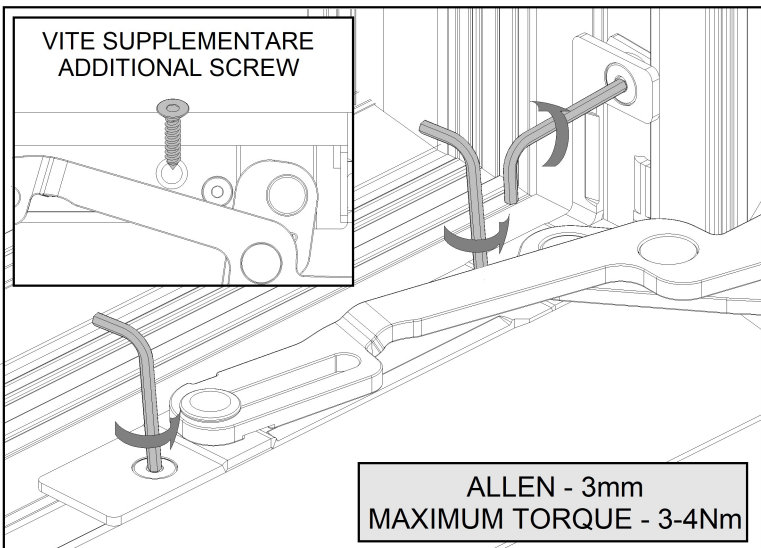

ALLEN - 3mm
MAXIMUM TORQUE - 3-4Nm

ANTA SASH

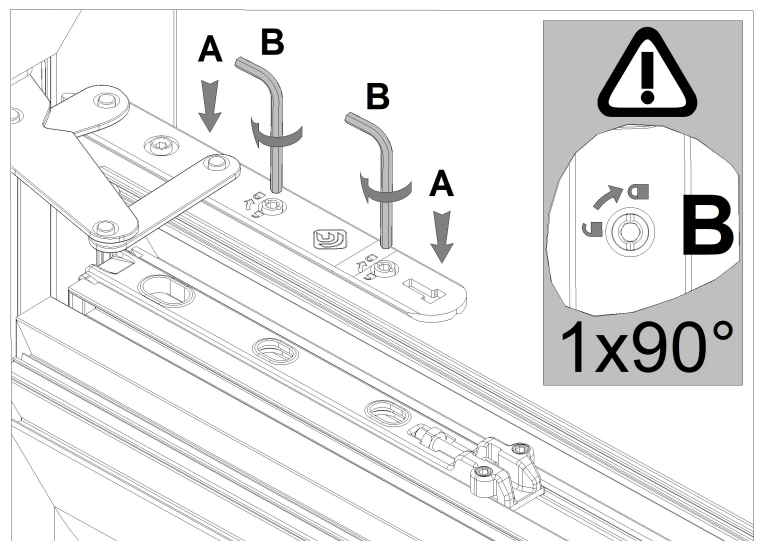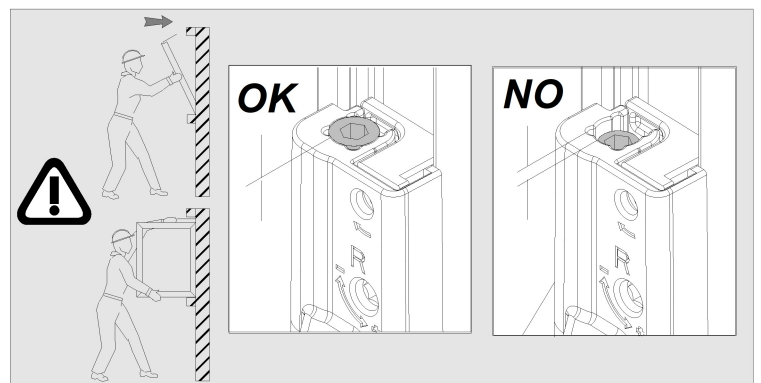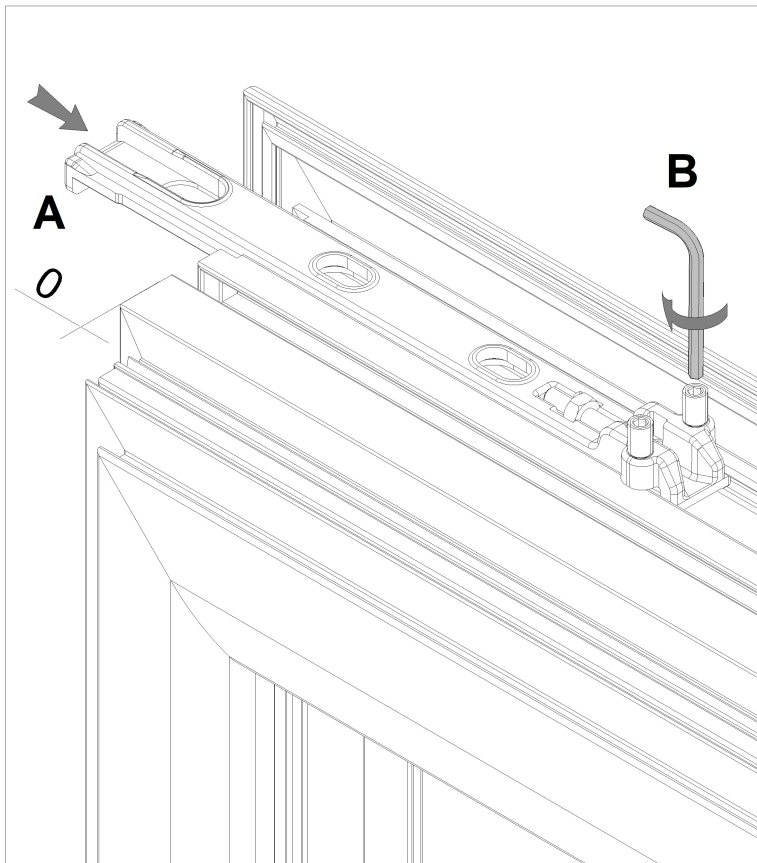

Regolazioni / Adjustments

