
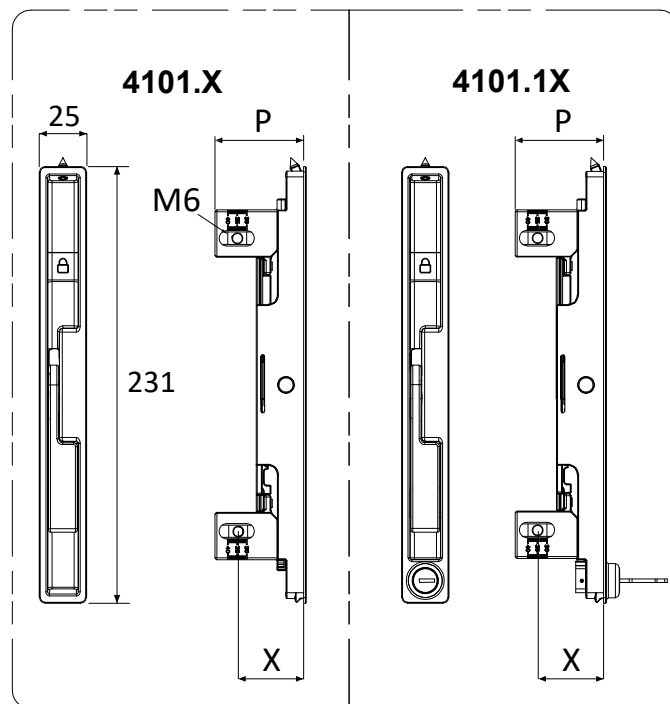




### "NIX" MANIGLIA A SCOMPARSA "NIX" CONCEALED HANDLE

| X [mm]                | ART.   | ART. CON CHIAVE<br>ART. WITH KEY | P [mm] |
|-----------------------|--------|----------------------------------|--------|
| $18 \leq X \leq 18.5$ | 4101   | 4101.10                          | 25     |
| $18.5 \leq X \leq 30$ | 4101.1 | 4101.11                          | 37     |
| $30 \leq X \leq 40$   | 4101.2 | 4101.12                          | 47     |

#### Lavorazione Machining

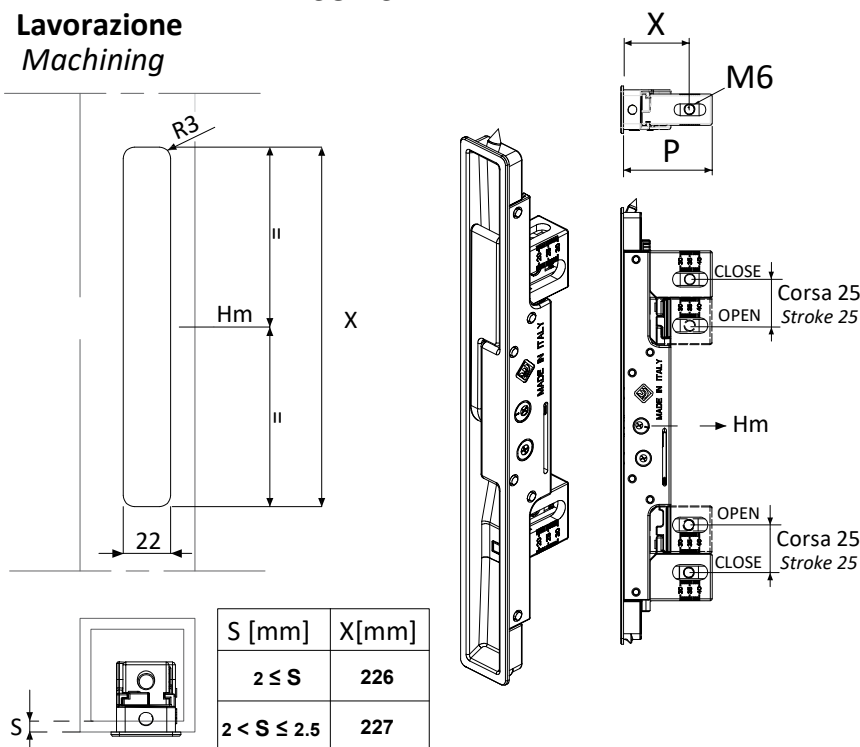


#### Funzionamento con aggancio laterale Operation with lateral fix

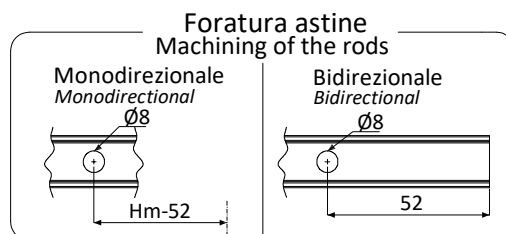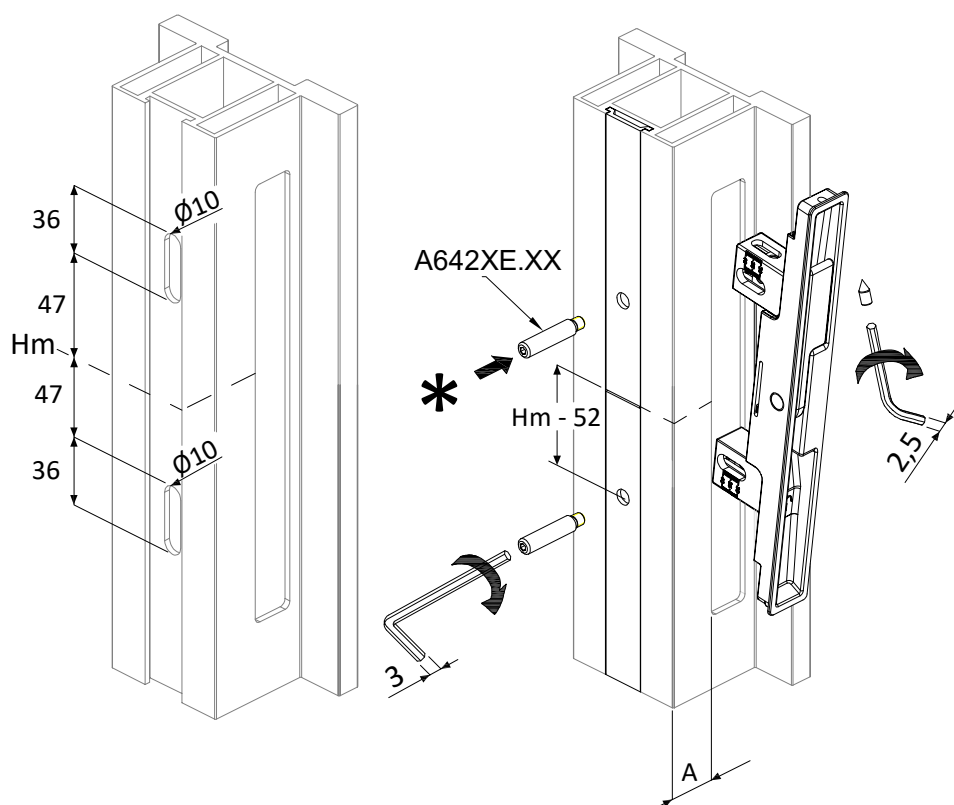

| A [mm]           | COD.     | MATERIALE<br>MATERIAL               |
|------------------|----------|-------------------------------------|
| $3 < A$          | 6420E.11 | Acciaio zincato<br>Galvanized steel |
| $3 \leq A < 5$   | 6420E.13 | Acciaio zincato<br>Galvanized steel |
| $5 \leq A < 8$   | 6420E.16 | Acciaio zincato<br>Galvanized steel |
| $8 \leq A < 10$  | 6420E.18 | Acciaio zincato<br>Galvanized steel |
| $10 \leq A < 14$ | 6420E.22 | Acciaio zincato<br>Galvanized steel |
| $14 \leq A < 17$ | 6420E.25 | Acciaio zincato<br>Galvanized steel |
| $17 \leq A < 19$ | 6420E.27 | Acciaio zincato<br>Galvanized steel |
| $19 \leq A < 23$ | 6420E.31 | Acciaio zincato<br>Galvanized steel |
| $10 \leq A < 13$ | 6421E.21 | Acciaio inox<br>Stainless steel     |
| $16 \leq A < 19$ | 6421E.27 | Acciaio inox<br>Stainless steel     |

\* Per uso monodirezionale, utilizzare solo perno inferiore con astina singola  
For monodirectional setting, use only lower pin with single rod

Funzionamento con aste verticali interne  
Operation with internal vertical rods

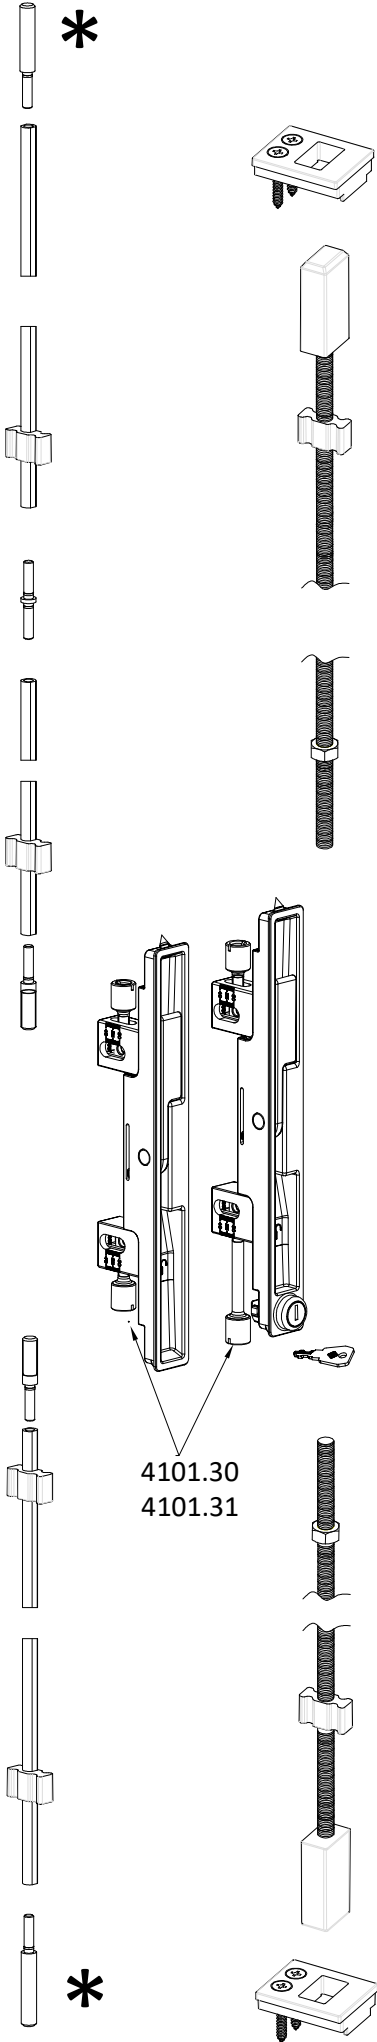






\*

| DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                        |                                                                                     | COD.    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Puntale dritto<br>Straight bolt                   |  | 6056.1  |
| Puntale decentrato 7mm<br>Off-centered bolt 7mm   |  | 6056.2  |
| Puntale decentrato 10mm<br>Off-centered bolt 10mm |  | 6056.3  |
| Puntale filettato M8x20<br>M8x20 Threaded bolt    |  | 4101.50 |



Per maggiori dettagli riguardo configurazioni particolari, contattare il customer service tecnico.  
For more details regarding specific configurations, please contact our technic customer service.

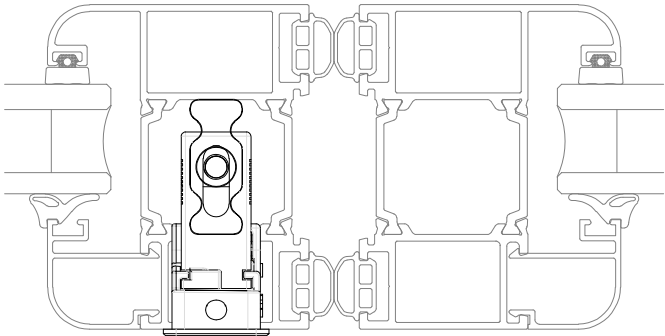
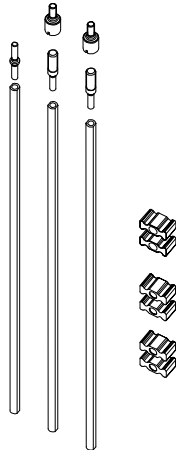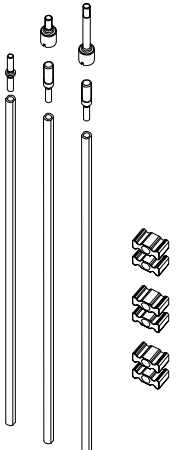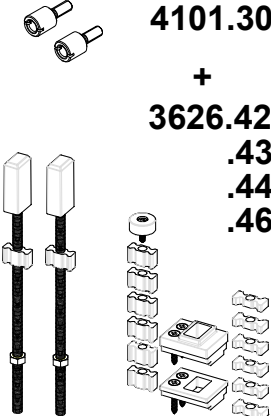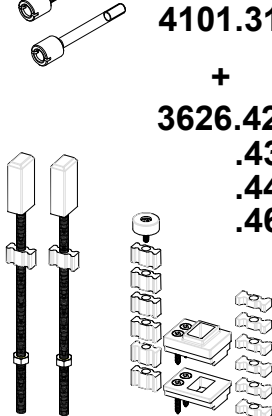
| COD. MANIGLIA<br>HANDLE CODE                                                                                                       | 4101<br>4101.1<br>4101.2                                                                                                                 | 4101.10<br>4101.11<br>4101.12                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KIT ASTE DI COLLEGAMENTO IN ALLUMINIO<br><br>KIT ALUMINUM CONNECTING RODS                                                          | <br><br>4101.20                                     | <br><br>4101.21                                      |
| KIT ASTE FILETTATE M8<br>in abbinamento con kit<br>chiusura Topflex<br><br>M8 THREADED RODS KIT<br>paired with Topflex closing kit | <br><br>4101.30<br>+<br>3626.42<br>.43<br>.44<br>.46 | <br><br>4101.31<br>+<br>3626.42<br>.43<br>.44<br>.46 |