
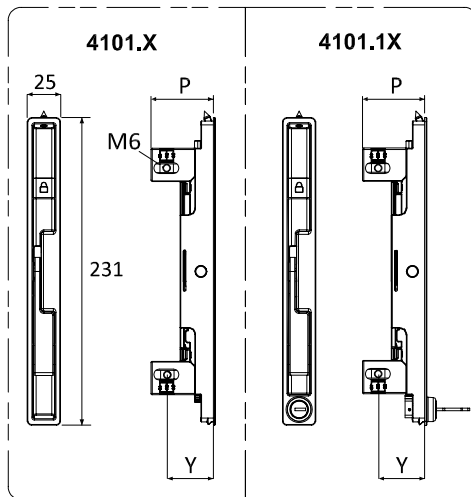
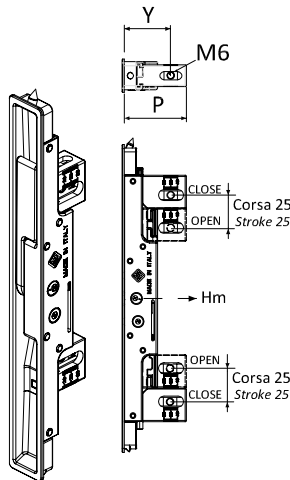


"NIX" MANIGLIA A SCOMPARSA


"NIX" CONCEALED HANDLE

Y [mm]	ART.	ART. CON CHIAVE ART. WITH KEY	P [mm]
$18 \leq Y \leq 18.5$	4101	4101.10	25
$18.5 \leq Y \leq 30$	4101.1	4101.11	37
$30 \leq Y \leq 40$	4101.2	4101.12	47

Lavorazione Machining


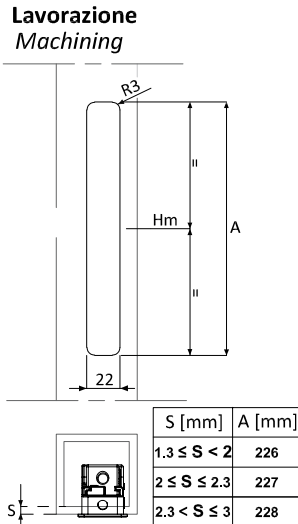


Funzionamento con aggancio laterale Operation with lateral fix

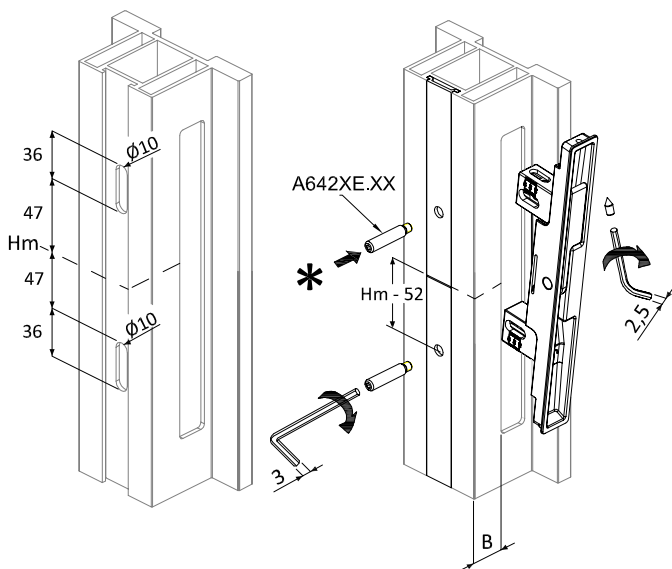



* Per uso monodirezionale, utilizzare solo perno inferiore con astina singola
For monodirectional setting, use only lower pin with single rod

Foratura astine Machining of the rods



A [mm]	COD.	MATERIALE MATERIAL
$B < 3$	6420E.11	Acciaio zincato Galvanized steel
$3 \leq B < 5$	6420E.13	Acciaio zincato Galvanized steel
$5 \leq B < 8$	6420E.16	Acciaio zincato Galvanized steel
$8 \leq B < 10$	6420E.18	Acciaio zincato Galvanized steel
$10 \leq B < 14$	6420E.22	Acciaio zincato Galvanized steel
$14 \leq B < 17$	6420E.25	Acciaio zincato Galvanized steel
$17 \leq B < 19$	6420E.27	Acciaio zincato Galvanized steel
$19 \leq B < 23$	6420E.31	Acciaio zincato Galvanized steel
$10 \leq B < 13$	6421E.21	Acciaio inox Stainless steel
$16 \leq B < 19$	6421E.27	Acciaio inox Stainless steel

Funzionamento con aste verticali interne
Operation with internal vertical rods




*

DESCRIZIONE DESCRIPTION		COD
Puntale dritto Straight bolt		6056.1
Puntale dritto Straight bolt		6056.2
Puntale dritto Straight bolt		6056.3
Puntale dritto Straight bolt		4101.50





Per maggiori dettagli riguardo configurazioni particolari, contattare il customer service tecnico.
For more details regarding specific configurations, please contact our technic customer service.




COD. MANIGLIA HANDLE CODE	4101 4101.1 4101.2	4101.10 4101.11 4101.12
KIT ASTE DI COLLEGAMENTO IN ALLUMINIO KIT ALUMINIUM CONNECTING RODS	 4101.20	 4101.21

*



3626.4x 4101.32



COD. MANIGLIA HANDLE CODE	4101.1 4101.2	4101.11 4101.12
KIT ASTE FILETTATE M8 in abbinamento con kit chiusura Topflex (interasse > 30mm) M8 THREADED RODS KIT paired with Topflex closing kit (centre distance > 30mm)	 4101.32 + 3626.42 .43 .44 .46	