



HARDWARE FOR WINDOWS AND DOORS

<http://www.masteritaly.com>

ALZANTE SCORREVOLE 400Kg LIFT & SLIDE 400Kg

Art. 6737.X



AS300

IT In questa configurazione è obbligatorio l'uso dell'articolo 6737 per rientrare nei limiti normati EN13126-16. Comunque si consiglia l'uso della versione Motorizzata.


EN In this configuration the use of article 6737 is mandatory for fall within the EN13126-16 standard limits. However, the use of the Motorized version is recommended.

FR Dans cette configuration, l'utilisation de l'article 6737 est obligatoire pour tomber dans les limites de la norme EN13126-16. Cependant, l'utilisation de la version motorisée est recommandée.

PL W tej konfiguracji użycie artykułu 6737 jest obowiązkowe dla mieszczą się w granicach normy EN13126-16. Zalecane jest jednak użycie wersji zmotoryzowanej.

RU В этой конфигурации использование статьи 6737 является обязательным для попадания в стандартные пределы EN13126-16. Однако рекомендуется использовать версию Motorized.


SP En esta configuración, el uso del artículo 6737 es obligatorio para caer dentro de los límites del estándar EN13126-16. Sin embargo, se recomienda el uso de la versión motorizada.

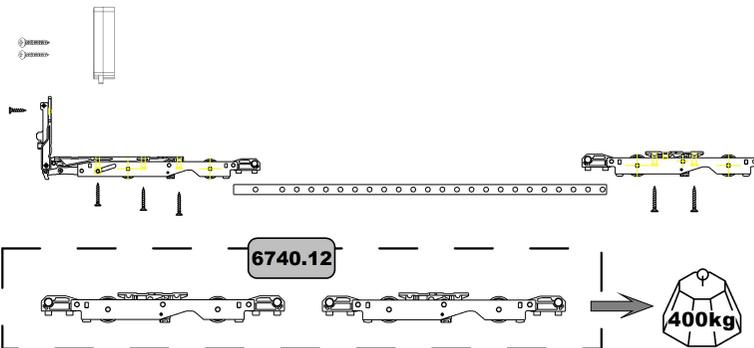

Articoli supplementari

Additional articles


6740.12 Carrelli supplementare




- EN - Additional rollers
- FR - Chariot supplémentaire
- PL - Dodatkowych rolek
- RU - Набор дополнительного ролика
- ES - Rueda adicional

Collegamento carrelli

- EN - Rod of connecting rollers
- FR - Jonction chariots
- PL - Rod podłączenia rolki
- RU - подключение грузовиков
- ES - Varilla de conexión de rodillos




96

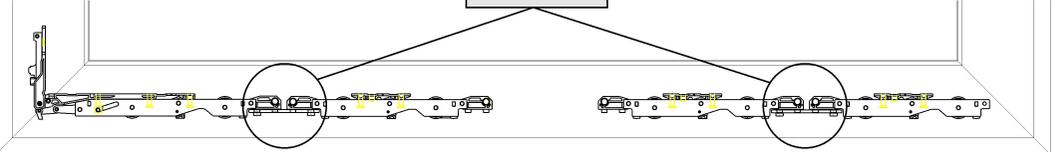


L_{Amin}>1400mm L_{Amax}=3385mm

Asta collegamento verticale

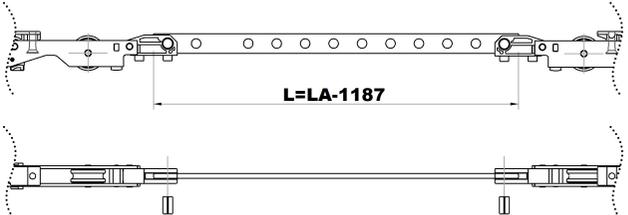


L=LA-1187

Asta collegamento orizzontale

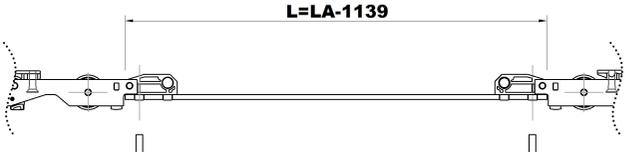

L=LA-1139

Ammortizzatore serratura



6737.2	150 - 300 Kg (HA min 1660)
6737.3	250 v- 400 Kg (HA min 1660)

- EN - Damper lock
- FR - Choc serrure
- PL - Szok blokady
- RU - замок шок
- ES - Choque de bloqueo

Posizione iniziale

