



NIX

MANIGLIA A SCOMPARSA



Maniglia a scomparsa | Concealed handle | Poignée invisible | Manilla oculta



Realizzata in zama;
perni e grani in
acciaio inox; perno di
collegamento in
acciaio zincato; astina
in alluminio estruso.
Per anta ribalta.



Made of zamak;
pins and setscrews
in stainless steel;
connecting pins in
galvanized steel;
rod in extruded
aluminium. For tilt
and turn






Fabriqu  en zamak;
goupilles et vis
sans t te en acier
inoxydable ; axe de
connexion en acier
galvanis  ; tige en
aluminium extrud .
Pour oscillo-battantes



Fabricado en zamac;
pasadores y tornillos
prisioneros de acero
inoxidable; pasador
de conexi n en acero
galvanizado; varilla
de aluminio extruido.
Para oscilobatientes.




ART.	4101 4101.1 4101.2 4101.10 4101.11 4101.12
Imballo Package Conditionnement Embalaje	5 Pz
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1 2 3 4

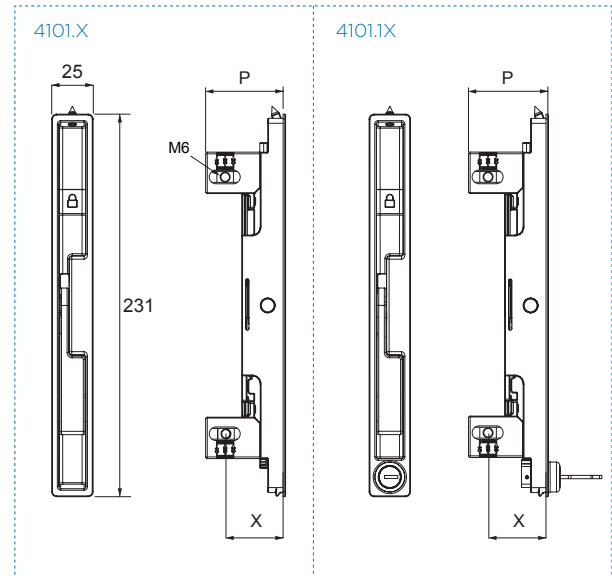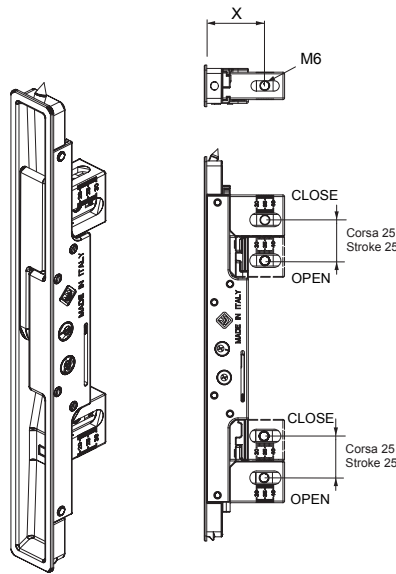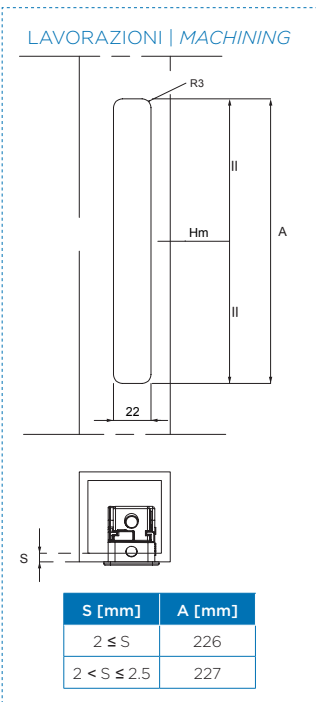

DESCRIZIONE DESCRIPTION	ART.	ENTRATA Entry	P	X
NIX Maniglia a scomparsa NIX Concealed handle	4101	18mm	25	18 ≤ X < 18.5
NIX Maniglia a scomparsa NIX Concealed handle	4101.1	19-29mm	37	18,5 ≤ X < 30
NIX Maniglia a scomparsa NIX Concealed handle	4101.2	30-40mm	47	30 ≤ X < 40
NIX Maniglia a scomparsa con chiave NIX Concealed handle with key	4101.10	18mm	25	18 ≤ X < 18.5
NIX Maniglia a scomparsa con chiave NIX Concealed handle with key	4101.11	19-29mm	37	18,5 ≤ X < 30
NIX Maniglia a scomparsa con chiave NIX Concealed handle with key	4101.12	30-40mm	47	30 ≤ X < 40



FUNZIONAMENTO CON AGGANCIAMENTO LATERALE
OPERATION WITH LATERAL FIX

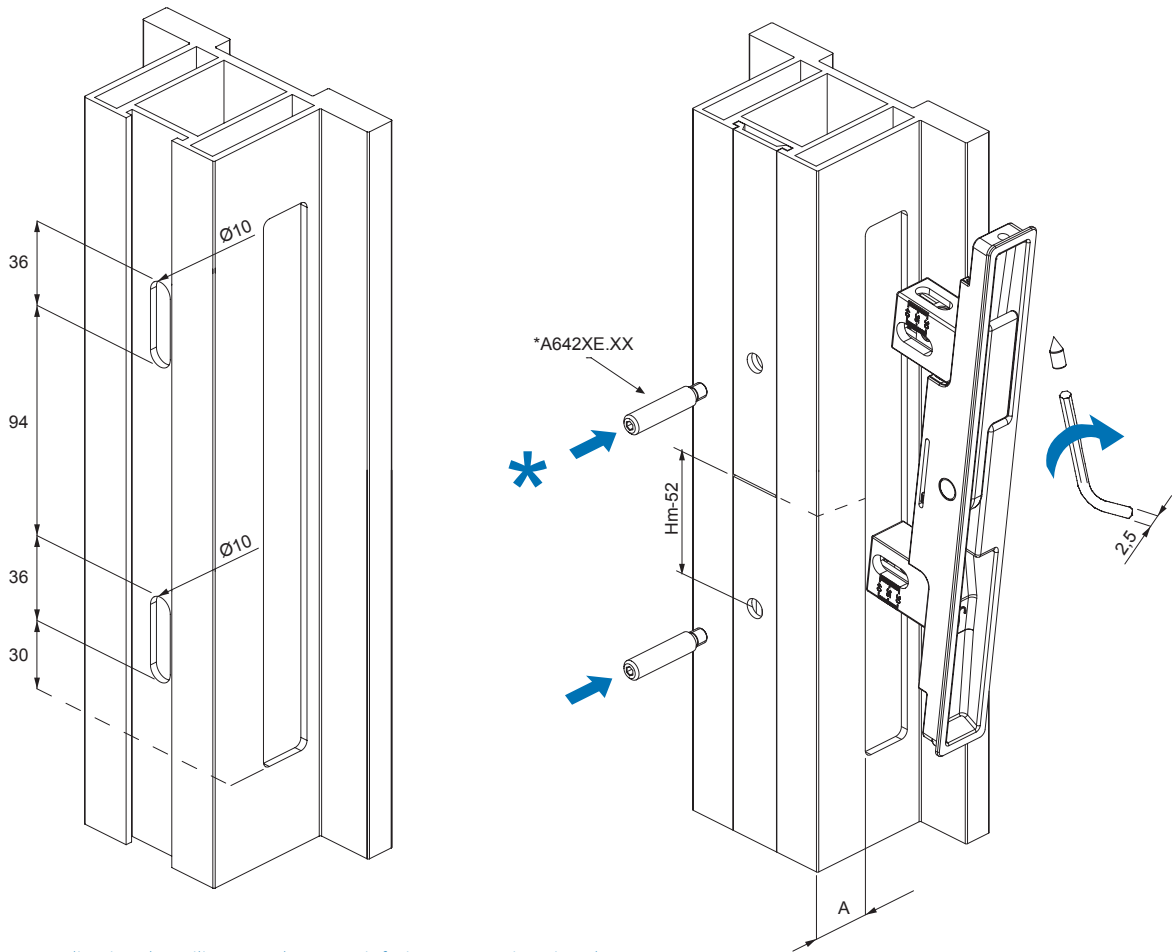


* Per uso monodirezionale, utilizzare solo perno inferiore con astina singola
For monodirectional setting, use only lower pin with single rod


A [mm]	Cod.	MATERIALE MATERIAL
$3 < A$	6420E.11	Acciaio zincato Galvanized Steel
$3 \leq A < 5$	6420E.13	Acciaio zincato Galvanized Steel
$5 \leq A < 8$	6420E.16	Acciaio zincato Galvanized Steel
$8 \leq A < 10$	6420E.18	Acciaio zincato Galvanized Steel
$10 \leq A < 14$	6420E.22	Acciaio zincato Galvanized Steel
$14 \leq A < 17$	6420E.25	Acciaio zincato Galvanized Steel
$17 \leq A < 19$	6420E.27	Acciaio zincato Galvanized Steel
$19 \leq A < 23$	6420E.31	Acciaio zincato Galvanized Steel
$10 \leq A < 13$	6421E.21	Acciaio Inox Stainless Steel
$16 \leq A < 19$	6421E.27	Acciaio Inox Stainless Steel

FORATURA ASTINE
MACHINING OF THE RODS

Bidirezionale
Bidirectional

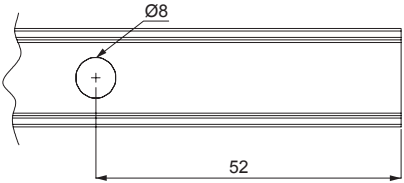


Monodirezionale
Monodirectional






FUNZIONAMENTO CON ASTE VERTICALI INTERNE
OPERATION WITH INTERNAL VERTICAL RODS

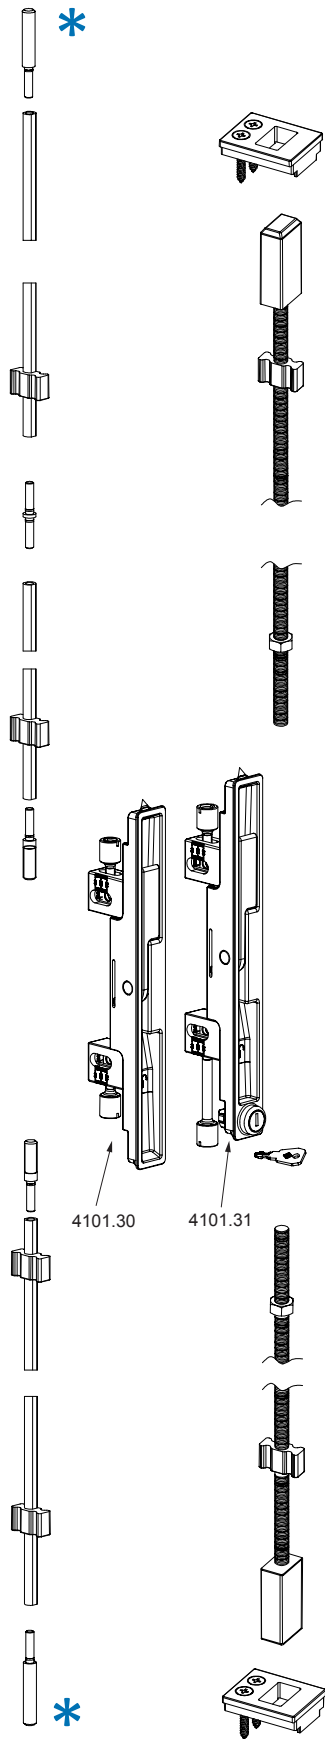

DESCRIZIONE DESCRIPTION		ART.
Puntale dritto Straight bolt		6056.1
Puntale decentrato 7mm Off-centered bolt 7mm		6056.2
Puntale decentrato 10mm Off-centered bolt 10mm		6056.3
Puntale filettato M8x20 M8x20 Threaded bolt		4101.50



Per maggiori dettagli riguardo configurazioni particolari, contattare il customer service tecnico.
For more details regarding specific configurations, please contact our technic customer service.

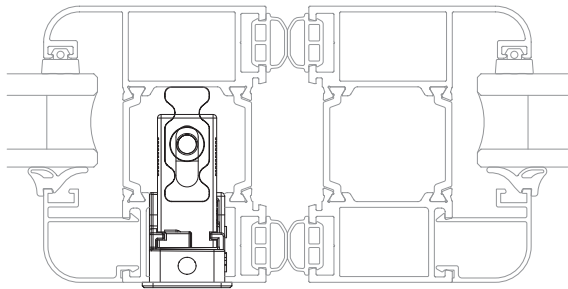

COD. MANIGLIA HANDLE CODE	4101 / 4101.1 / 4101.2	4101.10 / 4101.11 / 4101.12
Kit aste di collegamento in alluminio Kit aluminium connecting rods	4101.20 	4101.21
KIT ASTE FILETTATE M8 In abbinamento con kit M8 THREADED RODS KIT paired with Topflex closing kit	 4101.30 + 3626.42 .43 .44 .46	 4101.31 + 3626.42 .43 .44 .46