
SCHEDA TECNICA DI MONTAGGIO

MASTER
HARDWARE FOR WINDOWS AND DOORS
http://www.masteritaly.com


Easy Block
Braccio limitatore vasistas pesante

DESCRIZIONE DESCRIPTION	L	COD.	RIF.
Braccio limitatore vasistas pesante Handle-operated limiter heavy vasistas	**240**	**1117**	**A01-A03-A05** **A20-A21-A22**

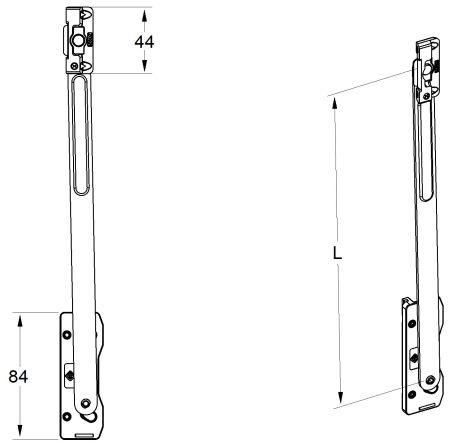


Riferimento nodo Camera Europea
Euro groove section riferiment

A	B	C	
14	4	18	A01-A20 A21-A22
13.5	3.2	16.8	A05
12	2.9	15	A03
10	4.2	14.5	




Apertura
Opening




ATTENZIONE
WARNING


Utilizzare una coppia di bracci per ogni finestra
Use one pair of arms for each window

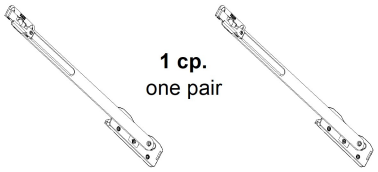



1 cp.
one pair

ANTA | *SASH*

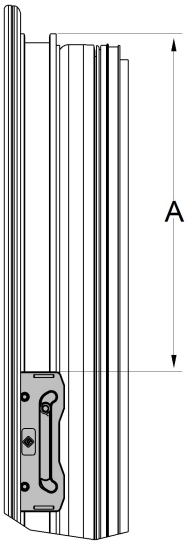


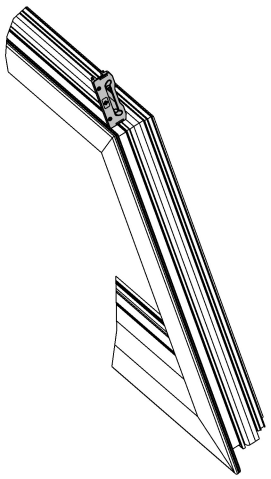

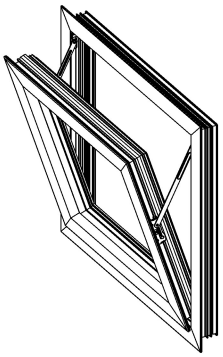





TELAIO | *FRAME*

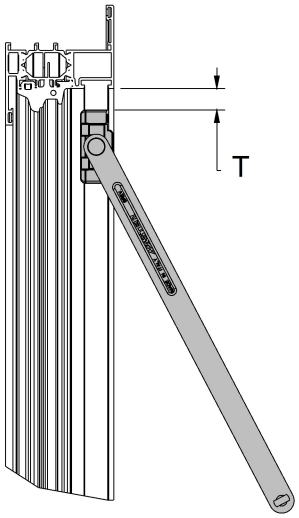


BLOCCAGGIO PIOLO
PIN INSTALLATION

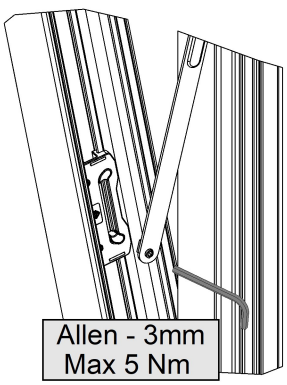




CHIUDERE LEGGERMENTE
CLOSE SLIGHTLY

Per favorire l'aggancio/sgancio del piolo chiudere leggermente l'anta
To help the pin engage/release push the sash

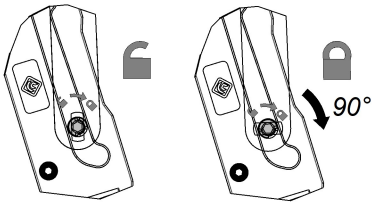


ARTICOLI CORRELATI - CERNIERE
RELATED ARTICLES - HINGES



3420.71 (A03)
3420.72 (A01 - A05)


"WEEN"
cerniere a pettine CE
con grano di fissaggio perno

comb hinge euro groove with grain for fixing the pin



3311.70 (A03)
3312.70 (A01)

"WEEN HIDE 110"
Kit cerniera a scomparsa
110 ° a battente
Kit hide hinge 110°



3303A.70 (A03)
3304A.70 (A01 - A05)
3306.70 (A20-A21-A22)


"WEEN HIDE 180"
Kit cerniera a scomparsa
180 ° vasistas


Kit hide hinge 180°

MASTER S.r.l.- I677E 15/10/2026 La master srl non risponde in alcun modo di possibili inesattezze imputabili ad errori di stampa o di trascrizione dati nel presente foglio | *Master does not bear any responsibility for possible inexactnesses due to printing mistakes or to transcription*

H [mm]	T [mm]	A [mm]	α [°]	D [mm]	Portata [kg]
3000	0	192	3	141	250
3000	50	242	3	144	250
3000	100	292	3	146	250
3000	200	392	3	152	250
3000	300	492	3	158	250
2500	0	192	3	142	250
2500	50	242	3	146	250
2500	100	292	3	149	250
2500	200	392	4	156	250
2500	300	492	4	163	250
2000	0	192	4	145	250
2000	50	242	4	149	250
2000	100	292	4	153	250
2000	200	392	5	162	250
2000	300	492	5	172	237
1900	0	192	4	145	250
1900	50	242	4	149	250
1900	100	292	5	154	250
1900	200	392	5	164	250
1900	300	492	5	175	219
1800	0	192	5	146	250
1800	50	242	5	150	250
1800	100	292	5	155	250
1800	200	392	5	166	232
1800	300	492	6	178	202
1700	0	192	5	147	250
1700	50	242	5	151	250
1700	100	292	5	157	245
1700	200	392	6	168	214
1700	300	492	6	182	184
1600	0	192	5	147	250
1600	50	242	5	153	244
1600	100	292	6	158	227
1600	200	392	6	171	196
1600	300	492	7	186	167
1500	0	192	6	148	242
1500	50	242	6	154	225
1500	100	292	6	160	209
1500	200	392	7	174	178
1500	300	492	7	191	149
1400	0	192	6	149	224
1400	50	242	6	156	207
1400	100	292	7	162	191
1400	200	392	7	178	160
1400	300	492	8	197	132
1300	0	192	7	151	205
1300	50	242	7	158	189
1300	100	292	7	165	172
1300	200	392	8	183	143
1300	300	492	9	204	115
1200	0	192	7	152	187
1200	50	242	8	160	170
1200	100	292	8	169	154
1200	200	392	9	188	125
1200	300	492	10	214	99
1100	0	192	8	154	168
1100	50	242	8	163	152
1100	100	292	9	173	136
1100	200	392	10	196	108
1100	300	492	12	227	82
1000	0	192	9	157	150
1000	50	242	9	167	134
1000	100	292	10	178	118
1000	200	392	12	206	90
1000	300	492	14	244	66
900	0	192	10	160	132
900	50	242	11	172	116
900	100	292	12	185	101
900	200	392	14	220	74
900	300	492	17	271	51
800	0	192	12	165	113
800	50	242	13	179	97
800	100	292	14	196	83
800	200	392	17	241	57
800	300	492	22	317	36
700	0	192	14	171	95
700	50	242	15	189	79
700	100	292	17	211	65
700	200	392	22	278	41
700	300	492	31	417	22
600	0	192	17	181	76
600	50	242	19	205	61
600	100	292	22	238	48
600	200	392	31	358	26
500	0	192	22	198	58
500	50	242	25	237	44
500	100	392	31	298	31

NB: Larghezza anta max
Maximum sash width
- **WEEN HIDE - 2000 mm**
- **TOP SPIN - 2500 mm**

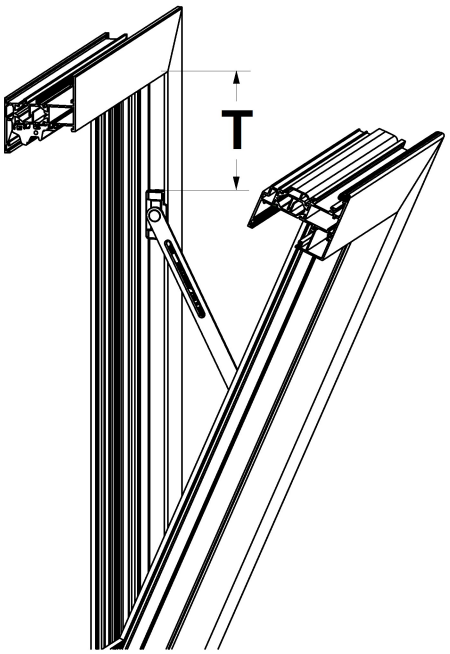

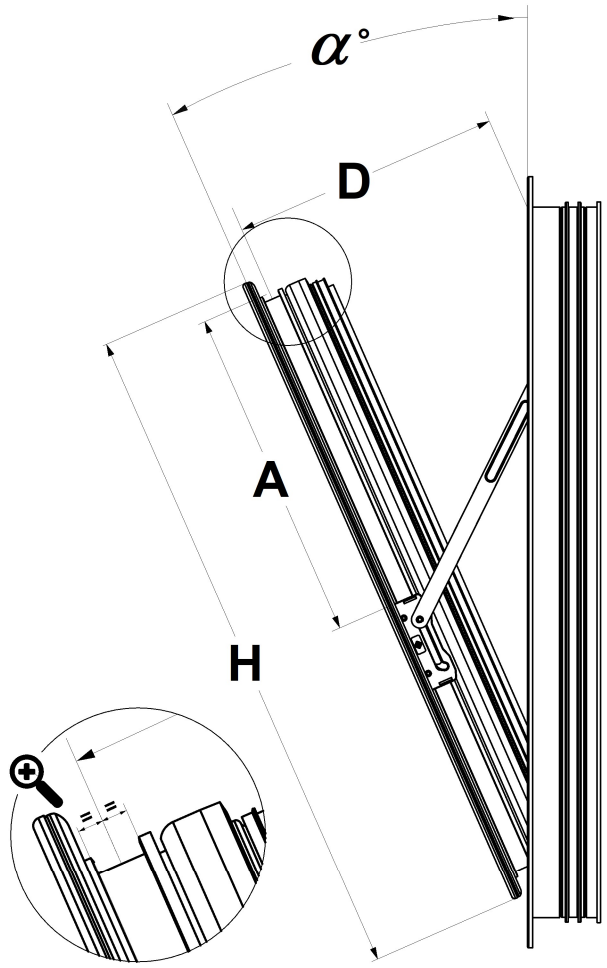

ATTENZIONE
WARNING

Per aperture motorizzate, verificare che D sia superiore alla corsa indicata dell'attuatore

For motorized openings, ensure that D is greater than the stroke indicated for the actuator.