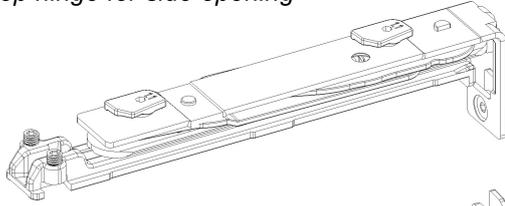
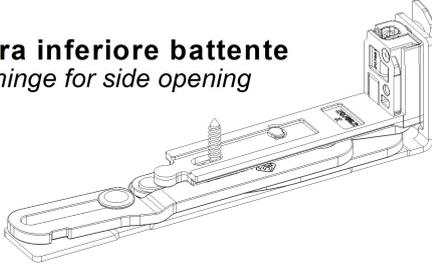
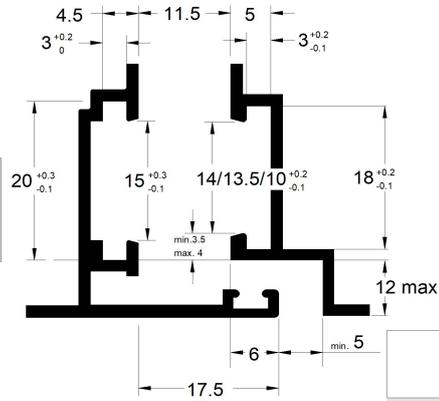



**Cerniere battente a scomparsa**  
*Hidden hinge for side opening*
**Per sistemi Camera Europea**  
*For Euro Groove system*
**Cerniera superiore battente**  
*Top hinge for side opening*

**Cerniera inferiore battente**  
*Bottom hinge for side opening*

**Riferimento nodo Camera Europea**  
*Euro groove section referment*

**KIT**  
**3306.12S/D**  
**3305.12S/D**

	3306		3305
	A01-A20 A21-A22	A05	A03
A	14	13.5	10
B	4	3	4.2
C	18	16.8	14.5


**Dimensioni e portate / Dimensions and weights**
**100Kg - 180°**
**Obbligatorio 3310.51 con soglie ribassate**  
*Mandatory 3310.51 with low threshold*

**Consigliato 3310.51**  
**per portate >80 Kg e altezze >2100 mm**  
*Recommended 3310.51*  
*with weights >80 Kg and height >2100 mm*

2500	35	26	21	18	16	14	13	12	11
2400	36	27	22	19	17	15	13	12	11
2300	38	28	23	20	17	15	14	13	14
2200	39	29	24	21	18	16	15	13	15
2100	41	30	25	22	19	17	15	17	16
2000	43	32	27	23	20	18	16	18	17
1900	46	34	28	24	21	19	21	19	18
1800	48	36	30	25	22	20	22	20	19
1700	50	38	31	27	24	26	24	21	20
1600	50	40	33	29	25	28	25	23	21
1500	50	43	36	30	33	30	27	24	22
1400	50	46	38	33	36	32	29	26	24
1300	50	49	41	44	38	34	31	28	26
1200	50	50	44	48	42	37	33	30	28
1100	50	50	50	50	45	40	36	33	27
1000	50	50	50	50	50	44	40	33	30
900	50	50	50	50	50	49	40	36	22
800	50	50	50	50	50	50	45	27	X
700	50	50	50	50	50	50	23	X	X
600	50	50	50	50	50	X	X	X	X
500	50	50	50	50	X	X	X	X	X
H \ L	370	500	600	700	800	900	1000	1100	1200

**130Kg - 180°**
**Obbligatorio 3310.51**  
*Obbligatory 3310.51*


2700	42	31	26	22	19	17	15	14	13
2600	43	32	27	23	20	18	16	15	13
2500	45	33	28	24	21	18	17	15	14
2400	47	35	29	25	22	19	17	16	14
2300	49	36	30	26	23	20	18	16	19
2200	50	38	32	27	24	21	19	17	20
2100	50	40	33	28	25	22	20	23	21
2000	50	42	35	30	26	23	21	24	22
1900	50	44	36	31	27	24	27	25	23
1800	50	46	39	33	29	26	29	26	24
1700	50	49	41	35	31	34	31	28	25
1600	50	50	43	37	33	36	33	30	27
1500	50	50	46	40	43	39	35	32	29
1400	50	50	50	42	46	41	37	34	31
1300	50	50	50	50	50	44	40	36	33
1200	50	50	50	50	50	48	43	39	36
1100	50	50	50	50	50	50	47	43	39
1000	50	50	50	50	50	50	50	47	39
900	50	50	50	50	50	50	50	47	29
800	50	50	50	50	50	50	50	35	X
700	50	50	50	50	50	50	30	X	X
600	50	50	50	50	50	X	X	X	X
500	50	50	50	50	X	X	X	X	X
H \ L	370	500	600	700	800	900	1000	1100	1200

**150Kg - 90°**
**Obbligatorio 3310.50**  
*Obbligatory 3310.50*


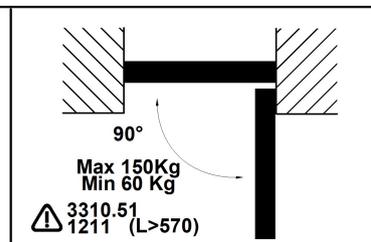
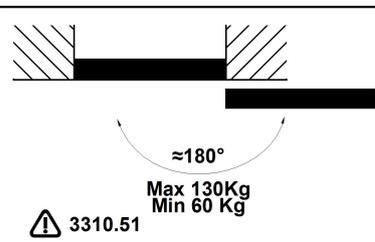
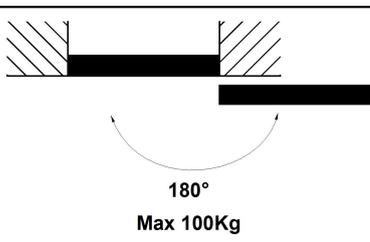
3000	43	32	27	23	20	18	16	15	13
2900	45	33	28	24	21	18	17	15	14
2800	46	34	29	24	21	19	17	16	14
2700	48	36	30	25	22	20	18	16	15
2600	50	37	31	26	23	21	18	17	15
2500	50	38	32	27	24	21	19	17	16
2400	50	40	33	29	25	22	20	18	17
2300	50	42	35	30	26	23	21	19	22
2200	50	44	36	31	27	24	22	20	23
2100	50	46	38	33	29	25	23	26	24
2000	50	48	40	34	30	27	24	27	25
1900	50	50	42	36	32	28	32	29	26
1800	50	50	44	38	33	30	33	30	28
1700	50	50	47	40	35	39	35	32	29
1600	50	50	43	38	42	38	34	31	
1500	50	50	50	46	50	44	40	36	33
1400	50	50	50	49	50	48	43	39	36
1300	50	50	50	50	50	50	46	42	38
1200	50	50	50	50	50	50	50	45	42
1100	50	50	50	50	50	50	50	50	45
1000	50	50	50	50	50	50	50	50	45
900	50	50	50	50	50	50	50	50	33
800	50	50	50	50	50	50	50	50	41
700	50	50	50	50	50	50	50	34	X
600	50	50	50	50	50	X	X	X	X
500	50	50	50	50	X	X	X	X	X
H \ L	370	500	600	700	800	900	1000	1100	1200

EN-13126-8:2017	H2	130	5	1550X1400
	H2	150	5	1550X1400
	H1	180	5	900X2300


**Es. 20**

 Anta eseguibile con spessore vetro Max 20 mm  
 Sash size executable with Max glass thickness 20 mm

**X**

 Dimensione non eseguibile  
 Not feasible

**Per apertura impedita a 180° è obbligatorio braccio limit.**

For windows with 180° restricted opening mandatory use a limiter arm



**1211 (L>570)**


# MONTAGGIO CERNIERE / HINGE ASSEMBLY


**TELAIO**  
**FRAME**

3305




3306

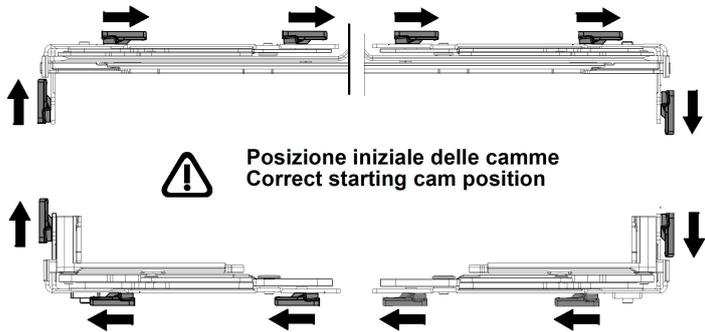

VITE SUPPLEMENTARE  
ADDITIONAL SCREW

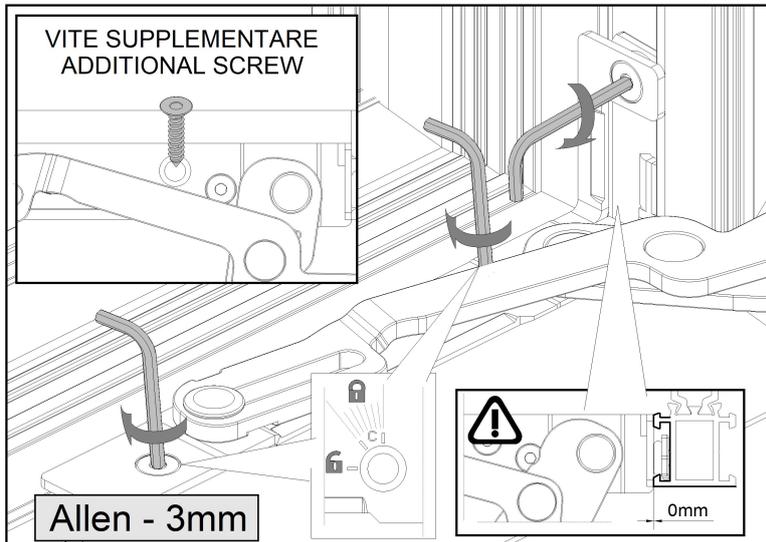

**ANTA**  
**SASH**

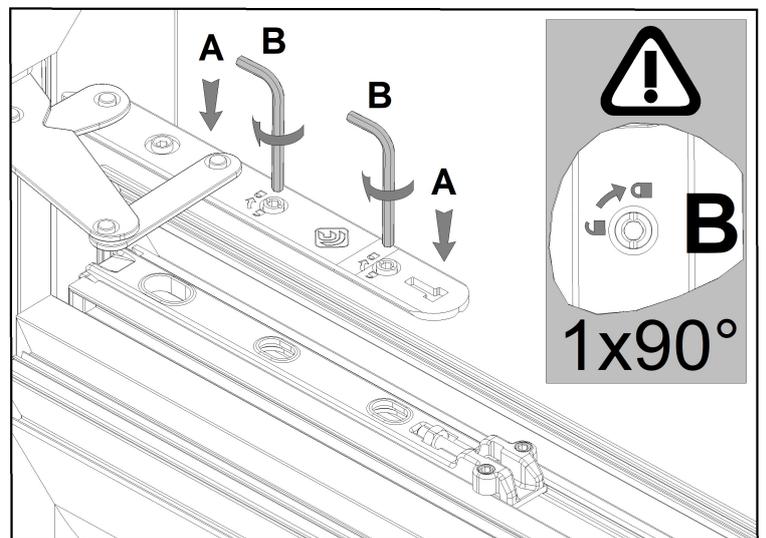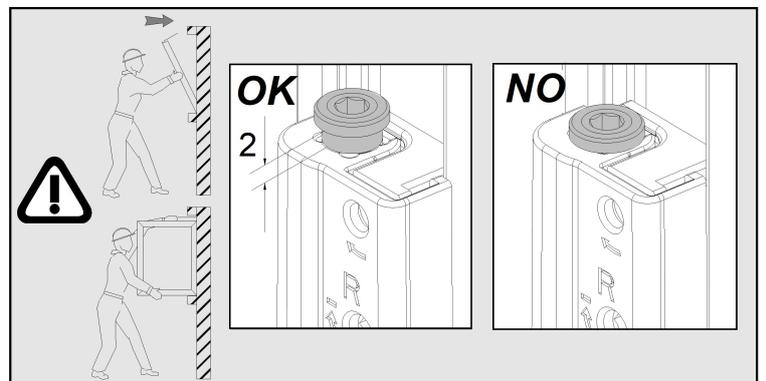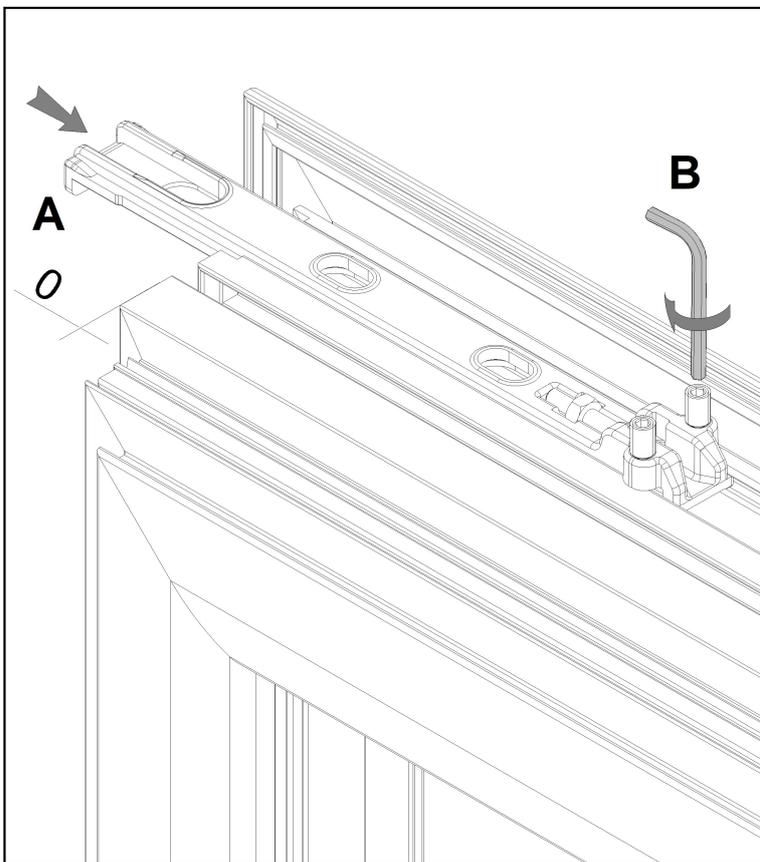

## Regolazioni / Adjustments

