



Easy Block

Braccio limitatore vasistas pesante


DESCRIZIONE DESCRIPTION	L	COD.	RIF.
Braccio limitatore vasistas pesante Handle-operated limiter heavy vasistas	240	1118	A08

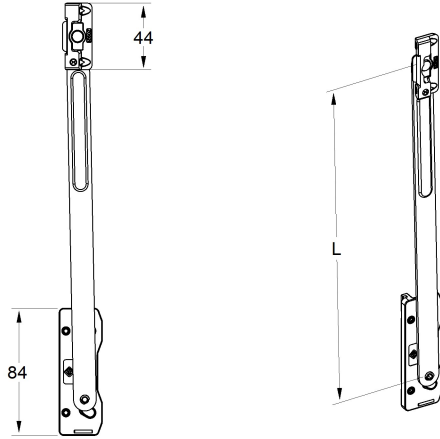

Riferimento nodo sistema ERRE
ERRE system section referment




Apertura
Opening





ATTENZIONE
WARNING


Utilizzare una coppia di bracci per ogni finestra
Use one pair of arms for each window

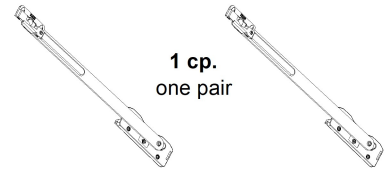


ANTA | SASH

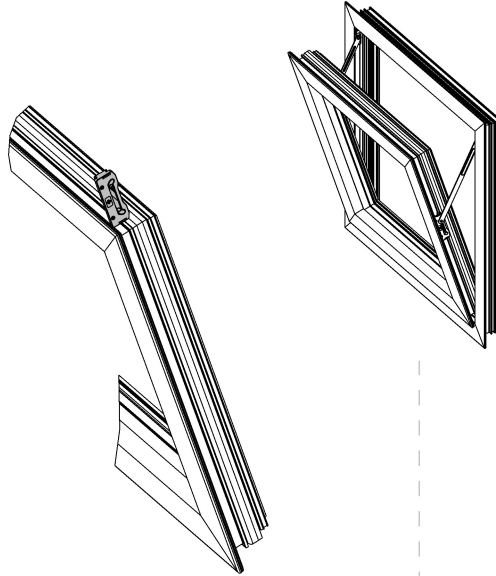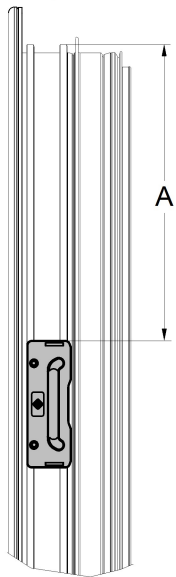


TELAIO | FRAME

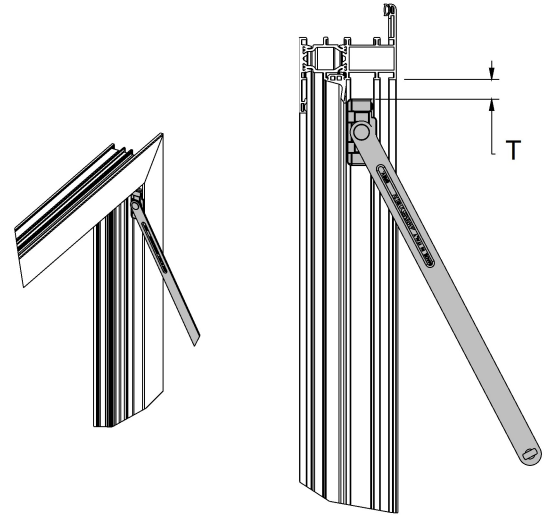

BLOCCAGGIO PIOLO

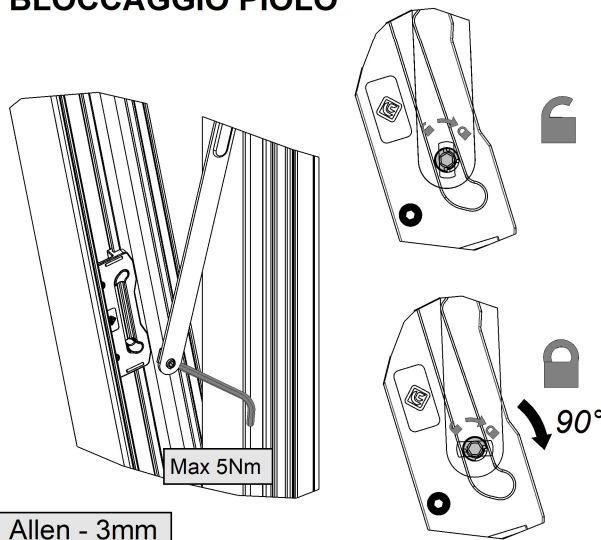


ARTICOLI CORRELATI - CERNIERE



3421.72

"WEEN"
cerniere a pettine R40
con grano di fissaggio perno

comb hinge R40 groove
with grain for fixing the pin





3313.70

"WEEN HIDE 110"
Kit cerniera a scomparsa
110 ° per apertura vasistas

Concealed adjustable hinges
for tansom opening

H [mm]	T [mm]	A [mm]	α [°]	D [mm]	Portata [kg]
3000	0	187	3	119	250
3000	50	237	3	122	250
3000	100	287	3	124	250
3000	200	387	3	129	250
3000	300	487	3	135	250
2500	0	187	3	120	250
2500	50	237	3	123	250
2500	100	287	3	127	250
2500	200	387	3	133	250
2500	300	487	4	141	250
2000	0	187	4	122	250
2000	50	237	4	126	250
2000	100	287	4	130	250
2000	200	387	5	139	250
2000	300	487	5	149	224
1900	0	187	4	123	250
1900	50	237	4	127	250
1900	100	287	5	131	250
1900	200	387	5	141	235
1900	300	487	5	152	206
1800	0	187	5	124	250
1800	50	237	5	128	250
1800	100	287	5	133	248
1800	200	387	5	143	218
1800	300	487	6	155	189
1700	0	187	5	124	250
1700	50	237	5	129	246
1700	100	287	5	134	230
1700	200	387	6	145	200
1700	300	487	6	158	172
1600	0	187	5	125	245
1600	50	237	5	130	228
1600	100	287	6	135	212
1600	200	387	6	148	182
1600	300	487	6	162	155
1500	0	187	6	126	227
1500	50	237	6	131	210
1500	100	287	6	137	195
1500	200	387	6	151	165
1500	300	487	7	166	138
1400	0	187	6	127	208
1400	50	237	6	133	192
1400	100	287	6	139	177
1400	200	387	7	154	148
1400	300	487	8	172	121
1300	0	187	6	128	190
1300	50	237	7	135	174
1300	100	287	7	142	159
1300	200	387	8	158	130
1300	300	487	9	179	105
1200	0	187	7	130	172
1200	50	237	7	137	156
1200	100	287	8	145	141
1200	200	387	9	164	113
1200	300	487	10	188	88
1100	0	187	8	131	154
1100	50	237	8	139	138
1100	100	287	9	149	124
1100	200	387	10	170	96
1100	300	487	11	199	73
1000	0	187	9	133	136
1000	50	237	9	143	121
1000	100	287	10	153	106
1000	200	387	11	179	80
1000	300	487	13	214	57
900	0	187	10	136	118
900	50	237	11	147	103
900	100	287	11	159	89
900	200	387	13	191	64
900	300	487	16	237	43
800	0	187	11	140	100
800	50	237	12	153	85
800	100	287	13	168	72
800	200	387	16	208	48
800	300	487	21	272	29
700	0	187	13	145	82
700	50	237	15	161	68
700	100	287	16	180	55
700	200	387	21	236	33
700	300	487	30	336	16
600	0	187	16	152	64
600	50	237	19	173	50
600	100	287	21	200	38
600	200	387	30	286	19
500	0	187	21	163	46
500	50	237	25	193	34
500	100	287	30	235	23

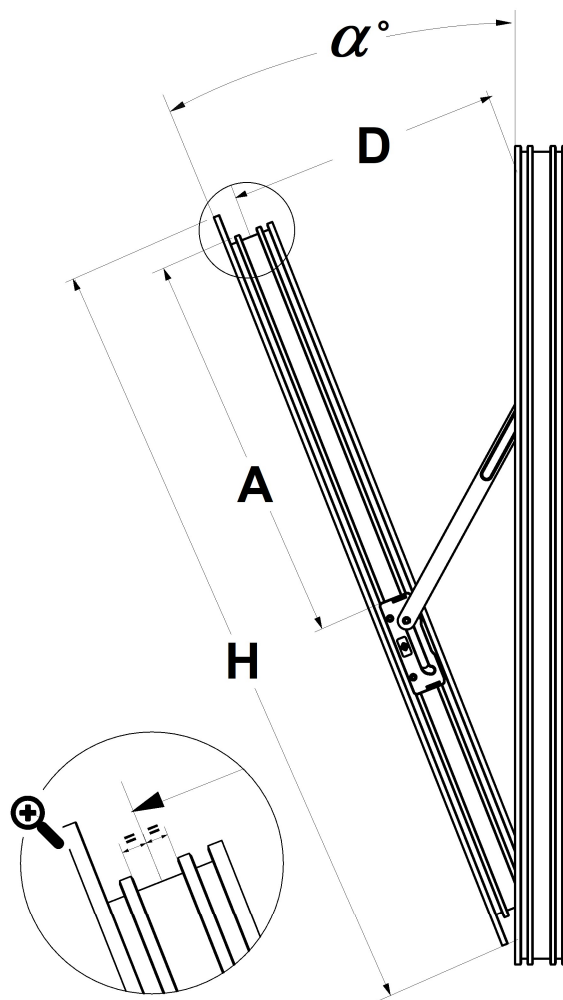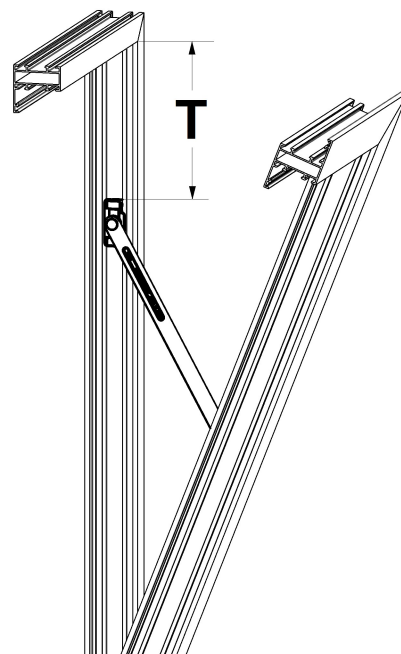

ATTENZIONE
WARNING

**Per aperture motorizzate,
verificare che D sia superiore
alla corsa indicata dell'attuatore**

*For motorized openings,
ensure that D is greater than
the stroke indicated for the actuator.*

NB: Larghezza anta max — **WEEN HIDE - 2000 mm**
Maximum sash width — **TOP SPIN - 2500 mm**