

WISLIDE

Attuatore per persiane scorrevoli



Attuatore elettrico con cinghia rotante | Electric actuator with rotating chain | Actionneur électrique avec chaîne rotant | Actuador eléctrico con correa



Attuatore elettrico con cinghia rotante che permette di movimentare persiane mono e doppia anta.



Electric actuator with rotating chain, for the sliding for louvres at 1 and 2 sashes.







Actionneur électrique avec chaîne rotant, pour le mouvement de persienne à 1 ou 2 vantaux.




Actuador eléctrico con correa para mover persianas de una o dos hojas.



ART.	1122.2 122.101 1122.102			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	1 Pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4

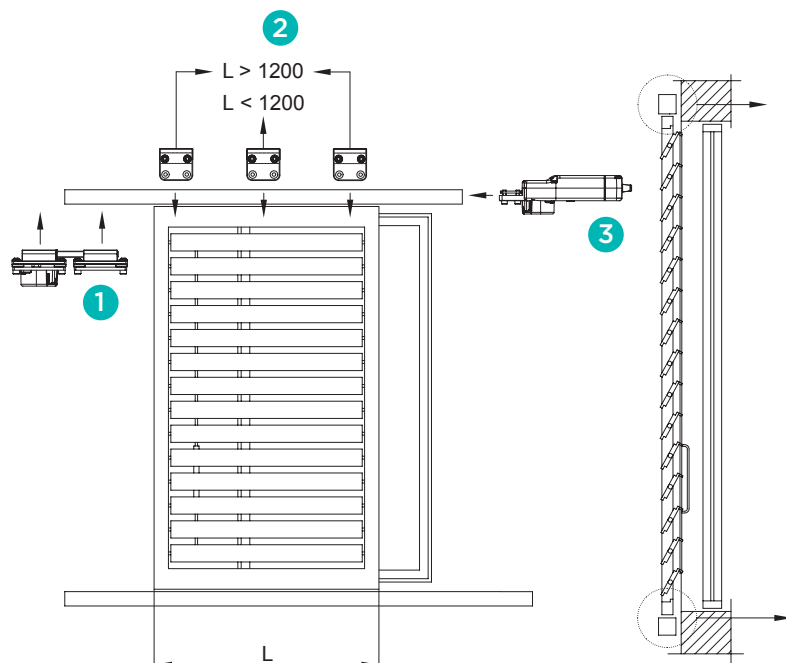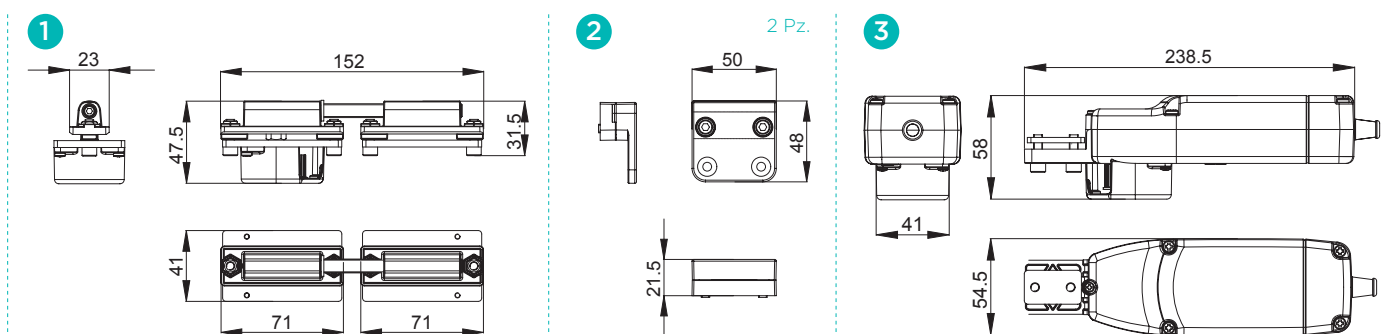

Art. 83635.3





Dati di targa e marchitura <i>Rating e marking</i>	Art. 1122.2	Art. 1122.101	Art. 1122.102
Alimentazione motore <i>Power supply</i>	24 Vdc	110-230 VAC	110-230 VAC
Peso max totale <i>Total max weight</i>	120 Kg	120 Kg	120 Kg
Luce max <i>Max Dimension</i>	300 cm	300 cm	360 cm
Velocità <i>Velocity</i>	6 cm/s	6 cm/s	6 cm/s
Potenza motore <i>Absorbed power</i>	20 W	23 W	23 W
Assorbimento medio <i>Average absorbtion</i>	0,8 A	0,1 A	0,1 A
Forza <i>Force</i>	145 N	145 N	145 N
Ciclo di lavoro <i>Duty cycle</i>	10 cicli/ora <i>10 cycle/hours</i>	20 cicli/ora <i>20 cycle/hours</i>	20 cicli/ora <i>20 cycle/hours</i>
Rumorosità <i>Noise level</i>	50 dB	50 dB	50 dB
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP54	IP54	IP54
Lunghezza cinghia std. <i>Standard belt length</i>	13m	10m	15m
Elettroblocco <i>Electric lock</i>	Sì / Yes	Sì / Yes	Sì / Yes