Regolazioni / *Adjustments*

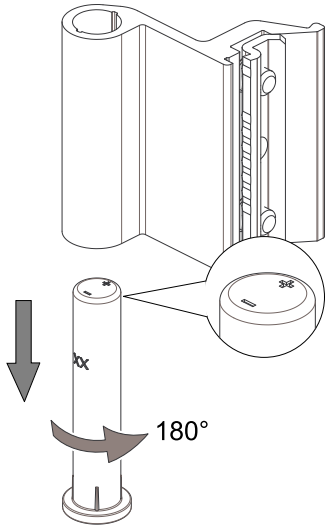

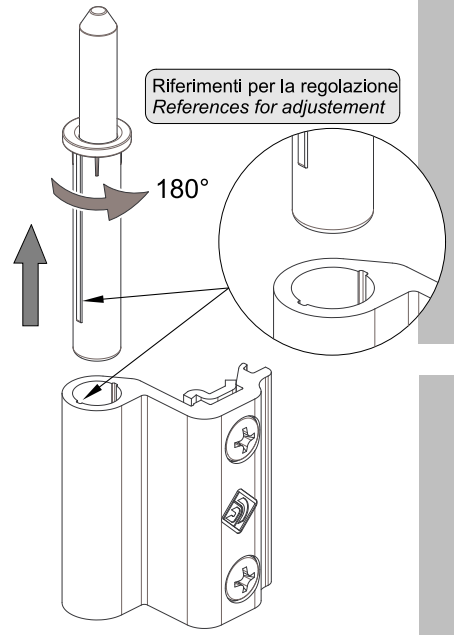

Regolazione in fuga
Inter-space Adjustment



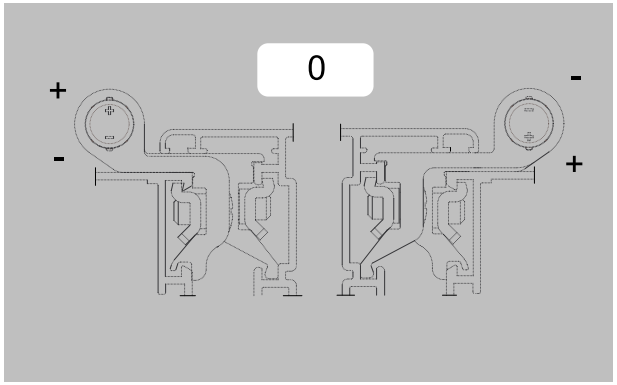

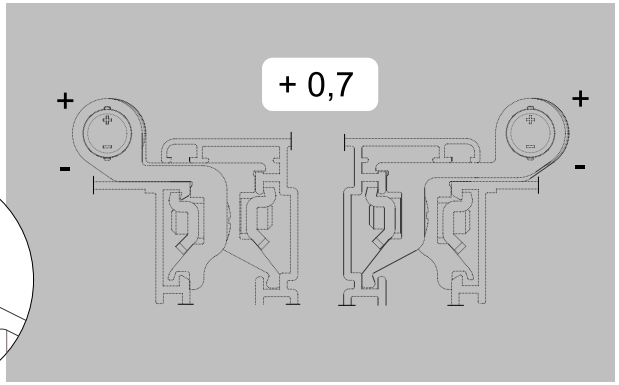

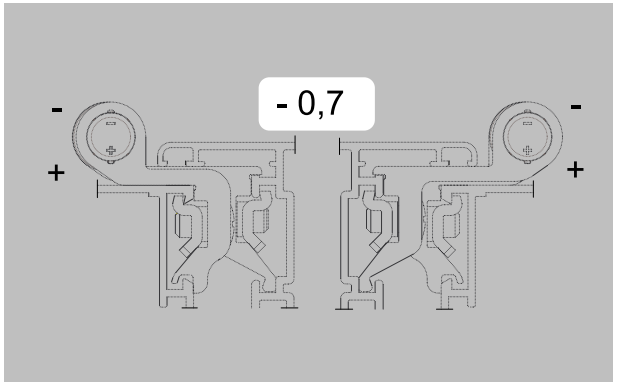

Top Rapid

ACCESSORI PER SERRAMENTI PROGETTATI PER DURARE
FASTENING ACCESSORIES PLANNED TO LAST
http://www.masteritaly.com

Regolabile in fuga| Inter-space Adjustable

Cerniere ad aggancio rapido | **Per sistemi Camera Europea**
Fast mounting hinge | *For Euro Groove system*

Cava CE con telai 14/18

9201.3 **9201.33**

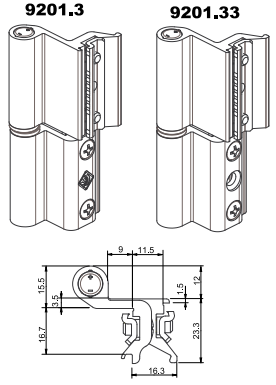

Cava CE con telai
10/14.5 - 12/15 -
13.5/16.8 - 14/18

9202.3 **9201.33**

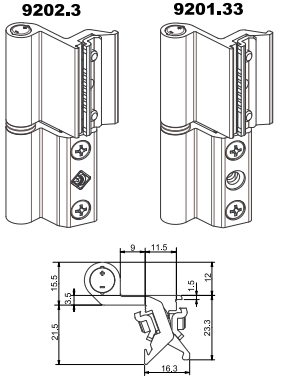

Riferimento nodo Camera Europea
Euro groove section riferiment

	B	C	D	E
9201	14	4	18	1.5
9202	13.5	3.2	16.8	2.4
	12	2.9	15	1.5
	10	4.2	14.5	1.5



Info Tecniche / *Technical information*

H \ L	370	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
2700	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2400	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%
2100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%
2000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94%	83%
1900	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	86%	76%
1800	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	78%	69%
1700	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	82%	71%	61%
1600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	73%	63%	54%
1500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	76%	65%	55%	X
1400	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96%	80%	67%	57%	X	X
1300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	84%	70%	58%	X	X	X
1200	100%	100%	100%	100%	100%	90%	73%	60%	X	X	X	X
1100	100%	100%	100%	100%	97%	78%	62%	50%	X	X	X	X
1000	100%	100%	100%	100%	83%	65%	51%	X	X	X	X	X

A B C D

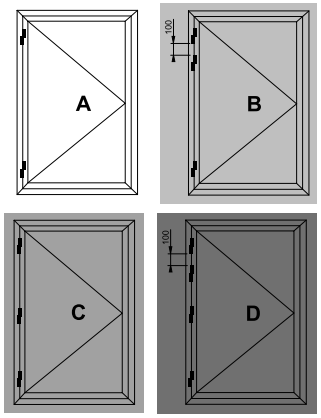

- IT Campo applicazione - Peso anta Max Anta **80 Kg = 100%**
- EN Application Field - Leaf max weight **80 Kg = 100%**
- FR Domaine D'Application - Poids max du vantail **80 Kg = 100%**
- ES Campo de Aplicacion - Peso max de la hoja **80 Kg = 100%**

X
- IT Dimensione non eseguibile
- EN Not feasible
- FR Non réalisable
- ES No ejecutable

Norma di Riferimento Europea EN 1935:2007 | *European Standard EN 1935:2007*

Categoria d'uso *Category of use*	Durabilità *Durability*	Massa *Mass*	Resistenza Fuoco *Fire resistance*	Sicurezza di utilizzo *Saftey in use*	Resistenza corrosione *Corrosion resistance*	Resistenza effrazione *Security*	Grado cerniera All.1 33-10
1	4	2	0	1	4	0	6

I534A – 06/09/2017
Non risponde in alcun modo di possibili inesattezze imputabili ad errori di stampa o di trascrizione dati nel presente foglio
Does not bear any responsibility for possible inexactnesses due to printing mistakes or to transcription